

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 13Z3-078-01

**Stavba:** Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

JKSO:

KS:

Miesto:

Dát 29.11.2013

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtov                | 921 755,67 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>921 755,67</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |   |            |            |
|--------------|--------|---|------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       | 0,00       |
| znižená      | 20,00% | z | 921 755,67 | 184 351,13 |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>1 106 106,80</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

## Oprávnené výdavky

**Stavba:** Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

| Kód                                      |                                              | Cena bez DPH<br>[EUR] | DPH              | Cena s DPH<br>[EUR] | Kód<br>výdavku |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1)                                       | Náklady z rozpočtov                          | 921 755,67            | 184351,12        | 1 106 106,79        | 717002         |
| 0001                                     | Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV                     | 58 253,23             | 11650,64         | 69 903,87           | 717002         |
| 0011                                     | SO 01 Rekonštrukcia mosta                    | 17 607,15             | 3521,43          | 21 128,58           | 717002         |
| 0012                                     | SO 02 Úprava toku                            | 2 299,36              | 459,87           | 2 759,23            | 717002         |
| 0013                                     | SO 03 Modernizácia cesty III/545015          | 38 346,72             | 7669,34          | 46 016,06           | 717002         |
| 0002                                     | ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima                  | 304 334,16            | 60866,83         | 365 200,99          | 717002         |
| 0021                                     | Most III/556007-001                          | 171 695,04            | 34339,01         | 206 034,05          | 717002         |
| 0022                                     | Modernizácia cesty III/556005                | 132 639,12            | 26527,82         | 159 166,94          | 717002         |
| 0003                                     | Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA                 | 74 648,49             | 14929,7          | 89 578,19           | 717002         |
| 0031                                     | SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002      | 12 149,78             | 2429,96          | 14 579,74           | 717002         |
| 0032                                     | SO 02 Rekonštrukcia priepustu a úprava toku  | 4 923,49              | 984,7            | 5 908,19            | 717002         |
| 0033                                     | SO 03 Modernizácia cesty III/543016          | 57 575,22             | 11515,04         | 69 090,26           | 717002         |
| 0004                                     | Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica              | 0,00                  | 0                | 0,00                | 717002         |
| 0041                                     | SO D101 Modernizácia cesty III/068 002       | 0,00                  | 0                | 0,00                | 717002         |
| 0042                                     | SO D201 Rekonštrukcia mosta III/068 002- 017 | 0,00                  | 0                | 0,00                | 717002         |
| 0005                                     | Úsek č. 5 Sutín - Malý Lipník                | 484 519,79            | 96903,96         | 581 423,74          | 717002         |
| 0051                                     | SO D101 Úprava cesty III/543036              | 307 697,99            | 61539,6          | 369 237,59          | 717002         |
| 0052                                     | SO D102 Obchádzková komunikácia              | 15 587,77             | 3117,55          | 18 705,32           | 717002         |
| 0053                                     | SO D201 Most cez Doštenský potok             | 103 918,56            | 20783,71         | 124 702,27          | 717002         |
| 0054                                     | SO 04 Úprava Doštenského potoka              | 57 315,47             | 11463,09         | 68 778,56           | 717002         |
| 0055                                     | SO 05 Úprava vedenia MTS                     | 0,00                  | 0                | 0,00                | 717002         |
| 2)                                       | Ostatné náklady zo súhrnného listu           | 0,00                  |                  | 0,00                |                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                              | <b>921 755,67</b>     | <b>184351,12</b> | <b>1 106 106,79</b> |                |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0011 - SO 01 Rekonštrukcia mosta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |           |                  |
|---------------------|--------|---|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |           | 17 607,15        |
| Ostatné náklady     |        |   |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |           | <b>17 607,15</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z | 17 607,15 | 3 521,43         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |           | <b>21 128,58</b> |
| <b>v EUR</b>        |        |   |           |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0011 - SO 01 Rekonštrukcia mosta

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>17 607,15</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 17 440,68        |
| 1 - Zemné práce                          | 600,79           |
| 2 - Zakladanie                           | 638,73           |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 5 205,57         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 4 788,97         |
| 5 - Komunikácie                          | 2 599,71         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 1 144,89         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 321,23         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 140,79           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 166,47           |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 166,47           |
| OST - Ostatné                            | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>17 607,15</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0011 - SO 01 Rekonštrukcia mosta

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ                                            | Typ | Kód           | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                     |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>17 607,15</b>  |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>              |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>17 440,68</b>  |
| <b>1 - Zemné práce</b>                        |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>600,79</b>     |
| 1                                             | K   | 113107242     | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                    | m2 | 69,550   | 4,23         | 294,20            |
| 2                                             | K   | 113107243     | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t                   | m2 | 84,500   | 1,73         | 146,19            |
| 3                                             | K   | 113307144     | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t                   | m2 | 15,695   | 10,22        | 160,40            |
| <b>2 - Zakladanie</b>                         |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>638,73</b>     |
| 6                                             | K   | 262602182     | Rýchlostné diamantové vrtanie, zvislé podzemné, D do 56 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v                      | m  | 28,720   | 22,24        | 638,73            |
| <b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>     |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>5 205,57</b>   |
| 7                                             | K   | 317321118.1   | Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií                                         | m3 | 10,139   | 119,25       | 1 209,08          |
| 8                                             | K   | 317353121     | Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie          | m2 | 33,136   | 14,38        | 476,50            |
| 9                                             | K   | 317353221     | Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie         | m2 | 33,136   | 4,61         | 152,76            |
| 10                                            | K   | 317361215     | Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 425                         | t  | 0,730    | 923,71       | 674,31            |
| 11                                            | K   | 34817111agr   | Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane materiálu a kotvenia                                   | m  | 23,620   | 114,01       | 2 692,92          |
| <b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>              |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>4 788,97</b>   |
| 12                                            | K   | 451475121     | Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm                                   | m2 | 16,295   | 49,86        | 812,47            |
| 13                                            | K   | 451478011     | Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste                                                     | m3 | 2,445    | 1 626,38     | 3 976,50          |
| <b>5 - Komunikácie</b>                        |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>2 599,71</b>   |
| 14                                            | K   | 573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 245,545  | 0,32         | 78,57             |
| 15                                            | K   | 577141212.150 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný ACo 8 50/70, I (ABJ), EN 13108-1, hr.50mm              | m2 | 245,545  | 9,73         | 2 389,15          |
| 16                                            | K   | 59914111agr.1 | Trvalopružná zálievka s predtesnením 2,0 x 5,0 cm, vrátane dodávky materiálu                         | m  | 27,730   | 4,76         | 131,99            |
| <b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |     |               |                                                                                                      |    |          |              | <b>1 144,89</b>   |
| 17                                            | K   | 627471151     | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm                                                | m2 | 26,800   | 24,81        | 664,91            |
| 18                                            | K   | 627471171     | Reprofilácia spojenia mostika stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.1 mm                    | m2 | 26,800   | 10,98        | 294,26            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 62747135agr | Finálna úprava zvislých plôch ochranným náterom, vrátane materiálu | m2 | 26,800   | 6,93         | 185,72            |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 321,23

|    |   |             |                                                                                                      |     |         |        |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 20 | K | 9140011agr  | Dočasné dopravné značenie (nájom a osadenie)                                                         | kpl | 0,000   | 629,80 | 0,00     |
| 21 | K | 919735111   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                 | m   | 28,750  | 3,75   | 107,81   |
| 22 | K | 936172111   | Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg                           | ks  | 120,000 | 11,75  | 1 410,00 |
| 23 | K | 938902071   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                              | m2  | 26,800  | 0,96   | 25,73    |
| 24 | K | 944941101   | Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.,             | m   | 22,930  | 2,52   | 57,78    |
| 25 | K | 961051111   | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t   | m3  | 2,518   | 71,41  | 179,81   |
| 27 | K | 966075141   | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t | m   | 22,700  | 6,16   | 139,83   |
| 28 | K | 97908211agr | Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt na skladku                                                | t   | 52,945  | 3,15   | 166,78   |
| 29 | K | 97908901agr | Poplatok za skladovanie                                                                              | t   | 52,945  | 4,41   | 233,49   |

#### 99 - Presun hmôt HSV

140,79

|    |   |           |                                                                                    |   |        |      |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 30 | K | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 68,016 | 2,07 | 140,79 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

166,47

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

166,47

|    |   |           |                                                                              |    |        |      |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 31 | K | 783212100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné - 70µm, farby tmavomodrej | m2 | 25,223 | 4,28 | 107,95 |
| 32 | K | 783216100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové základné - 35µm                       | m2 | 25,223 | 2,32 | 58,52  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0012 - SO 02 Úprava toku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |              |          |                 |
|---------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |          | 2 299,36        |
| Ostatné náklady     |        |              |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |          | <b>2 299,36</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00     | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z            | 2 299,36 | 459,87          |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |          | <b>2 759,23</b> |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Projektant</b>   |          |
|                     |          |
| Dátum a podpis:     | Pečiatka |
| <b>Objednávateľ</b> |          |
|                     |          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b> |          |
|                    |          |
| Dátum a podpis:    | Pečiatka |
| <b>Zhotoviteľ</b>  |          |
|                    |          |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0012 - SO 02 Úprava toku

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **2 299,36**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 299,36**

1 - Zemné práce 311,89

4 - Vodorovné konštrukcie 1 987,47

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **2 299,36**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0012 - SO 02 Úprava toku

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

2 299,36

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 299,36

#### 1 - Zemné práce

311,89

|   |   |           |                                                                                                                             |    |        |       |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 124203101 | Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3                                                                                    | m3 | 32,580 | 3,65  | 118,92 |
| 2 | K | 124203109 | Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepiivosť horniny 3                                                            | m3 | 32,580 | 0,18  | 5,86   |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                              | m3 | 5,292  | 20,09 | 106,32 |
| 4 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3          | m3 | 5,292  | 2,77  | 14,66  |
| 5 | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3                                                                                | m3 | 7,863  | 1,98  | 15,57  |
| 6 | K | 132201209 | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 7,863  | 0,50  | 3,93   |
| 7 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                    | m3 | 7,863  | 1,32  | 10,38  |
| 8 | K | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                   | m3 | 7,863  | 2,15  | 16,91  |
| 9 | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených                        | m3 | 7,863  | 2,46  | 19,34  |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

1 987,47

|    |   |           |                                                                                                   |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 10 | K | 451313521 | Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav. V4 - C 16/20 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm        | m2 | 26,460 | 15,19  | 401,93   |
| 11 | K | 452318510 | Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek | m3 | 10,481 | 98,59  | 1 033,32 |
| 12 | K | 461311620 | Pätka pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C 16/20 priemerného prierezu nad 0, 20 m2           | m3 | 5,292  | 104,35 | 552,22   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV  
Časť: 0013 - SO 03 Modernizácia cesty III/545015

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |           |                  |
|---------------------|--------|---|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |           | 38 346,72        |
| Ostatné náklady     |        |   |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |           | <b>38 346,72</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z | 38 346,72 | 7 669,34         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |           | <b>46 016,06</b> |
| <b>v EUR</b>        |        |   |           |                  |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Projektant</b>                        |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |
| <b>Objednávateľ</b>                      |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b>                       |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |
| <b>Zhotoviteľ</b>                        |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0013 - SO 03 Modernizácia cesty III/545015

Miesto: Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 38 346,72**

HSV - Práce a dodávky HSV 38 346,72

5 - Komunikácie 38 335,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 11,72

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 346,72**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0013 - SO 03 Modernizácia cesty III/545015

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

38 346,72

### HSV - Práce a dodávky HSV

38 346,72

#### 5 - Komunikácie

38 335,00

|   |   |               |                                                                                                                  |                |           |      |           |
|---|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|-----------|
| 1 | K | 573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 2 750,000 | 0,32 | 880,00    |
| 2 | K | 57713121-130  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. , strednozrnný ACo 11 70/100 (ABS) hr.30mm - vyrovnávka                       | m <sup>2</sup> | 2 750,000 | 5,84 | 16 060,00 |
| 3 | K | 577131211.140 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný ACo 11 70/100 , II (ABS) hr.40mm                                 | m <sup>2</sup> | 2 750,000 | 7,78 | 21 395,00 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

11,72

|    |   |           |                                                                                            |   |         |      |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|
| 9  | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 586,289 | 0,01 | 5,86 |
| 10 | K | 998225191 | Príplátok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 586,289 | 0,01 | 5,86 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Čast': 0021 - Most III/556007-001

KS:

Dátum: 29.11.2013

1č0:

IČO DPH:

1ČO:

1ČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

1ČO:

IČO DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 171 695,04 |
|--------------------|------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatné náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 171 695,04 |
|--------------|------------|

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|---|------|------|

|         |        |   |            |           |
|---------|--------|---|------------|-----------|
| znižena | 20,00% | z | 171 695,04 | 34 339,01 |
|---------|--------|---|------------|-----------|

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 206 034,05 |
|------------|-------|------------|

Projektant

## Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

## Zhotovitel'

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0021 - Most III/556007-001

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>171 695,04</b> |
| 1 - Zemné práce                          | 10 719,16         |
| 2 - Zakladanie                           | 2 306,32          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 21 144,70         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 7 763,68          |
| 5 - Komunikácie                          | 25 222,17         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 2 076,72          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 90 501,00         |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 5 779,37          |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 6 181,92          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>171 695,04</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0021 - Most III/556007-001

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

171 695,04

### 1 - Zemné práce

10 719,16

|   |   |              |                                                                                                                     |    |           |      |          |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 1 | K | 221113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                     | m2 | 499,950   | 1,57 | 784,92   |
| 2 | K | 221113151212 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 30 mm, -0,07600t | m2 | 1 185,470 | 4,19 | 4 967,12 |
| 3 | K | 221113151213 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t | m2 | 1 185,470 | 4,19 | 4 967,12 |

### 2 - Zakladanie

2 306,32

|   |   |              |                                                                                                        |   |         |       |          |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 4 | K | 002262601171 | Vrty pre iniektáž vykonávané povrchovo vrtacími kladivami D 56-80 mm, úpadne až horizontálne v horn.VI | m | 101,600 | 22,70 | 2 306,32 |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

21 144,70

|    |   |              |                                                                                               |    |         |        |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 5  | K | 211317321119 | Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií                                   | m3 | 61,200  | 119,25 | 7 298,10 |
| 6  | K | 211317353121 | Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie  | m2 | 39,270  | 26,21  | 1 029,27 |
| 7  | K | 211317353221 | Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie | m2 | 39,270  | 3,26   | 128,02   |
| 8  | K | 211317353321 | Debnenie most.ríms akéhokolvek tvaru, priam., zalom. alebo zakrivených-stratené debnenie      | m2 | 50,940  | 20,15  | 1 026,44 |
| 9  | K | 211317361216 | Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505                    | t  | 10,175  | 921,22 | 9 373,41 |
| 10 | K | 211348171111 | Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m          | m  | 82,650  | 12,77  | 1 055,44 |
| 11 | M | 55355300004  | Zábradlie ocelové mostné vr.povrchovej úpravy                                                 | kg | 188,400 | 6,55   | 1 234,02 |

### 4 - Vodorovné konštrukcie

7 763,68

|    |   |              |                                                                                               |    |        |          |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 12 | K | 211421351112 | Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov | m2 | 38,810 | 9,64     | 374,13   |
| 13 | K | 211421351211 | Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie            | m2 | 38,810 | 2,57     | 99,74    |
| 14 | K | 211451478011 | Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste                                              | m3 | 1,280  | 1 626,38 | 2 081,77 |
| 15 | K | 211457311117 | Vyrovnávací betón na vodorovnej mostnej konštrukcii tr. C 20/25                               | m3 | 32,320 | 161,14   | 5 208,04 |

### 5 - Komunikácie

25 222,17

|    |   |              |                                                                                                |    |         |      |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 16 | K | 221569831111 | Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm | m2 | 182,380 | 5,83 | 1 063,28 |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                   | MJ             | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | 221573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 3 244,180 | 0,55         | 1 784,30          |
| 18 | K   | 221577131115.245 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.45mm                        | m <sup>2</sup> | 436,620   | 8,39         | 3 663,24          |
| 19 | K   | 221577131210.230 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.30mm | m <sup>2</sup> | 1 185,470 | 5,59         | 6 626,78          |
| 20 | K   | 221577131211.240 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm | m <sup>2</sup> | 1 622,090 | 7,45         | 12 084,57         |

## 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 076,72

|    |   |              |                                                                                   |                |         |       |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| 21 | K | 211627471131 | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm                         | m <sup>2</sup> | 136,000 | 10,86 | 1 476,96 |
| 22 | K | 211627471171 | Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.1 mm | m <sup>2</sup> | 136,000 | 4,41  | 599,76   |

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

90 501,00

|    |   |               |                                                                                                                                  |                |           |        |           |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 23 | K | 211911333111  | Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché                                       | m              | 40,000    | 7,55   | 302,00    |
| 24 | M | 5535534695330 | Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2 - úroveň zachytenia H2, komplet alebo                                                      | m              | 40,000    | 73,06  | 2 922,40  |
| 25 | K | 211911334111  | Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímky bez výplne                                                                 | m              | 94,700    | 163,75 | 15 507,13 |
| 26 | K | 211911334122  | Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvislých tyčí                                                 | m              | 94,700    | 220,43 | 20 874,72 |
| 28 | K | 221919735111  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                             | m              | 14,200    | 4,41   | 62,62     |
| 29 | K | 211931941312  | Osadenie a dodávka dilatčných záverov podpovrchových                                                                             | m              | 35,500    | 331,94 | 11 783,87 |
| 30 | K | 211931942111  | Odstránenie dilatčného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -1,09800t                                                            | m              | 14,200    | 62,98  | 894,32    |
| 31 | K | 211931994105  | Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"                                                       | m              | 169,800   | 5,67   | 962,77    |
| 32 | K | 211931994142  | Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl 4,0 cm <sup>2</sup>                                   | m              | 169,800   | 5,67   | 962,77    |
| 33 | K | 211936172111  | Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg                                                       | ks             | 200,000   | 0,92   | 184,00    |
| 34 | M | 55355300006   | Kotvenie rímky                                                                                                                   | kg             | 983,000   | 1,89   | 1 857,87  |
| 35 | M | 55355300002   | Odvodnenie izolácie                                                                                                              | ks             | 36,000    | 69,28  | 2 494,08  |
| 36 | K | 211936941111  | Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg                                                                                | ks             | 16,000    | 21,16  | 338,56    |
| 37 | M | 55355300008   | Oceľový mostný odvodňovač                                                                                                        | ks             | 16,000    | 454,25 | 7 268,00  |
| 38 | K | 211938902071  | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                                                          | m <sup>2</sup> | 687,100   | 3,15   | 2 164,37  |
| 39 | K | 003944941101  | Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st., Montáž závesného lešenia pracovného pod | m              | 80,000    | 6,30   | 504,00    |
| 40 | K | 003945952111  | vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu plôch                                                                                 | m <sup>2</sup> | 560,000   | 11,98  | 6 708,80  |
| 41 | K | 003945952811  | Demontáž závesného lešenia pracovného pod vodor. mostnou konštrukciou                                                            | m <sup>2</sup> | 560,000   | 6,15   | 3 444,00  |
| 42 | K | 211961051111  | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t                                | m <sup>3</sup> | 67,920    | 72,02  | 4 891,60  |
| 43 | K | 211966075141  | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t                              | m              | 169,800   | 9,61   | 1 631,78  |
| 44 | K | 211967043111  | Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t                                     | m <sup>2</sup> | 551,102   | 3,88   | 2 138,28  |
| 45 | K | 211979082113  | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m                                               | t              | 357,490   | 2,76   | 986,67    |
| 46 | K | 211979082119  | Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                     | t              | 2 317,410 | 0,15   | 347,61    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 47 | K   | 211979084113 | Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m                               | t  | 67,640    | 2,08         | 140,69            |
| 48 | K   | 211979084119 | Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m | t  | 1 285,160 | 0,43         | 552,62            |
| 49 | K   | 211979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                            | t  | 357,490   | 1,36         | 486,19            |
| 50 | K   | 211979087113 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                                   | t  | 67,640    | 1,32         | 89,28             |

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 779,37

|    |   |               |                                                                  |    |         |      |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 51 | K | 711711131101  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 187,200 | 1,89 | 353,81   |
| 52 | M | 6286283221000 | Pás ťažký asfaltový Hydrobít v 60 s 35 alebo ekvivalent          | m2 | 215,280 | 6,30 | 1 356,26 |
| 53 | K | 711711461105  | Izolácia mostovky komplet                                        | m2 | 436,620 | 9,32 | 4 069,30 |

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

6 181,92

|    |   |              |                                      |    |         |       |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 54 | K | 783783851218 | Pečatenie mostovky - spojovací náter | m2 | 436,620 | 12,00 | 5 239,44 |
| 55 | K | 783783891175 | Nátery omietok a betónových povrchov | m2 | 136,000 | 6,93  | 942,48   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0022 - Modernizácia cesty III/556005

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

lčO:

IČO DPH:

|ČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 132 639,12 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 132 639,12 |
|--------------|------------|

|              |        |   |            |           |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 132 639,12 | 26 527,82 |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>159 166,94</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

**Zhotovitel'**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0022 - Modernizácia cesty III/556005

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **132 639,12**

HSV - Práce a dodávky HSV 132 639,12

5 - Komunikácie 132 608,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 30,31

OST - Ostatné 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **132 639,12**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0022 - Modernizácia cesty III/556005

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

132 639,12

### HSV - Práce a dodávky HSV

132 639,12

#### 5 - Komunikácie

132 608,81

|   |   |               |                                                                                                                 |                |           |       |           |
|---|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 | K | 572753111.2   | Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom                       | t              | 667,875   | 74,42 | 49 703,26 |
| 2 | K | 573231111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 8 905,000 | 0,30  | 2 671,50  |
| 3 | K | 577141212.250 | Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 70/100; l hr.50mm                                                            | m <sup>2</sup> | 8 905,000 | 9,01  | 80 234,05 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

30,31

|   |   |           |                                                                                          |   |           |      |       |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|
| 8 | K | 998225311 | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým | t | 3 031,193 | 0,01 | 30,31 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA  
Časť: 0031 - SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |           |                  |
|---------------------|--------|---|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |           | 12 149,78        |
| Ostatné náklady     |        |   |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |           | <b>12 149,78</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z | 12 149,78 | 2 429,96         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |           | <b>14 579,74</b> |
| <b>v EUR</b>        |        |   |           |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0031 - SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>12 149,78</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 11 844,08        |
| 1 - Zemné práce                          | 1 683,82         |
| 2 - Zakladanie                           | 897,61           |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 3 809,10         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 731,87           |
| 5 - Komunikácie                          | 563,49           |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 755,46           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 3 354,39         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 48,34            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 305,70           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 164,31           |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 141,39           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>12 149,78</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0031 - SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

12 149,78

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 844,08

#### 1 - Zemné práce

1 683,82

|    |   |           |                                                                                                                                                 |    |         |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                | m2 | 86,000  | 3,78  | 325,08 |
| 2  | K | 113107143 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t                                                               | m2 | 48,500  | 5,57  | 270,15 |
| 3  | K | 113307144 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t                                                              | m2 | 4,500   | 10,22 | 45,99  |
| 4  | K | 129203101 | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3                                                                                   | m3 | 40,000  | 7,82  | 312,80 |
| 5  | K | 129203109 | Výkopky pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3                                       | m3 | 40,000  | 2,62  | 104,80 |
| 6  | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 40,000  | 4,08  | 163,20 |
| 7  | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 280,000 | 0,42  | 117,60 |
| 8  | K | 167101101 | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                       | m3 | 40,000  | 2,15  | 86,00  |
| 9  | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 40,000  | 0,47  | 18,80  |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                     | t  | 76,000  | 3,15  | 239,40 |

#### 2 - Zakladanie

897,61

|    |   |           |                                                                                 |   |        |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 11 | K | 262602182 | Rýchlostné diamantové vrtanie, zvislé podzemné, D do 56 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v | m | 40,360 | 22,24 | 897,61 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 809,10

|    |   |             |                                                                                               |    |        |        |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 12 | K | 317321118.1 | Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií                                  | m3 | 6,193  | 119,25 | 738,52   |
| 13 | K | 317353121   | Debnenie mostových rím akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrívených zhotovenie   | m2 | 25,754 | 14,38  | 370,34   |
| 14 | K | 317353221   | Debnenie mostových rím akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrívených- odstránenie | m2 | 25,754 | 4,61   | 118,73   |
| 15 | K | 317361215   | Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 425                  | t  | 0,391  | 923,71 | 361,17   |
| 16 | K | 34817111agr | Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane materiálu a kotvenia                            | m  | 19,475 | 114,01 | 2 220,34 |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

731,87

|    |   |           |                                                  |    |       |          |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 17 | K | 451478011 | Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste | m3 | 0,450 | 1 626,38 | 731,87 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### 5 - Komunikácie

563,49

|    |   |               |                                                                                                      |    |        |       |        |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 18 | K | 573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 51,000 | 0,32  | 16,32  |
| 19 | K | 576841111.350 | Koberiec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm     | m2 | 4,500  | 11,80 | 53,10  |
| 20 | K | 577131211.340 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný ACo 11 70/100, II (ABS) hr.40mm                      | m2 | 51,000 | 7,59  | 387,09 |
| 21 | K | 59914111agr.3 | Trvalopružná zálievka s predtlesnením 2,0 x 5,0 cm, vrátane dodávky materiálu                        | m  | 22,475 | 4,76  | 106,98 |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

755,46

|    |   |             |                                                                                   |    |        |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 22 | K | 627471151   | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm                             | m2 | 17,684 | 24,81 | 438,74 |
| 23 | K | 627471171   | Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.1 mm | m2 | 17,684 | 10,98 | 194,17 |
| 24 | K | 62747135agr | Finálna úprava zvislých plôch ochranným náterom, vrátane materiálu                | m2 | 17,684 | 6,93  | 122,55 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 354,39

|    |   |           |                                                                                                              |    |         |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 26 | K | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                         | m  | 11,000  | 3,75  | 41,25    |
| 27 | K | 936172111 | Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg                                   | ks | 168,000 | 11,75 | 1 974,00 |
| 28 | K | 938902071 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                                      | m2 | 17,684  | 0,96  | 16,98    |
| 29 | K | 944941101 | Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.,                     | m  | 19,500  | 2,52  | 49,14    |
| 30 | K | 961051111 | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t           | m3 | 2,691   | 71,41 | 192,16   |
| 31 | K | 966006211 | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -                          | ks | 29,000  | 1,51  | 43,79    |
| 32 | K | 966076141 | Odstránenie cestného zvodidla alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t                       | m  | 22,500  | 25,13 | 565,43   |
| 33 | K | 979082113 | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m                           | t  | 39,375  | 0,72  | 28,35    |
| 34 | K | 979082119 | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                             | t  | 354,375 | 0,15  | 53,16    |
| 35 | K | 979084113 | Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m | t  | 1,331   | 1,06  | 1,41     |
| 36 | K | 979084119 | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                             | t  | 11,979  | 0,06  | 0,72     |
| 37 | K | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                              | t  | 39,375  | 2,41  | 94,89    |
| 38 | K | 979087113 | Nakladanie vybúraných hmôt                                                                                   | t  | 1,331   | 8,28  | 11,02    |
| 39 | K | 9790931-  | Poplatok za skladku odpadu                                                                                   | t  | 40,706  | 6,93  | 282,09   |

#### 99 - Presun hmôt HSV

48,34

|    |   |           |                                                                                    |   |        |      |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 40 | K | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 23,354 | 2,07 | 48,34 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

305,70

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

164,31

|    |   |            |                                                                                                                              |    |        |      |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 41 | K | 711113211  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.                               | m2 | 12,180 | 4,24 | 51,64  |
| 42 | M | 2457001000 | SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba: 1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o. | kg | 12,180 | 9,25 | 112,67 |

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

141,39

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 783212100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné - 70µm, farby tmavomodrej | m2 | 21,423   | 4,28         | 91,69             |
| 44 | K   | 783216100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové základné - 35µm                       | m2 | 21,423   | 2,32         | 49,70             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA  
Časť: 0032 - SO 02 Rekonštrukcia priepustu a úprava toku

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| JKSO:         | KS:               |
| Miesto:       | Dátum: 29.11.2013 |
| Objednávateľ: | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |
| Zhotoviteľ:   | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |
| Projektant:   | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |
| Spracovateľ:  | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |

|                    |        |   |          |          |
|--------------------|--------|---|----------|----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |          | 4 923,49 |
| Ostatné náklady    |        |   |          | 0,00     |
| Cena bez DPH       |        |   |          | 4 923,49 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená            | 20,00% | z | 4 923,49 | 984,70   |
| Cena s DPH         |        |   |          | 5 908,19 |
| v EUR              |        |   |          |          |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0032 - SO 02 Rekonštrukcia priepustu a úprava toku

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>4 923,49</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 4 835,73        |
| 1 - Zemné práce                          | 1 461,44        |
| 2 - Zakladanie                           | 201,94          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 1 390,42        |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 357,80          |
| 5 - Komunikácie                          | 129,54          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 277,69          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 1 002,83        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 14,07           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 87,76           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 29,68           |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 58,08           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>4 923,49</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0032 - SO 02 Rekonštrukcia priepustu a úprava toku

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 923,49

## HSV - Práce a dodávky HSV

4 835,73

### 1 - Zemné práce

1 461,44

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |         |       |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 113307144 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t                                                              | m2 | 2,200   | 10,22 | 22,48  |
| 2 | K | 129203101 | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3                                                                                   | m3 | 55,500  | 7,82  | 434,01 |
| 3 | K | 129203109 | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                                                                 | m3 | 55,000  | 2,62  | 144,10 |
| 4 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 55,000  | 4,08  | 224,40 |
| 5 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 388,500 | 0,42  | 163,17 |
| 6 | K | 167101101 | Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3                                                                                       | m3 | 55,000  | 2,15  | 118,25 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 55,000  | 0,47  | 25,85  |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                     | t  | 104,500 | 3,15  | 329,18 |

### 2 - Zakladanie

201,94

|   |   |           |                                                                                 |   |       |       |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 9 | K | 262602182 | Rýchlostné diamantové vŕtanie, zvislé podzemné, D do 56 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v | m | 9,080 | 22,24 | 201,94 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 390,42

|    |   |             |                                                                                              |    |       |        |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 10 | K | 317321118.1 | Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií                                 | m3 | 2,022 | 119,25 | 241,12 |
| 11 | K | 317353121   | Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie  | m2 | 5,390 | 14,38  | 77,51  |
| 12 | K | 317353221   | Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie | m2 | 5,390 | 4,61   | 24,85  |
| 13 | K | 317361215   | Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 425                 | t  | 0,146 | 923,71 | 134,86 |
| 14 | K | 34817111agr | Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane materiálu a kotvenia                           | m  | 8,000 | 114,01 | 912,08 |

### 4 - Vodorovné konštrukcie

357,80

|    |   |           |                                                  |    |       |          |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 15 | K | 451478011 | Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste | m3 | 0,220 | 1 626,38 | 357,80 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|

### 5 - Komunikácie

129,54

|    |   |           |                                                                                                       |    |       |      |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 16 | K | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 8,280 | 0,32 | 2,65 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | 576841111.350  | Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm | m2 | 2,200    | 11,80        | 25,96             |
| 18 | K   | 577131211.340  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný ACo 11 70/100, II (ABS) hr.40mm                 | m2 | 8,280    | 7,59         | 62,85             |
| 19 | K   | 599141111agr.3 | Trvalopružná zálievka s predtesnením 2,0 x 5,0 cm, vrátane dodávky materiálu                    | m  | 8,000    | 4,76         | 38,08             |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

277,69

|    |   |             |                                                                                   |    |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 20 | K | 627471151   | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm                             | m2 | 6,500 | 24,81 | 161,27 |
| 21 | K | 627471171   | Reprofilácia spojenia mostika stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.1 mm | m2 | 6,500 | 10,98 | 71,37  |
| 22 | K | 62747135agr | Finálna úprava zvislých plôch ochranným náterom, vrátane materiálu                | m2 | 6,500 | 6,93  | 45,05  |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 002,83

|    |   |             |                                                                                                    |    |        |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 23 | K | 919735111   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                               | m  | 11,800 | 3,75  | 44,25  |
| 24 | K | 936172111   | Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg                         | ks | 40,000 | 11,75 | 470,00 |
| 25 | K | 938902071   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                            | m2 | 6,500  | 0,96  | 6,24   |
| 26 | K | 961051111   | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t | m3 | 0,644  | 71,41 | 45,99  |
| 27 | K | 966076141   | Odstránenie cestného zvodidla alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t             | m  | 16,000 | 25,13 | 402,08 |
| 28 | K | 97908211agr | Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt na sklادku, vrátane nakladania                          | t  | 3,400  | 3,15  | 10,71  |
| 29 | K | 9790931-    | Poplatok za sklادku odpadu                                                                         | t  | 3,400  | 6,93  | 23,56  |

#### 99 - Presun hmôt HSV

14,07

|    |   |           |                                                                                    |   |       |      |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 30 | K | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 6,798 | 2,07 | 14,07 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

87,76

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

29,68

|    |   |            |                                                                                                                                               |    |       |      |       |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 31 | K | 711113211  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.                                                | m2 | 2,200 | 4,24 | 9,33  |
| 32 | M | 2457001000 | SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba:1.2kg/m2, bal. 25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o. alebo ekvivalent | kg | 2,200 | 9,25 | 20,35 |

##### 783 - Dokončovacie práce - nátery

58,08

|    |   |           |                                                                              |    |       |      |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 33 | K | 783212100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové dvojnásobné - 70µm, farby tmavomodrej | m2 | 8,800 | 4,28 | 37,66 |
| 34 | K | 783216100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm                       | m2 | 8,800 | 2,32 | 20,42 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
 Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA  
 Časť: 0033 - SO 03 Modernizácia cesty III/543016

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

57 575,22

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

57 575,22

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

57 575,22

11 515,04

Cena s DPH

v EUR

69 090,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0033 - SO 03 Modernizácia cesty III/543016

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 57 575,22**

HSV - Práce a dodávky HSV 57 575,22

5 - Komunikácie 57 502,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55,76

99 - Presun hmôt HSV 16,58

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 575,22**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0033 - SO 03 Modernizácia cesty III/543016

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

57 575,22

### HSV - Práce a dodávky HSV

57 575,22

#### 5 - Komunikácie

57 502,88

|   |   |               |                                                                                                      |    |           |       |           |
|---|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 1 | K | 573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 5 468,000 | 0,32  | 1 749,76  |
| 2 | K | 57713121-330  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný ACo 11 70/100 , II (ABS) hr.30mm                     | m2 | 2 255,000 | 5,69  | 12 830,95 |
| 3 | K | 577131211.340 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný ACo 11 70/100 , II (ABS) hr.40mm                     | m2 | 5 468,000 | 7,36  | 40 244,48 |
| 4 | K | 57714121-3    | Vyrovanie povrchu krytu vozovky živičnou zmesou                                                      | t  | 33,882    | 79,03 | 2 677,69  |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55,76

|   |   |           |                                                                      |   |        |      |       |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 8 | K | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 32,800 | 1,70 | 55,76 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

#### 99 - Presun hmôt HSV

16,58

|    |   |           |                                                                                            |   |         |      |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|
| 10 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 828,613 | 0,01 | 8,29 |
| 11 | K | 998225191 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 828,613 | 0,01 | 8,29 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0051 - SO D101 Úprava cesty III/543036

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 307 697,99

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 307 697,99

|              |        |   |            |           |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 307 697,99 | 61 539,60 |

Cena s DPH v EUR 369 237,59

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |
|                 |          |
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |
|                 |          |
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0051 - SO D101 Úprava cesty III/543036

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>307 697,99</b> |
| HSV - HSV                                | 307 409,26        |
| 1 - Zemné práce                          | 8 266,24          |
| 2 - Zakladanie                           | 1 369,46          |
| 5 - Komunikácie                          | 283 116,73        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 14 615,62         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 41,21             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 288,73            |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 0,00              |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 288,73            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>307 697,99</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0051 - SO D101 Úprava cesty III/543036

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

307 697,99

HSV - HSV

307 409,26

1 - Zemné práce

8 266,24

|    |   |            |                                                                                                                        |    |         |       |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 3  | K | 113107212  | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t                       | m2 | 488,940 | 0,93  | 454,71   |
| 4  | K | 113151214  | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm                        | m2 | 471,400 | 2,82  | 1 329,35 |
| 5  | K | 113151215  | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 60 mm                        | m2 | 131,000 | 2,93  | 383,83   |
| 6  | K | 113307243  | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t                                 | m2 | 499,600 | 0,91  | 454,64   |
| 7  | K | 113308442  | Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým                                           | m2 | 499,600 | 0,92  | 459,63   |
| 8  | K | 121101111  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                      | m3 | 30,760  | 3,54  | 108,89   |
| 9  | K | 122201101  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                               | m3 | 54,300  | 5,06  | 274,76   |
| 10 | K | 122201109  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                                                  | m3 | 54,300  | 0,01  | 0,54     |
| 11 | K | 132201201  | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3                                                                            | m3 | 59,920  | 6,53  | 391,28   |
| 12 | K | 132201209  | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 59,920  | 0,01  | 0,60     |
| 13 | K | 151301101  | Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m                                                                   | m2 | 71,880  | 14,49 | 1 041,54 |
| 14 | K | 151301111  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m                                                       | m2 | 71,880  | 3,44  | 247,27   |
| 15 | K | 162301101  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m                                                                       | m3 | 213,320 | 2,33  | 497,04   |
| 16 | K | 167101101  | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                                             | m3 | 68,500  | 7,99  | 547,32   |
| 17 | K | 171101103  | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard                           | m3 | 22,900  | 4,58  | 104,88   |
| 18 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                 | m3 | 144,820 | 1,09  | 157,85   |
| 19 | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                 | m3 | 29,715  | 3,99  | 118,56   |
| 20 | M | 5833736800 | Štrkopiesak 0-63 a                                                                                                     | t  | 29,430  | 11,09 | 326,38   |
| 21 | K | 180401212  | Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2                                                             | m2 | 214,600 | 0,80  | 171,68   |
| 22 | M | 0057211100 | Trávové semeno                                                                                                         | kg | 10,730  | 4,04  | 43,35    |
| 23 | K | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                     | m2 | 732,200 | 1,20  | 878,64   |
| 24 | K | 182201101  | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                    | m2 | 170,600 | 0,71  | 121,13   |
| 25 | K | 182301121  | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm                                      | m2 | 214,600 | 0,71  | 152,37   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## 2 - Zakladanie

1 369,46

|    |   |           |                                                   |    |        |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 26 | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20       | m3 | 4,578  | 189,54 | 867,71 |
| 27 | K | 273351217 | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné  | m2 | 34,086 | 11,04  | 376,31 |
| 28 | K | 273351218 | Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 34,086 | 3,68   | 125,44 |

## 5 - Komunikácie

283 116,73

|    |   |                |                                                                                                                |    |            |       |            |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 29 | K | 564251111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm                | m2 | 252,400    | 8,06  | 2 034,34   |
| 30 | K | 564261111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm                | m2 | 28,340     | 9,41  | 266,68     |
| 31 | K | 564752111      | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.                             | m2 | 432,400    | 7,09  | 3 065,72   |
| 32 | K | 564762111      | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.                             | m2 | 28,000     | 8,26  | 231,28     |
| 33 | K | 565171011.5100 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom ACp 22-II (OKH) s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.100 mm | m2 | 504,300    | 17,27 | 8 709,26   |
| 34 | K | 569231111      | Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm                       | m2 | 130,000    | 5,46  | 709,80     |
| 35 | K | 569903311      | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                             | m3 | 19,280     | 28,06 | 541,00     |
| 36 | K | 572753111.5    | Vyrovnávanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom ACo 11-II          | t  | 1 251,990  | 78,34 | 98 080,90  |
| 37 | K | 573211111      | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2           | m2 | 16 693,200 | 0,32  | 5 341,82   |
| 38 | K | 577141212.550  | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11-II (ABS) hr.50mm                                          | m2 | 16 709,200 | 9,50  | 158 737,40 |
| 39 | K | 577141222.550L | Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový ACL 11-II (ABL) hr.50mm                                              | m2 | 536,100    | 10,07 | 5 398,53   |

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 615,62

|    |   |            |                                                                                                      |    |           |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 44 | K | 919411121  | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm                                           | ks | 2,000     | 695,10 | 1 390,20 |
| 45 | K | 9194131141 | Vtková nádržka z betónu prostého tr.C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm s oceľ. roštom              | ks | 2,000     | 603,13 | 1 206,26 |
| 46 | K | 9194131142 | Vtková nádržka z betónu prostého tr.C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm s oceľ.roštom               | ks | 1,000     | 603,13 | 603,13   |
| 47 | K | 919514111  | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm                                                      | m  | 13,000    | 151,58 | 1 970,54 |
| 48 | M | 5922111200 | Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60 Ms 60xdl.100xhr.steny 6,2cm                    | ks | 13,130    | 84,58  | 1 110,54 |
| 49 | K | 919535557  | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20                                       | m3 | 6,757     | 130,34 | 880,71   |
| 50 | K | 9197161111 | Výstuž zo zvarovaných sietí KARI                                                                     | t  | 0,272     | 171,74 | 46,71    |
| 51 | K | 919735113  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                        | m  | 18,000    | 2,49   | 44,82    |
| 55 | K | 938908411  | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom | m2 | 6 885,610 | 0,23   | 1 583,69 |
| 56 | K | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                       | t  | 826,755   | 4,12   | 3 406,23 |
| 57 | K | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                              | t  | 5 787,285 | 0,41   | 2 372,79 |

## 99 - Presun hmôt HSV

41,21

|    |   |           |                                                                                            |   |           |      |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|
| 58 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 4 121,092 | 0,01 | 41,21 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

288,73

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

783 - Dokončovacie práce - nátery

288,73

|    |   |           |                                                                                                       |    |        |      |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 65 | K | 783212100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné                                        | m2 | 37,400 | 3,27 | 122,30 |
| 66 | K | 783252021 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidecht. farby bielej dvojnás. so základného náterom reaktív. farb. | m2 | 37,400 | 4,45 | 166,43 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník  
Časť: 0052 - SO D102 Obchádzková komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |           |                  |
|---------------------|--------|---|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |           | 15 587,77        |
| Ostatné náklady     |        |   |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |           | <b>15 587,77</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z | 15 587,77 | 3 117,55         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |           | <b>18 705,32</b> |
| <b>v EUR</b>        |        |   |           |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0052 - SO D102 Obchádzková komunikácia

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>15 587,77</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 15 587,77        |
| 1 - Zemné práce                          | 5 700,69         |
| 2 - Zakladanie                           | 2 752,40         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 0,00             |
| 5 - Komunikácie                          | 7 131,00         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00             |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 3,68             |
| OST - Ostatné                            | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>15 587,77</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0052 - SO D102 Obchádzková komunikácia

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

15 587,77

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 587,77

#### 1 - Zemné práce

5 700,69

|    |   |            |                                                                                                       |    |         |       |          |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | K | 113106241  | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou 0, 408 | m2 | 126,000 | 18,42 | 2 320,92 |
| 2  | K | 121101111  | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3     | m3 | 10,090  | 3,54  | 35,72    |
| 3  | K | 122202202  | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                           | m3 | 124,900 | 5,06  | 631,99   |
| 4  | K | 122202209  | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                       | m3 | 62,450  | 0,01  | 0,62     |
| 5  | K | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                         | m3 | 14,940  | 6,53  | 97,56    |
| 6  | K | 131201109  | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                       | m3 | 14,940  | 0,01  | 0,15     |
| 7  | K | 162301101  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                       | m3 | 204,180 | 2,33  | 475,74   |
| 8  | K | 167101101  | Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                             | m3 | 69,190  | 7,99  | 552,83   |
| 9  | K | 171101103  | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard          | m3 | 63,900  | 4,58  | 292,66   |
| 10 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                | m3 | 103,890 | 1,09  | 113,24   |
| 11 | K | 175101201  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                             | m3 | 29,900  | 26,21 | 783,68   |
| 12 | K | 180401212  | Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2                                            | m2 | 100,900 | 0,80  | 80,72    |
| 13 | M | 0057211100 | Trávové semeno                                                                                        | kg | 5,045   | 4,04  | 20,38    |
| 14 | K | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                    | m2 | 185,700 | 1,20  | 222,84   |
| 15 | K | 181301101  | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm          | m2 | 100,900 | 0,71  | 71,64    |

#### 2 - Zakladanie

2 752,40

|    |   |           |                                                     |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 272311114 | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 14,940 | 184,23 | 2 752,40 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

#### 5 - Komunikácie

7 131,00

|    |   |                |                                                                                                    |    |         |        |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 19 | K | 564261111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm    | m2 | 222,800 | 9,41   | 2 096,55 |
| 20 | K | 565171021.5100 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm     | m2 | 69,400  | 17,27  | 1 198,54 |
| 21 | K | 584121111      | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm | m2 | 126,000 | 8,35   | 1 052,10 |
| 22 | M | 5938132000     | Prefabrikát cestný železobetónový K ZD 1-300/200 300x200x15-výžlsk 50%                             | ks | 21,210  | 131,25 | 2 783,81 |

| PČ                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 99 - Presun hmôt HSV |     |           |                                                                                                 |    |          |              | 3,68              |
| 35                   | K   | 998226011 | Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu | t  | 367,611  | 0,01         | 3,68              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0053 - SO D201 Most cez Doštenský potok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 103 918,56 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 103 918,56 |
|--------------|------------|

|              |        |   |            |           |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 103 918,56 | 20 783,71 |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 124 702,27 |
|------------|-------|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0053 - SO D201 Most cez Doštenský potok

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>103 918,56</b> |
| HSV - HSV                                | 101 058,32        |
| 1 - Zemné práce                          | 8 709,44          |
| 2 - Zakladanie                           | 9 040,29          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 26 671,84         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 41 804,59         |
| 5 - Komunikácie                          | 2 131,47          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 10 930,54         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 1 770,15          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 2 860,24          |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 2 043,14          |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 817,10            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>103 918,56</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0053 - SO D201 Most cez Doštenský potok

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

103 918,56

HSV - HSV

101 058,32

### 1 - Zemné práce

8 709,44

|    |   |           |                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 4  | K | 130001101 | Priplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy                                        | m3 | 49,800  | 2,75  | 136,95   |
| 5  | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                          | m3 | 199,200 | 2,32  | 462,14   |
| 6  | K | 131201109 | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                 | m3 | 99,600  | 0,24  | 23,90    |
| 7  | K | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                     | m3 | 74,318  | 3,65  | 271,26   |
| 8  | K | 131201209 | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                 | m3 | 37,159  | 1,17  | 43,48    |
| 9  | K | 131301202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3                                            | m3 | 173,410 | 2,65  | 459,54   |
| 10 | K | 131301209 | Priplatok za lepivosť horniny 4                                                                 | m3 | 86,705  | 1,54  | 133,53   |
| 11 | K | 131401101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3                                                   | m3 | 38,016  | 3,15  | 119,75   |
| 12 | K | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                              | m2 | 268,150 | 1,40  | 375,41   |
| 13 | K | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                 | m2 | 268,150 | 0,40  | 107,26   |
| 14 | K | 151101401 | Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                     | m2 | 268,150 | 1,69  | 453,17   |
| 15 | K | 151101411 | Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                   | m2 | 268,150 | 0,34  | 91,17    |
| 16 | K | 151401601 | Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m               | m2 | 268,150 | 2,24  | 600,66   |
| 17 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                 | m3 | 685,565 | 1,41  | 966,65   |
| 18 | K | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                | m3 | 284,323 | 2,03  | 577,18   |
| 19 | K | 167101101 | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                       | m3 | 484,944 | 2,15  | 1 042,63 |
| 20 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                          | m3 | 769,267 | 0,47  | 361,56   |
| 21 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 119,520 | 5,38  | 643,02   |
| 22 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                       | m3 | 81,101  | 22,69 | 1 840,18 |

### 2 - Zakladanie

9 040,29

|    |   |           |                                                                                                         |    |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 23 | K | 212755115 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm                                   | m  | 32,000 | 4,18  | 133,76   |
| 24 | K | 262602172 | Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine VI                 | m  | 12,160 | 52,59 | 639,49   |
| 25 | K | 272311116 | Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 16/20                                                     | m3 | 52,120 | 98,69 | 5 143,72 |
| 26 | K | 272354111 | Debnenie základnýchopásov, klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiiek a blokov, pilierov - zriadenie | m2 | 50,440 | 7,67  | 386,87   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 272354211 | Debnenie základnýchopásov, klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiiek a blokov, pilierov - odstránenie | m2 | 50,440   | 2,57         | 129,63            |
| 28 | K   | 273362233 | Spoje výstuže spojkami typu DIWIDAG priemeru prútov 28 mm                                                 | ks | 138,000  | 18,89        | 2 606,82          |

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

26 671,84

|    |   |            |                                                                                                       |    |           |          |          |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|
| 29 | M | 133103150  | Ocelový materiál pre kotvenie ríms                                                                    | t  | 0,357     | 2 393,26 | 854,39   |
| 30 | K | 317121111  | X Osadenie rímsovej tvárnice do akejkoľvek cementovej malty, hmotnosti jednotlivo nad 0,05 t do 1 t   | ks | 24,000    | 21,02    | 504,48   |
| 31 | M | 593317011  | Rímsový prefabrikát RP-99/0,55,dl.2,0m rozm. 1990x550x150 mm                                          | ks | 24,240    | 113,36   | 2 747,85 |
| 32 | K | 317171111  | X Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímsoy z ocelových tyčí prierezu I č.12, dĺžky do 500 mm | ks | 26,000    | 25,19    | 654,94   |
| 33 | K | 317321118  | X Rímsoy zo železového betónu tr. C 30/37                                                             | m3 | 7,146     | 115,39   | 824,58   |
| 34 | K | 317353121  | X Debnenie mostových rímsov akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie      | m2 | 1,376     | 14,38    | 19,79    |
| 35 | K | 317353221  | X Debnenie mostových rímsov akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie     | m2 | 1,376     | 4,61     | 6,34     |
| 37 | M | 591611851  | Cementotriesková doska hr. 10 mm, farba prírodná šedá                                                 | m2 | 5,810     | 10,08    | 58,56    |
| 38 | K | 317361215  | X Výstuž rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 425                                               | t  | 0,595     | 923,71   | 549,61   |
| 39 | K | 334313116  | Mostné podpory z prostého betónu tr C 16/20                                                           | m3 | 55,123    | 102,14   | 5 630,26 |
| 40 | K | 334323117  | Mostné podpory, piliere,kridla,steny,stĺpy zo železového betónu tr C 25/30                            | m3 | 35,178    | 116,14   | 4 085,57 |
| 41 | K | 334351111  | Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do 20 m, zhotovenie                              | m2 | 219,799   | 17,40    | 3 824,50 |
| 42 | K | 334351211  | Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie                             | m2 | 219,799   | 4,79     | 1 052,84 |
| 43 | K | 334361115  | Výstuž mostných pilierov priemeru do 12 mm z ocele zn. 10425                                          | t  | 1,038     | 900,48   | 934,70   |
| 44 | K | 334361315  | Výstuž mostných pilierov priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10425                                         | t  | 0,965     | 900,48   | 868,96   |
| 45 | K | 348171111  | Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m                  | m  | 45,600    | 8,20     | 373,92   |
| 46 | M | 5534666710 | Zábradlie mostné, rúrkové, metalizované                                                               | kg | 1 368,000 | 2,27     | 3 105,36 |
| 47 | K | 388907777  | Čistenie a kalibrovanie otvorov telesa kábelovodu                                                     | m  | 69,720    | 0,55     | 38,35    |
| 48 | K | 388991111  | Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z lineárneho polyetylénu PE D 75,5 mm                               | m  | 69,720    | 7,70     | 536,84   |

### 4 - Vodorovné konštrukcie

41 804,59

|    |   |           |                                                                                                |    |         |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 49 | K | 421321118 | Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 30/37                                      | m3 | 107,185 | 111,26 | 11 925,40 |
| 50 | K | 421351112 | Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie                                                 | m2 | 208,953 | 14,36  | 3 000,57  |
| 51 | K | 421351211 | Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie debnenia | m2 | 208,953 | 5,67   | 1 184,76  |
| 52 | K | 421361115 | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.do 12 mm, z ocele značky 10425                      | t  | 0,549   | 919,79 | 504,96    |
| 53 | K | 421361315 | Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.nad 12 mm, z ocele značky 10425                     | t  | 24,620  | 919,79 | 22 645,23 |
| 54 | K | 428381214 | Klb zo železového betónu vrubový Freyssinetov s debnením, nosnosť 100-150 t                    | m  | 31,680  | 20,85  | 660,53    |
| 55 | K | 451475111 | Podkladná vrstva zo živice CHS EPOXY BG 15 prvá vrstva hr. 10 mm                               | m2 | 5,322   | 27,08  | 144,12    |
| 56 | K | 451475112 | Podkladná vrstva zo živice CHS EPOXY BG 15 každá ďalšia vrstva hr. 10 mm                       | m2 | 21,288  | 23,87  | 508,14    |
| 57 | K | 457311116 | Vyrovnávací betón tr. C 16/20                                                                  | m3 | 5,403   | 117,22 | 633,34    |
| 58 | K | 458501111 | Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého          | m3 | 24,300  | 24,59  | 597,54    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## 5 - Komunikácie

2 131,47

|    |   |               |                                                                                                      |    |         |       |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 59 | K | 573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 106,440 | 0,32  | 34,06    |
| 60 | K | 577131211.540 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm                                        | m2 | 106,440 | 8,06  | 857,91   |
| 61 | K | 577141212.550 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11-II (ABS) hr.50mm                               | m2 | 101,118 | 10,07 | 1 018,26 |
| 62 | K | 599151111     | Výplnenie škár medzi obrubníkmi a vozovkou asfaltovou zálievkou                                      | m  | 46,480  | 4,76  | 221,24   |

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 930,54

|    |   |            |                                                                                                     |    |         |        |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 66 | K | 9319411111 | Osadenie a dodávka bitumenových dilatačných záverov                                                 | m  | 17,200  | 278,91 | 4 797,25 |
| 69 | K | 936172111  | Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg                          | ks | 76,000  | 11,75  | 893,00   |
| 70 | K | 945953111  | Montáž závesného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m   | m  | 46,680  | 15,28  | 713,27   |
| 71 | K | 945953811  | Demontáž závesného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m | m  | 46,680  | 10,08  | 470,53   |
| 72 | K | 948101112  | Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca atyp.skruže                   | m3 | 235,022 | 9,45   | 2 220,96 |
| 73 | K | 948101113  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia skruže                       | m3 | 470,044 | 1,51   | 709,77   |
| 74 | K | 948101121  | Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže                                      | m3 | 235,022 | 4,79   | 1 125,76 |

## 99 - Presun hmôt HSV

1 770,15

|    |   |           |                                                                                    |   |         |      |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 75 | K | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 797,365 | 2,07 | 1 650,55 |
| 76 | K | 998212191 | Príplatok k cene za zvýšený presun nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m             | t | 797,365 | 0,15 | 119,60   |

## PSV - Práce a dodávky PSV

2 860,24

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 043,14

|    |   |            |                                                                                          |    |         |          |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 78 | K | 711111001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                  | m2 | 141,581 | 0,43     | 60,88    |
| 79 | M | 1116315600 | Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch alebo ekvivalent                                 | t  | 0,047   | 1 700,47 | 79,92    |
| 80 | K | 711112001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                     | m2 | 153,859 | 0,57     | 87,70    |
| 81 | K | 711121131  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla                     | m2 | 141,381 | 0,30     | 42,41    |
| 82 | M | 1116134600 | Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg                                             | t  | 0,095   | 1 612,30 | 153,17   |
| 83 | K | 711122131  | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla                        | m2 | 49,436  | 0,53     | 26,20    |
| 84 | K | 711141559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                 | m2 | 141,033 | 1,89     | 266,55   |
| 85 | K | 711142559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                    | m2 | 49,436  | 2,07     | 102,33   |
| 86 | M | 6283229000 | Pásky ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h alebo ekvivalent                             | m2 | 190,469 | 6,30     | 1 199,95 |
| 87 | K | 998711101  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                             | t  | 1,030   | 14,95    | 15,40    |
| 88 | K | 998711193  | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | t  | 1,030   | 8,38     | 8,63     |

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

817,10

|    |   |           |                                                                                                       |    |        |      |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 89 | K | 783212100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné                                        | m2 | 50,160 | 4,28 | 214,68 |
| 90 | K | 783252021 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidecht, farby bielej dvojnás. so základného náterom reaktív. farb. | m2 | 50,160 | 5,83 | 292,43 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 91 | K   | 783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | m2 | 50,160   | 6,18         | 309,99            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0054 - SO 04 Úprava Doštenského potoka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 57 315,47 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 57 315,47 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |           |
|--------------|--------|---|-----------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 57 315,47 | 11 463,09 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 68 778,56 |
|------------|-------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|              |
|--------------|
| Objednávateľ |
|--------------|

|            |
|------------|
| Zhotoviteľ |
|------------|

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0054 - SO 04 Úprava Doštenského potoka

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 57 315,47**

HSV - HSV 57 315,47

1 - Zemné práce 9 128,34

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 2 333,99

4 - Vodorovné konštrukcie 43 984,74

99 - Presun hmôt HSV 1 868,40

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 315,47**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0054 - SO 04 Úprava Doštenského potoka

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

57 315,47

### HSV - HSV

57 315,47

#### 1 - Zemné práce

9 128,34


|    |   |           |                                                                                                      |    |         |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 11 | K | 124303101 | Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3                                                             | m3 | 185,165 | 7,02  | 1 299,86 |
| 12 | K | 124303109 | Priplatok k cene za lepivosť horniny 4                                                               | m3 | 185,165 | 0,72  | 133,32   |
| 13 | K | 124403101 | Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3                                                             | m3 | 185,165 | 2,88  | 533,28   |
| 14 | K | 129303101 | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4                                       | m3 | 147,813 | 6,15  | 909,05   |
| 15 | K | 129303109 | Priplatok k cenám za lepivosť horniny 4                                                              | m3 | 147,813 | 0,63  | 93,12    |
| 16 | K | 132301201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3                                                          | m3 | 30,794  | 2,43  | 74,83    |
| 17 | K | 132301209 | Priplatok za lepivosť horniny 4                                                                      | m3 | 30,794  | 0,76  | 23,40    |
| 18 | K | 132301291 | Priplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.4                                                 | m3 | 30,794  | 3,69  | 113,63   |
| 19 | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                           | M3 | 401,124 | 3,21  | 1 287,61 |
| 23 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                      | m3 | 401,124 | 1,41  | 565,58   |
| 24 | K | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                     | m3 | 334,270 | 2,03  | 678,57   |
| 25 | K | 166101101 | Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4                                                     | m3 | 401,124 | 1,89  | 758,12   |
| 26 | K | 167101101 | Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                            | m3 | 401,124 | 2,15  | 862,42   |
| 27 | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených | m3 | 48,050  | 2,46  | 118,20   |
| 28 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                               | m3 | 334,270 | 0,47  | 157,11   |
| 30 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                            | m3 | 18,804  | 22,69 | 426,66   |
| 31 | K | 175101209 | Priplatok k cene za prehodenie sypaniny                                                              | m3 | 66,854  | 1,89  | 126,35   |
| 32 | K | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                  | m2 | 501,500 | 0,19  | 95,29    |
| 33 | K | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                  | m2 | 573,080 | 1,06  | 607,46   |
| 34 | K | 182301121 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                     | m2 | 220,400 | 1,20  | 264,48   |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 333,99

|    |   |            |                                                                                               |    |        |        |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 35 | K | 321222111  | Murovanie obklad. muriva riadkového hr.od 250 do 450 mm hrubého aj čistého na maltu cementovú | m3 | 4,686  | 116,04 | 543,76   |
| 36 | M | 5838075200 | Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 25 cm                                            | t  | 5,061  | 12,41  | 62,81    |
| 37 | K | 321311113  | Konštrukcie z prostého betónu vodostavebného V8-T 50-C 16/20                                  | m3 | 10,694 | 95,57  | 1 022,03 |
| 38 | K | 321351010  | Debnenie plôch rovinných                                                                      | m2 | 40,680 | 12,58  | 511,75   |
| 39 | K | 321352010  | Oddebnenie plôch v rovine                                                                     | m2 | 40,680 | 4,76   | 193,64   |

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 4 - Vodorovné konštrukcie |     |           |                                                                                                    |    |           |              | 43 984,74         |
| 40                        | K   | 451312111 | Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7, 5 hr. nad 100 do 150 mm                               | m2 | 930,040   | 14,47        | 13 457,68         |
| 41                        | K   | 462512370 | Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg           | m3 | 65,200    | 24,15        | 1 574,58          |
| 42                        | K   | 462519003 | Príplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotnosťou kameňov 200-500 kg | m2 | 65,200    | 5,49         | 357,95            |
| 43                        | K   | 465515327 | Dlažba z lomového kameňa, na spôsob kyklopského mŕiava, s vyškárovaním maltou, hr. kameňa 300 mm   | m2 | 779,780   | 36,67        | 28 594,53         |
| 99 - Presun hmôt HSV      |     |           |                                                                                                    |    |           |              | 1 868,40          |
| 44                        | K   | 998332011 | Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné | t  | 1 271,020 | 1,32         | 1 677,75          |
| 45                        | K   | 998332091 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m         | t  | 1 271,020 | 0,15         | 190,65            |

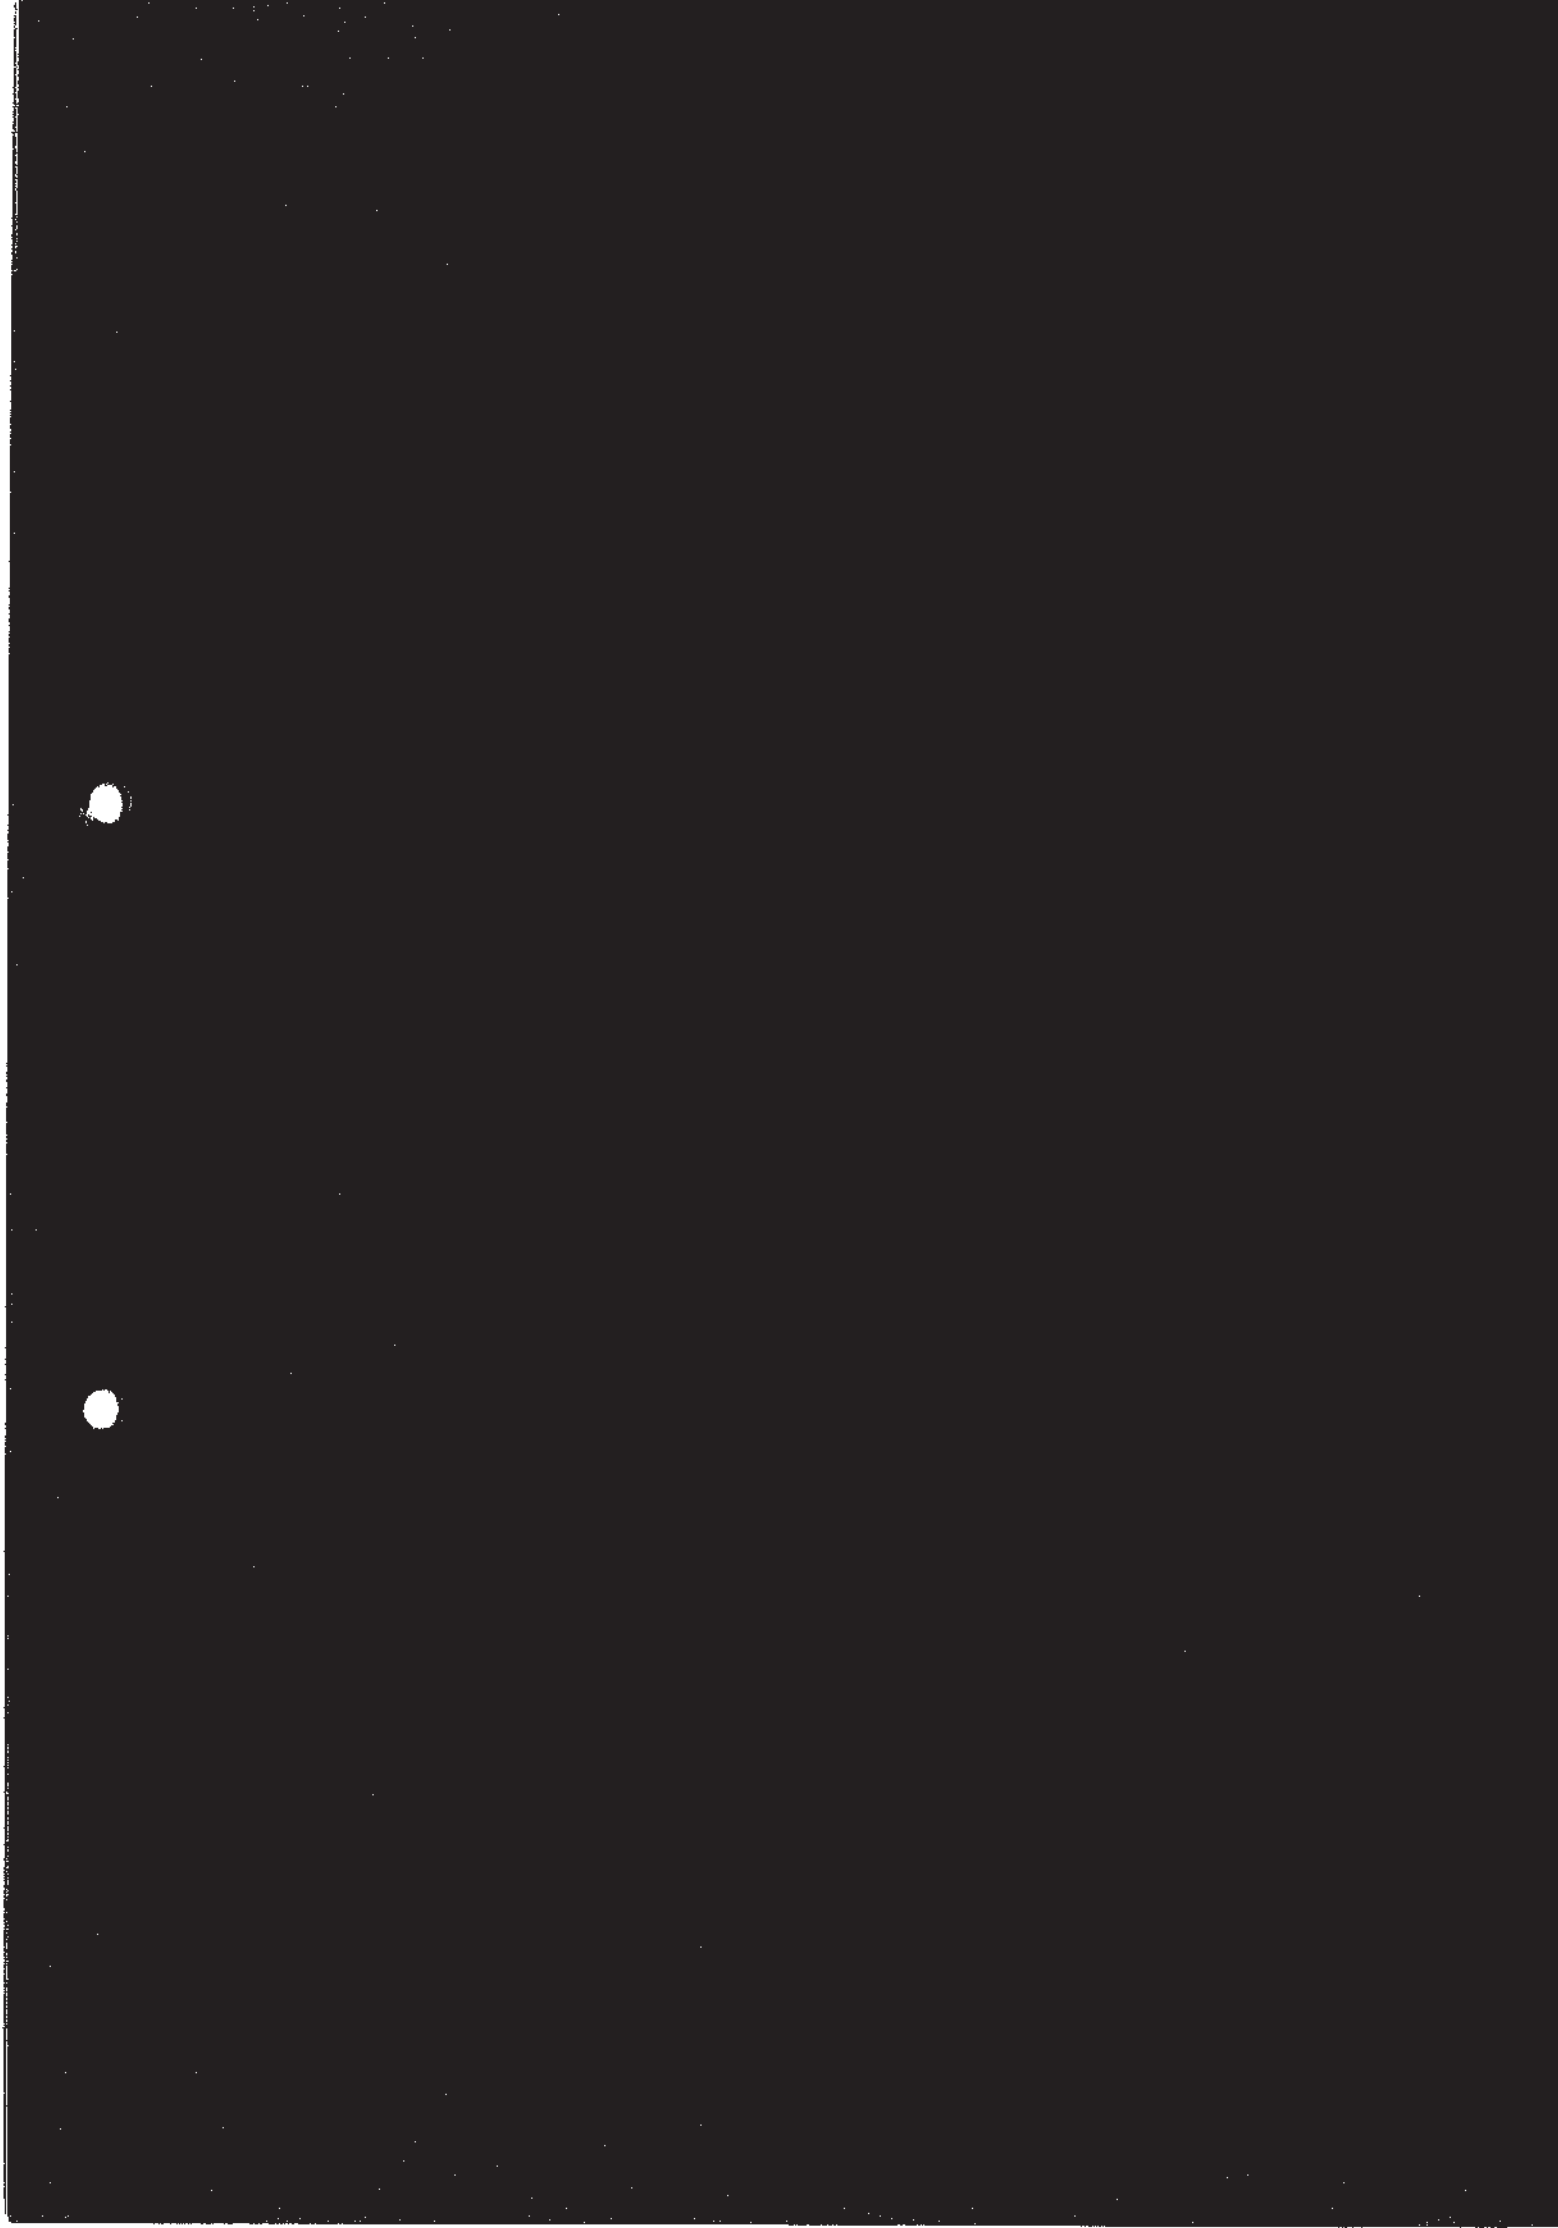

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 13Z3-078-01

**Stavba:** Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

JKSO:

Miesto:

29.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

**Cena bez DPH**

|              |        |   |            |           |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 145 132,81 | 29 026,58 |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>174 159,39</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

|                                          |  |                                          |                 |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Projektant</b>                        |  | <b>Spracovateľ</b>                       |                 |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                 |
| Dátum a podpis:                          |  | Pečiatka                                 | Dátum a podpis: |
| <b>Objednávateľ</b>                      |  | <b>Zhotoviteľ</b>                        |                 |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                 |
| Dátum a podpis:                          |  | Pečiatka                                 | Dátum a podpis: |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: **Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ**

| Kód                                   | Objekt                                       | Cena bez DPH [EUR] | DPH      | Cena s DPH [EUR] | Kód výdavku |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-------------|
| 1) Náklady z rozpočtov                |                                              | 145 132,81         | 29026,58 | 174 159,39       | 717002      |
| 0001                                  | Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV                     | 4 336,41           | 867,3    | 5 203,71         | 717002      |
| 0011                                  | SO 01 Rekonštrukcia mosta                    | 982,97             | 196,6    | 1 179,57         | 717002      |
| 0012                                  | SO 02 Úprava toku                            | 1 466,94           | 293,4    | 1 760,34         | 717002      |
| 0013                                  | SO 03 Modernizácia cesty III/545015          | 1 886,50           | 377,3    | 2 263,80         | 717002      |
| 0002                                  | ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima                  | 5 275,60           | 1055,12  | 6 330,72         | 717002      |
| 0021                                  | Most III/556007-001                          | 629,80             | 125,96   | 755,76           | 717002      |
| 0022                                  | Modernizácia cesty III/556005                | 4 645,80           | 929,16   | 5 574,96         | 717002      |
| 0003                                  | Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA                 | 2 760,83           | 552,17   | 3 313,00         | 717002      |
| 0031                                  | SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002      | 629,80             | 125,96   | 755,76           | 717002      |
| 0032                                  | SO 02 Rekonštrukcia priepustu a úprava toku  | 0,00               | 0        | 0,00             | 717002      |
| 0033                                  | SO 03 Modernizácia cesty III/543016          | 2 131,03           | 426,21   | 2 557,24         | 717002      |
| 0004                                  | Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica              | 95 066,42          | 19013,28 | 114 079,70       | 717002      |
| 0041                                  | SO D101 Modernizácia cesty III/068 002       | 85 760,10          | 17152,02 | 102 912,12       | 717002      |
| 0042                                  | SO D201 Rekonštrukcia mosta III/068 002- 017 | 9 306,32           | 1861,26  | 11 167,58        | 717002      |
| 0005                                  | Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník                | 37 693,55          | 7538,71  | 45 232,26        | 717002      |
| 0051                                  | SO D101 Úprava cesty III/543036              | 11 513,25          | 2302,65  | 13 815,90        | 717002      |
| 0052                                  | SO D102 Obchádzková komunikácia              | 12 967,06          | 2593,41  | 15 560,47        | 717002      |
| 0053                                  | SO D201 Most cez Doštenský potok             | 4 852,74           | 970,55   | 5 823,29         | 717002      |
| 0054                                  | SO 04 Úprava Doštenského potoka              | 6 614,27           | 1322,85  | 7 937,12         | 717002      |
| 0055                                  | SO 05 Úprava vedenia MTS                     | 1 746,23           | 349,25   | 2 095,48         | 717002      |
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu |                                              | 0,00               |          | 0,00             |             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     |                                              | 145 132,81         | 29026,58 | 174 159,39       |             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRIŽE - KRUŽLOV

Časť: 0011 - SO 01 Rekonštrukcia mosta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 982,97

Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 982,97**

|              |        |   |        |        |
|--------------|--------|---|--------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00   | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 982,97 | 196,59 |

**Cena s DPH v EUR 1 179,56**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0011 - SO 01 Rekonštrukcia mosta

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 982,97**

HSV - Práce a dodávky HSV 982,97

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 300,32

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 682,65

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

OST - Ostatné 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 982,97**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0011 - SO 01 Rekonštrukcia mosta

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

982,97

## HSV - Práce a dodávky HSV

982,97

### 2 - Zakladanie

300,32

|   |   |             |                                                   |    |        |       |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 212312111   | Lôžko pre tratívod z betónu prostého              | m3 | 0,815  | 91,38 | 74,47  |
| 5 | K | 21275511agr | Tratívod z rúrky PE DN 50mm, obalená geotextíliou | m  | 32,590 | 6,93  | 225,85 |

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

682,65

|    |   |            |                                                                                     |     |        |        |        |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 20 | K | 9140011agr | Dočasné dopravné značenie (nájom a osadenie)                                        | kpl | 1,000  | 629,80 | 629,80 |
| 26 | K | 966006211  | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - | ks  | 35,000 | 1,51   | 52,85  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0012 - SO 02 Úprava toku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |          |          |
|--------------------|--------|---|----------|----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |          | 1 466,94 |
| Ostatné náklady    |        |   |          | 0,00     |
| Cena bez DPH       |        |   |          | 1 466,94 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená            | 20,00% | z | 1 466,94 | 293,39   |
| Cena s DPH         |        |   |          | 1 760,33 |
| v EUR              |        |   |          |          |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0012 - SO 02 Úprava toku

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>1 466,94</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 1 466,94        |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00            |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 1 342,40        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 124,54          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>1 466,94</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0012 - SO 02 Úprava toku

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 466,94

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 466,94

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

1 342,40

|    |   |           |                                                                                            |    |        |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 13 | K | 462511370 | Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg | m3 | 12,582 | 26,40 | 332,16   |
| 14 | K | 465515523 | Dlažba z hrubých kopákov kladená do malty MC10 nad 20 m2, hr. 300 mm                       | m2 | 26,460 | 38,18 | 1 010,24 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

124,54

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |      |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 15 | K | 998332011 | Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné | t | 94,349 | 1,32 | 124,54 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV  
Časť: 0013 - SO 03 Modernizácia cesty III/545015

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |          |          |
|--------------------|--------|---|----------|----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |          | 1 886,50 |
| Ostatné náklady    |        |   |          | 0,00     |
| Cena bez DPH       |        |   |          | 1 886,50 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená            | 20,00% | z | 1 886,50 | 377,30   |
| Cena s DPH         |        |   |          | 2 263,80 |
| v EUR              |        |   |          |          |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0013 - SO 03 Modernizácia cesty III/545015

Miesto: Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 1 886,50**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 886,50

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 886,50

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 886,50**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0001 - Úsek č.1 KRÍŽE - KRUŽLOV

Časť: 0013 - SO 03 Modernizácia cesty III/545015

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 886,50

## HSV - Práce a dodávky HSV

1 886,50

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 886,50

|   |   |           |                                                                                                      |    |           |      |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|
| 4 | K | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm                                | m  | 550,000   | 0,38 | 209,00 |
| 5 | K | 915719111 | Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm                           | m  | 550,000   | 0,05 | 27,50  |
| 6 | K | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky           | m  | 550,000   | 0,10 | 55,00  |
| 7 | K | 938908411 | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom | m2 | 2 750,000 | 0,23 | 632,50 |
| 8 | K | 938909311 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.  | m2 | 2 750,000 | 0,35 | 962,50 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0021 - Most III/556007-001

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Náklady z rozpočtu | 629,80 |
| Ostatné náklady    | 0,00   |

|              |        |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 629,80 |
|--------------|--------|

|              |        |   |        |        |
|--------------|--------|---|--------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00   | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 629,80 | 125,96 |

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Cena s DPH | v EUR | 755,76 |
|------------|-------|--------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0021 - Most III/556007-001

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>629,80</b> |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00          |
| 2 - Zakladanie                           | 0,00          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 0,00          |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 0,00          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 629,80        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 0,00          |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 0,00          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>629,80</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0021 - Most III/556007-001

Miesto: Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 629,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629,80

|    |   |              |                                          |     |       |        |        |
|----|---|--------------|------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 27 | K | 221914001000 | Dočasné dopravné značenie počas výstavby | kpl | 1,000 | 629,80 | 629,80 |
|----|---|--------------|------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0022 - Modernizácia cesty III/556005

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 4 645,80 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 4 645,80 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 4 645,80 | 929,16 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 5 574,96 |
|------------|-------|----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0022 - Modernizácia cesty III/556005

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>4 645,80</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 2 774,25        |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 774,25        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00            |
| OST - Ostatné                            | 1 871,55        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>4 645,80</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0002 - ÚSEK Č.2- Nemcovce - Kurima

Časť: 0022 - Modernizácia cesty III/556005

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ   | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |           |                                                                                                      |      |           |              | <b>4 645,80</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |     |           |                                                                                                      |      |           |              | 2 774,25          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |           |                                                                                                      |      |           |              | 2 774,25          |
| 4                                       | K   | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm                                | m    | 1 370,000 | 0,38         | 520,60            |
| 5                                       | K   | 915719111 | Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm                         | m    | 1 370,000 | 0,05         | 68,50             |
| 6                                       | K   | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky           | m    | 1 370,000 | 0,10         | 137,00            |
| 7                                       | K   | 938908411 | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom | m2   | 8 905,000 | 0,23         | 2 048,15          |
| <b>OST - Ostatné</b>                    |     |           |                                                                                                      |      |           |              | <b>1 871,55</b>   |
| 10                                      | K   | 002       | Dopravné značenie počas výstavby - prenájom                                                          | suma | 1,000     | 1 871,55     | 1 871,55          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ  
Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA  
Časť: 0031 - SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| JKSO:         | KS:               |
| Miesto:       | Dátum: 29.11.2013 |
| Objednávateľ: | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |
| Zhotoviteľ:   | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |
| Projektant:   | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |
| Spracovateľ:  | IČO:              |
|               | IČO DPH:          |

|                    |        |   |        |        |
|--------------------|--------|---|--------|--------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |        | 629,80 |
| Ostatné náklady    |        |   |        | 0,00   |
| Cena bez DPH       |        |   |        | 629,80 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00   | 0,00   |
| znižená            | 20,00% | z | 629,80 | 125,96 |
| Cena s DPH         |        | v | EUR    | 755,76 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|              |  |
|--------------|--|
| Objednávateľ |  |
|              |  |

|            |  |
|------------|--|
| Zhotoviteľ |  |
|            |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0031 - SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>629,80</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 629,80        |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00          |
| 2 - Zakladanie                           | 0,00          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 0,00          |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 0,00          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 629,80        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00          |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 0,00          |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 0,00          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>629,80</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0031 - SO 01 Rekonštrukcia mosta č. 543016-002

Miesto: Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ                                      | Typ | Kód        | Popis                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |            |                                              |     |          |              | <b>629,80</b>     |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |     |            |                                              |     |          |              | 629,80            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |            |                                              |     |          |              | 629,80            |
| 25                                      | K   | 9140011agr | Dočasné dopravné značenie (nájom a osadenie) | kpl | 1,000    | 629,80       | 629,80            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0033 - SO 03 Modernizácia cesty III/543016

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |          |                 |
|---------------------|--------|---|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |          | 2 131,03        |
| Ostatné náklady     |        |   |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |          | <b>2 131,03</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00     | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z | 2 131,03 | 426,21          |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |          | <b>2 557,24</b> |
| <b>v EUR</b>        |        |   |          |                 |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Projektant</b>                        |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b>                       |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Objednávateľ</b>                      |  |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Zhotoviteľ</b>                        |  |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0033 - SO 03 Modernizácia cesty III/543016

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **2 131,03**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 131,03**

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 131,03**

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **2 131,03**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0003 - Úsek č.3. OLEJNÍKOV - LUTINA

Časť: 0033 - SO 03 Modernizácia cesty III/543016

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **2 131,03**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **2 131,03**

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 131,03**

|   |   |           |                                                                                           |    |           |      |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 5 | K | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm                     | m  | 410,000   | 0,38 | 155,80   |
| 6 | K | 915719111 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm              | m  | 410,000   | 0,05 | 20,50    |
| 7 | K | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky | m  | 410,000   | 0,10 | 41,00    |
| 9 | K | 938909311 | Odstránenie blata, prachu prípadne hlineneého nánosu z krytu asfaltového                  | m2 | 5 467,800 | 0,35 | 1 913,73 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0004 - Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica

Časť: 0041 - SO D101 Modernizácia cesty III/068 002

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |           |            |
|--------------------|--------|---|-----------|------------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |           | 85 760,10  |
| Ostatné náklady    |        |   |           | 0,00       |
| Cena bez DPH       |        |   |           | 85 760,10  |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00      | 0,00       |
| znižená            | 20,00% | z | 85 760,10 | 17 152,02  |
| Cena s DPH         |        |   |           | 102 912,12 |
| v EUR              |        |   |           |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0004 - Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica

Časť: 0041 - SO D101 Modernizácia cesty III/068 002

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': \_\_\_\_\_ Spracovatel': \_\_\_\_\_

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 85 760,10 |
|-----------------------|-----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 1 - Zemné práce | 233,89 |
|-----------------|--------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 5 - Komunikácie | 79 724,99 |
|-----------------|-----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 789,48 |
|-----------------------------------------|----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 99 - Presun hmôt HSV | 11,74 |
|----------------------|-------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
|--------------------|------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>85 760,10</b> |
|------------------------------------------|------------------|

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0004 - Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica

Časť: 0041 - SO D101 Modernizácia cesty III/068 002

Miesto:

Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

85 760,10

### 1 - Zemné práce

233,89

|   |   |           |                                                                                                 |    |        |      |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 1 | K | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm | m2 | 82,940 | 2,82 | 233,89 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

### 5 - Komunikácie

79 724,99

|   |   |               |                                                                                                      |    |           |       |           |
|---|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 2 | K | 569851111     | Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 150 mm     | m2 | 23,525    | 7,17  | 168,67    |
| 3 | K | 572753111.4   | Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom ACo 11-II  | t  | 422,000   | 70,18 | 29 615,96 |
| 4 | K | 573211111     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 5 714,000 | 0,32  | 1 828,48  |
| 5 | K | 577141212.450 | Betón asfaltový po zhutnení II, tr. strednoznámy AC 11-II (ABS) hr. 50 mm                            | m2 | 5 714,000 | 8,42  | 48 111,88 |

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 789,48

|    |   |           |                                                                                                      |    |           |      |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 6  | K | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm                             | m  | 2 100,000 | 0,58 | 1 218,00 |
| 7  | K | 915719211 | Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm                      | m  | 2 100,000 | 0,10 | 210,00   |
| 8  | K | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky           | m  | 2 100,000 | 0,10 | 210,00   |
| 9  | K | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                 | m  | 22,200    | 1,70 | 37,74    |
| 10 | K | 938908411 | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom | m2 | 5 714,000 | 0,23 | 1 314,22 |
| 11 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                       | t  | 93,473    | 4,12 | 385,11   |
| 12 | K | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                              | t  | 5 888,799 | 0,41 | 2 414,41 |

### 99 - Presun hmôt HSV

11,74

|    |   |           |                                                                                            |   |           |      |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|
| 13 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 173,575 | 0,01 | 11,74 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0004 - Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica

Časť: 0042 - SO D201 Rekonštrukcia mosta III/068 002- 017

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |          |          |
|--------------------|--------|---|----------|----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |          | 9 306,32 |
| Ostatné náklady    |        |   |          | 0,00     |
| Cena bez DPH       |        |   |          | 9 306,32 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená            | 20,00% | z | 9 306,32 | 1 861,26 |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>11 167,58</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0004 - Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica

Časť: 0042 - SO D201 Rekonštrukcia mosta III/068 002- 017

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>9 306,32</b> |
| HSV - HSV                                | 9 058,90        |
| 1 - Zemné práce                          | 2 236,29        |
| 2 - Zakladanie                           | 278,21          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 3 818,82        |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 360,40          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 909,63          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 1 353,69        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 101,86          |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 247,42          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>9 306,32</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0004 - Úsek č. 4 Zlatá Baňa- Červenica

Časť: 0042 - SO D201 Rekonštrukcia mosta III/068 002- 017

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

9 306,32

### HSV - HSV

9 058,90

#### 1 - Zemné práce

2 236,29

|    |   |           |                                                                                                      |     |         |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 115001106 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 do 900                                      | m   | 18,000  | 35,70 | 642,60 |
| 2  | K | 115101202 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l                       | hod | 160,000 | 3,25  | 520,00 |
| 3  | K | 115101302 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l | deň | 16,000  | 14,01 | 224,16 |
| 4  | K | 129303101 | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4                                       | m3  | 33,000  | 6,15  | 202,95 |
| 5  | K | 129303109 | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4                                                             | m3  | 33,000  | 0,63  | 20,79  |
| 6  | K | 132301201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3                                                          | m3  | 14,000  | 2,43  | 34,02  |
| 7  | K | 132301209 | Príplatok za lepiivosť horniny 4                                                                     | m3  | 14,000  | 0,76  | 10,64  |
| 8  | K | 132301291 | Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.4                                                 | m3  | 14,000  | 3,69  | 51,66  |
| 9  | K | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                           | M3  | 47,000  | 3,21  | 150,87 |
| 10 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                      | m3  | 10,000  | 1,41  | 14,10  |
| 11 | K | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                     | m3  | 37,000  | 2,03  | 75,11  |
| 12 | K | 167101101 | Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                            | m3  | 10,000  | 2,15  | 21,50  |
| 13 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                               | m3  | 47,000  | 0,47  | 22,09  |
| 14 | K | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                            | m3  | 10,000  | 22,69 | 226,90 |
| 15 | K | 175101209 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny                                                              | m3  | 10,000  | 1,89  | 18,90  |

#### 2 - Zakladanie

278,21

|    |   |              |                                                                                        |    |        |       |        |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 16 | K | 2625011721   | Vrty zvislé,úpadne v betóne a v železobetóne diamant.jadr.vrtákmi zo stojanu D 12-25mm | m  | 2,880  | 12,60 | 36,29  |
| 17 | K | 289363212M16 | Kotvenie žel.bet.ríms ťažkými mech.kotvami typu HSL-TZ 16/25 do žb.dosky (bez vrtov)   | ks | 16,000 | 15,12 | 241,92 |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 818,82

|    |   |           |                                                                                                 |    |        |        |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 18 | K | 317321118 | X Rímsy zo železového betónu tr. C 30/37                                                        | m3 | 5,888  | 115,39 | 679,42 |
| 19 | K | 317353121 | X Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie  | m2 | 17,840 | 14,38  | 256,54 |
| 20 | K | 317353221 | X Debnenie mostových ríms akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie | m2 | 17,840 | 4,61   | 82,24  |
| 21 | K | 317361216 | Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505                      | t  | 0,248  | 923,71 | 229,08 |
| 22 | K | 321311113 | Konštrukcie z prostého betónu vodostavebného V8-T 50- C 20/25                                   | m3 | 6,400  | 95,57  | 611,65 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 321351010 | Debnenie plôch rovinných                                                             | m2 | 33,280   | 12,58        | 418,66            |
| 24 | K   | 321352010 | Odděbenie plôch v rovine                                                             | m2 | 33,280   | 4,76         | 158,41            |
| 25 | K   | 348171111 | Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m | m  | 18,000   | 8,20         | 147,60            |
| 26 | M   | 553466710 | Zábradlie mostné, rúrkové, metalizované ponorom 100 mlkr.                            | kg | 544,150  | 2,27         | 1 235,22          |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

360,40

|    |   |           |                                                               |    |        |      |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 27 | K | 451311311 | Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm | m2 | 40,000 | 9,01 | 360,40 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

909,63

|    |   |            |                                                                                                             |    |        |       |        |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 28 | K | 6204111252 | Náter-spojovací mostík povrchov starých betónových konštrukcií s novými, alebo omietkami sanačného systému  | m2 | 32,000 | 4,41  | 141,12 |
| 29 | K | 6226612211 | Náter betónových plôch ríms odolný voči posyp.solíam,chloridom, ropným produktom,výfuk.exhalátom,mrazu, ap. | m2 | 31,280 | 6,93  | 216,77 |
| 30 | K | 6226613221 | Náter egalizačný a ochranný z akrylátových živíc na vonkajšiu omietku                                       | m2 | 32,000 | 6,93  | 221,76 |
| 31 | K | 6274711311 | Omietka sanačná betónových stien a podhládov vrchná, hladká hr.do 3 mm                                      | m2 | 32,000 | 9,45  | 302,40 |
| 32 | K | 627471431  | Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm                                                | m2 | 1,600  | 17,24 | 27,58  |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 353,69

|    |   |           |                                                                                                      |    |           |          |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------|
| 33 | K | 936172111 | Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg                           | ks | 16,000    | 11,75    | 188,00 |
| 34 | M | 133103150 | Oceľový materiál pre kotvenie ríms                                                                   | t  | 0,102     | 2 393,26 | 244,11 |
| 35 | K | 938902031 | Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm                                                       | m2 | 30,000    | 4,96     | 148,80 |
| 36 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m                                   | m2 | 30,000    | 2,28     | 68,40  |
| 37 | K | 961051111 | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t   | m3 | 5,460     | 71,41    | 389,90 |
| 38 | K | 966075141 | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t | m  | 18,000    | 6,16     | 110,88 |
| 39 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                       | t  | 13,104    | 0,72     | 9,43   |
| 40 | K | 979082219 | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                              | t  | 1 284,192 | 0,15     | 192,63 |
| 41 | K | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km     | t  | 0,324     | 3,51     | 1,14   |
| 42 | K | 979084219 | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                        | t  | 0,648     | 0,62     | 0,40   |

#### 99 - Presun hmôt HSV

101,86

|    |   |           |                                                                                 |   |        |      |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 43 | K | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m | t | 49,207 | 2,07 | 101,86 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

247,42

|    |   |           |                                                                                        |    |        |      |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 44 | K | 783251017 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxiddehtové farby bielej základný         | m2 | 25,560 | 2,58 | 65,94  |
| 45 | K | 783271001 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním | m2 | 25,560 | 7,10 | 181,48 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0051 - SO D101 Úprava cesty III/543036

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |              |           |                  |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |           | 11 513,25        |
| Ostatné náklady     |        |              |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |           | <b>11 513,25</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z            | 11 513,25 | 2 302,65         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |           | <b>13 815,90</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0051 - SO D101 Úprava cesty III/543036

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>11 513,25</b> |
| HSV - HSV                                | 9 687,14         |
| 1 - Zemné práce                          | 13,47            |
| 2 - Zakladanie                           | 0,00             |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00             |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 9 673,67         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 1 826,11         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 1 826,11         |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>11 513,25</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0051 - SO D101 Úprava cesty III/543036

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

11 513,25

### HSV - HSV

9 687,14

#### 1 - Zemné práce

13,47

|   |   |           |                                                                                              |    |       |      |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 111201501 | Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov | ks | 1,000 | 4,81 | 4,81 |
| 2 | K | 112101101 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou                           | ks | 1,000 | 8,66 | 8,66 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 673,67

|    |   |            |                                                                                                      |    |           |       |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 40 | K | 911131111  | Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpikmi                                  | m  | 34,000    | 20,68 | 703,12   |
| 41 | M | 553466621  | Zábradlie ocelové cestné                                                                             | kg | 850,000   | 2,84  | 2 414,00 |
| 42 | K | 912291111  | Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt                      | ks | 30,000    | 8,17  | 245,10   |
| 43 | M | 4044632100 | Cestný smerový plastový kôl V-120                                                                    | ks | 30,300    | 7,60  | 230,28   |
| 52 | K | 935112112  | Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.         | m2 | 127,500   | 10,78 | 1 374,45 |
| 53 | M | 5922763000 | Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10                                                    | ks | 515,100   | 6,11  | 3 147,26 |
| 54 | K | 938902103  | Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m                                   | m  | 6,200     | 5,93  | 36,77    |
| 55 | K | 938908411  | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom | m2 | 6 620,390 | 0,23  | 1 522,69 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 826,11

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 826,11

|    |   |            |                                                                                                  |    |         |       |        |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 60 | K | 767911130  | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m                                    | m  | 15,000  | 53,38 | 800,70 |
| 61 | M | 3132472800 | Sieť so štvorcovými okami, 11343 pozinkovaná 50,0/2,5mm/2,00m                                    | m2 | 30,000  | 1,93  | 57,90  |
| 62 | K | 767995102  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg           | kg | 126,250 | 1,41  | 178,01 |
| 63 | M | 1412086900 | Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 60,3mm, hrúbka steny 3,6mm                          | m  | 25,000  | 5,75  | 143,75 |
| 64 | K | 767996801  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t | kg | 225,000 | 2,87  | 645,75 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0052 - SO D102 Obchádzková komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 12 967,06 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 12 967,06 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 12 967,06 | 2 593,41 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 15 560,47 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0052 - SO D102 Obchádzková komunikácia

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>12 967,06</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 11 095,51        |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00             |
| 2 - Zakladanie                           | 0,00             |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 593,63           |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00             |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 10 501,88        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00             |
| OST - Ostatné                            | 1 871,55         |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>12 967,06</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lípnik

Časť: 0052 - SO D102 Obchádzková komunikácia

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

12 967,06

## HSV - Práce a dodávky HSV

11 095,51

### 4 - Vodorovné konštrukcie

593,63

|    |   |           |                                                                                                |    |       |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 17 | K | 462511111 | Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa                             | m3 | 4,973 | 82,03 | 407,94 |
| 18 | K | 462512121 | Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, bariék alebo podpier odstránenie z priestoru mimo pilóty | m3 | 4,973 | 37,34 | 185,69 |

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 501,88

|    |   |            |                                                                                                  |    |         |        |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 23 | K | 911332111  | Osadenie a montáž zvodiča oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m                           | m  | 24,000  | 10,10  | 242,40   |
| 24 | M | 5534695100 | Zvodnica HK 21386. 1A-výzisk 50%                                                                 | ks | 6,000   | 112,37 | 674,22   |
| 25 | M | 5534683600 | Spojka zinkovaná-výzisk 50%                                                                      | ks | 14,000  | 7,21   | 100,94   |
| 26 | M | 5534683800 | Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný                                                                    | ks | 14,000  | 22,89  | 320,46   |
| 27 | K | 919511511  | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 1200    | m  | 32,000  | 99,72  | 3 191,04 |
| 28 | M | 5922115200 | Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TYP 4-120 Ms 120x100-výzisk 50%                     | ks | 16,320  | 214,69 | 3 503,74 |
| 29 | K | 961043111  | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t                            | m3 | 14,940  | 38,55  | 575,94   |
| 30 | K | 966005311  | Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiek s jednou pásnicou 0,042 t                              | m  | 24,000  | 5,58   | 133,92   |
| 31 | K | 966006211  | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t         | ks | 20,000  | 1,89   | 37,80    |
| 32 | K | 966008114  | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm 3,06 t - demontáž rúr                        | m  | 32,000  | 27,39  | 876,48   |
| 33 | K | 979084216  | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t  | 183,284 | 3,37   | 617,67   |
| 34 | K | 979084219  | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                    | t  | 183,284 | 1,24   | 227,27   |

### OST - Ostatné

1 871,55

|    |   |    |                                 |     |       |          |          |
|----|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 36 | K | R1 | Dočasné dopravné značenie-nájom | kpl | 1,000 | 1 871,55 | 1 871,55 |
|----|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0053 - SO D201 Most cez Doštenský potok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |          |          |
|--------------------|--------|---|----------|----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |          | 4 852,74 |
| Ostatné náklady    |        |   |          | 0,00     |
| Cena bez DPH       |        |   |          | 4 852,74 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená            | 20,00% | z | 4 852,74 | 970,55   |

|                   |          |            |                 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>5 823,29</b> |
|-------------------|----------|------------|-----------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0053 - SO D201 Most cez Doštenský potok

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 4 852,74**

HSV - HSV 4 852,74

1 - Zemné práce 1 386,76

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 465,98

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 852,74**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0053 - SO D201 Most cez Doštenský potok

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 852,74

### HSV - HSV

4 852,74

#### 1 - Zemné práce

1 386,76

|   |   |           |                                                                                                      |     |         |       |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 115001106 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 do 900                                      | m   | 18,000  | 35,70 | 642,60 |
| 2 | K | 115101202 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l                       | hod | 160,000 | 3,25  | 520,00 |
| 3 | K | 115101302 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l | deň | 16,000  | 14,01 | 224,16 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 465,98

|    |   |            |                                                                                                 |    |        |       |          |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 63 | K | 917461111  | Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka | m  | 46,680 | 13,59 | 634,38   |
| 64 | M | 5838037300 | Obrubníky kamenné rovné OP 6 l/2                                                                | m  | 47,147 | 44,09 | 2 078,71 |
| 65 | K | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                    | m  | 34,400 | 4,84  | 166,50   |
| 67 | K | 935111111  | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm                       | m  | 29,080 | 9,56  | 278,00   |
| 68 | M | 5922761500 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10                     | ks | 97,903 | 3,15  | 308,39   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0054 - SO 04 Úprava Doštenského potoka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 6 614,27 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>6 614,27</b> |
|---------------------|-----------------|

|              |        |   |          |          |
|--------------|--------|---|----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 6 614,27 | 1 322,85 |

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>7 937,12</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0054 - SO 04 Úprava Doštenského potoka

Miesto: Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>6 614,27</b>   |
| HSV - HSV                                | 6 614,27          |
| 1 - Zemné práce                          | 6 614,27          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>6 614,27</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0054 - SO 04 Úprava Doštenského potoka

Miesto: Dátum: 29.11.2013

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

6 614,27

### HSV - HSV

6 614,27

#### 1 - Zemné práce

6 614,27

|    |   |           |                                                                                                         |                |         |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| 1  | K | 111201101 | Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup> | 50,000  | 1,52  | 76,00    |
| 2  | K | 111201401 | Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup> | 50,000  | 0,33  | 16,50    |
| 3  | K | 111201501 | Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov            | ks             | 4,000   | 17,96 | 71,84    |
| 4  | K | 112101101 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou                                      | ks             | 4,000   | 5,27  | 21,08    |
| 5  | K | 112201101 | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm                                             | ks             | 4,000   | 7,36  | 29,44    |
| 6  | K | 112201201 | Odrežanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm                              | ks             | 4,000   | 4,50  | 18,00    |
| 7  | K | 115001106 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 do 900                                         | m              | 140,000 | 35,70 | 4 998,00 |
| 8  | K | 115101202 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l                          | hod            | 240,000 | 3,25  | 780,00   |
| 9  | K | 115101302 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l   | deň            | 30,000  | 14,01 | 420,30   |
| 10 | K | 121101112 | Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 123,780 | 0,76  | 94,07    |
| 20 | K | 162201401 | Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m                                             | ks             | 4,000   | 1,13  | 4,52     |
| 21 | K | 162201411 | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m                                              | ks             | 4,000   | 11,37 | 45,48    |
| 22 | K | 162201421 | Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 1000 m                                                | ks             | 4,000   | 6,75  | 27,00    |
| 29 | K | 174201201 | Zásyp jám po pŕoch výkopkov nad 100 do 300 mm                                                           | ks             | 4,000   | 3,01  | 12,04    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0055 - SO 05 Úprava vedenia MTS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 1 746,23 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 1 746,23 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 1 746,23 | 349,25 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 2 095,48 |
|------------|-------|----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0055 - SO 05 Úprava vedenia MTS

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 1 746,23**

M - Práce a dodávky M 1 746,23

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 212,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 534,23

**2) Ostatné náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 746,23**

# ROZPOČET

Stavba: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ

Objekt: 0005 - Úsek č. 5 Sulín - Malý Lipník

Časť: 0055 - SO 05 Úprava vedenia MTS

Miesto:

Dátum:

29.11.2013

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 746,23

### M - Práce a dodávky M

1 746,23

#### 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 212,00

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1  | K | 220010111  | Stožiare pätkované Stožiar J jednoduchý, pätkovaný, impregnovaný. Zostavenie jednoduchého stožiara s betónovou pätkou vrátane pritesania stĺpa. Vykonanie impregnačného náteru pritesaných miest a vyvrtaných otvorov. Natretie svorko             | ks | 1,000  | 67,32  | 67,32  |
| 2  | K | 220010121  | Stožiar D združený s príchytkami pätkovaný, impregnovaný. Zostavenie združeného D stožiaru s príchytkami, vrátane pritesania stožiaru, príchytiek a rozpiery. Zmontovanie stožiaru s príchytkami, s betónovými pätkami a namontovanie              | ks | 1,000  | 177,92 | 177,92 |
| 3  | K | 220020111  | Hák do dreva Úplná montáž háka vrátane namerania a vyvrtania otvorov, zaskrutkovanie a natretie háka. Na ležiacom stožiaru                                                                                                                         | ks | 2,000  | 2,84   | 5,68   |
| 4  | M | 6082000600 | Stĺp drevený, jednoduchý pre el. vedenie SM OL60 D11CM 6M                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000  | 89,44  | 178,88 |
| 5  | M | 5926111000 | Pätka stožiarová EZP 11-290                                                                                                                                                                                                                        | ks | 2,000  | 46,02  | 92,04  |
| 6  | K | 220060505  | Zavesné káble samonosné i pevne zavesené. Ťahanie samonosného kábla. Úplná montáž vrátane premerania izol. stavu, ťahanie, prekonávanie prekážok a upevnenie kábla do pripravených svoriek, vrátane koncových úväzov. Kontrola vykonaných prác. Ce | m  | 35,000 | 1,18   | 41,30  |
| 7  | K | 220060505  | Zavesné káble samonosné i pevne zavesené. Ťahanie samonosného kábla. Úplná montáž vrátane premerania izol. stavu, ťahanie, prekonávanie prekážok a upevnenie kábla do pripravených svoriek, vrátane koncových úväzov. Kontrola vykonaných prác. Ce | m  | 26,000 | 1,18   | 30,68  |
| 8  | K | 220110047  | Montáž poistkového pásika SA 2/10                                                                                                                                                                                                                  | ks | 2,000  | 1,03   | 2,06   |
| 9  | M | 354365110  | Poistkový pásik SA 2/10                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000  | 3,20   | 6,40   |
| 10 | M | 3412120030 | Kábel TCEKFLES 1XN 0,6                                                                                                                                                                                                                             | m  | 35,000 | 0,56   | 19,60  |
| 11 | K | 220110047  | Montáž poistkového pásika SA 2/10                                                                                                                                                                                                                  | ks | 4,000  | 1,03   | 4,12   |
| 12 | M | 357114259  | Rozvádzač účastnícky SUR 100                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000  | 68,76  | 68,76  |
| 13 | K | 220110341  | Objímka značkovacia káblová Zhotovenie objímky na priemer kábla, vyrazenie znaku kábla na objímku. Nasadenie objímky a zaletovanie. Ovinutie objímky i plášťa kábla                                                                                | ks | 1,000  | 6,03   | 6,03   |
| 14 | M | 357114259. | Rozvádzač účastnícky SUR 100                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000  | 68,76  | 68,76  |
| 15 | K | 220110641  | Záverečné práce v sietových a účastníckych rozvádzačoch. Zaliatie káblovej skrine hmotou O, označenie záveru vyhotovením a vybavením skrine štítkom a označenie rozpárovania kábla. V skriní KS I                                                  | ks | 1,000  | 19,23  | 19,23  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 220111431   | Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli. Meranie kontinuity žíl, slučkových a izolačných odporov, vyplnenie meracieho protokolu.                                                                                                                                                                                                                                               | pár | 52,000   | 3,47         | 180,44            |
| 17 | K   | 220111713   | Uzemňovacia doska FeZn 2000 x 250 x 3. Úplná montáž uzemňovacieho vodiča z Fe lana dĺžky 25 m uloženého do výkopu, vč. montáže uzemňovacej rozpojky a zvodového lana, pripevneného na stĺp alebo stenu, prípadne zhotovenie hrotu z predĺženého zvodového vodiča zvodové Úplná montáž vodičov do podpíer, včítane namerania prípojnice, odrezanie vodiča a jeho vyrovnanie. Z FeZn drôtu | ks  | 1,000    | 33,31        | 33,31             |
| 18 | K   | 220111728   | Uzemňovacia doska FeZn 2000 x 250 x 3. Montáž uzemňovacej dosky a jej pripojenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 10,000   | 11,37        | 113,70            |
| 19 | K   | 220111781   | Uzemňovacia doska FeZn 2000 x 250 x 3. Montáž uzemňovacej dosky a jej pripojenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000    | 48,39        | 48,39             |
| 20 | M   | 3544205000  | Doska uzemňovacia ZD 01 B Stavica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 29,88        | 29,88             |
| 21 | M   | 354365110.1 | magazín bleskoistiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000    | 8,75         | 17,50             |

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

534,23

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 22 | K | 460050314 | Jáma pre jednoduchý J stožiar pátkovaný s pátkou EZP 11-290 alebo EZP 12-290 Úprava miesta výkopu a odstránenie porastu. Vyhĺbenie jamy. Zasypanie jamy so zhutnením a s úpravou povrchu. Pri jame na svahu so zriadením zábrany proti zosu | ks | 1,000 | 46,97  | 46,97  |
| 23 | K | 460050314 | Jáma pre jednoduchý J stožiar pátkovaný s pátkou EZP 11-290 alebo EZP 12-290 Úprava miesta výkopu a odstránenie porastu. Vyhĺbenie jamy. Zasypanie jamy so zhutnením a s úpravou povrchu. Pri jame na svahu so zriadením zábrany proti zosu | ks | 1,000 | 46,97  | 46,97  |
| 24 | K | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu. Zemina triedy 3 - 4                                                                                                                                                                            | m3 | 1,000 | 7,51   | 7,51   |
| 25 | K | 100 08 05 | Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) v šiestich vyhotoveniach                                                                                                                                                                    | ks | 1,000 | 432,78 | 432,78 |