

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO AS SK – 01001 ŽILINA

Číslo účtu: SK5156000000008826500008

Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Metrostav a.s.

so sídlom: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 000 14 915, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758, oprávnená podnikat' v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, so sídlom: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

IČO: 31 792 693

DIČ: 2020253301

IČ DPH: SK2020253301

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava

Číslo účtu: 25596963/7500

Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel:Po, vložka č.:679/B

V mene spoločnosti koná: **Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s., na základe plnej moci**

Ing. Karel Volf – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s.,

na základe plnej moci

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s.

Ing. Karel Volf – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s.

Ing. Ján Hehejík – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Ing. Ján Hehejík – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Ing. Ján Cimbalák – stavbyvedoucí

Ing. Róbert Domonkos - stavbyvedoucí

(ďalej len „zhotoviteľ“)

takto:

- 1.1 Objednávateľ uskutočnil proces verejného obstarávania postupom určeným pre podlimitné zákazky na vykonanie stavebných prác na zariadení PSK: **Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné** (s názvom zákazky - „**Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom**“). Predmet zmluvy o dielo je financovaný z prostriedkov pridelených na túto akciu Uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 157/2015 na 9. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 10.2.2015
- 1.2 Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok. Súťažná ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 1.3 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy v zmysle súťažných podmienok medzi objednávatelom a zhotoviteľom bola povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve na uzavretie tejto Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Za depozit sa považuje aj banková záruka. Banková záruka bola predložená dňa 17.03.2015. Depozit je v súlade s § 12 Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení určený na zabezpečenie splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela, resp. časti diela a na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu.

2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom**“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávatelom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnou ponukou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ

sa zaväzuje vykonať dielo v lehote **do 11 mesiacov** odo dňa, v ktorom mal zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela podľa tohto odseku zmluvy.

3.3 Zväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený:

- protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi,
- ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
- ak objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené,
- ak je bez prípadných väd a nedorobkov,
- ak zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom,
- ak skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratane.

3.4 Ak zhotoviteľ splní svoj zväzok vykonať dielo alebo jeho časť pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Časť diela objednávateľ prevezme len v prípade, ak takáto časť bude tvoriť samostatný funkčný celok a zhotoviteľ túto časť diela už nebude žiadnym spôsobom do ukončenia diela ako celku využívať, prípadne do tejto časti akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Neprevzatie časti diela objednávateľom nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, nepovažuje sa za neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa.

3.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením zväzku vykonať dielo v dohodnutej lehote.

3.6 Miestom plnenia diela podľa tejto zmluvy je **Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné.**

3.7 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania objednávateľovi podľa článku 5. tejto zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa článku 5. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, zo zhotoviteľa na objednávateľa.

3.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník, ktorý bude uschovaný u stavbyvedúceho.

4 BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI

4.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“).

4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.

4.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

- 4.4 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko.
- 4.7 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP a PO sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.
- 4.8 Objávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.
- 4.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 4.12 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis.
- 4.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa.

4.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a OH.

4.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

5.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.

5.4 Za objednávateľa je poverený dielo prevziať **Ing. Vladimír Val'a**, zamestnanec ÚPSK – oddelenie investícií a verejných súťaží.

5.5 Za zhotoviteľa je poverený dielo odovzdať **Ing. Jan Hehejík**

6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, táto lehota sa nevzťahuje na výrobky a materiály zabudované do diela, kde je podľa záručných podmienok výrobcu stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :

- dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
- dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.

6.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

- 6.4 V prípade výskytu väd na diele počas záručnej doby má objednávatel' práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávatel' právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.
- 6.5 V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávatel' oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadné dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávatel' riadne reklamoval vady diela a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

7 ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 3 ods. 3.2 tejto zmluvy, objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny za dielo celkom za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so odstraňovaním väd a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávatel' je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.2 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy objednávatel'a doručenej zhotoviteľovi.
- 7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávatel'om voči zhotoviteľovi v plnej výške.

8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Cena diela bez DPH	1 942 052,59 EUR
Výška DPH (20 %)	388 410,52 EUR
Cena za dielo celkom vrátane DPH	2 330 463,11 EUR

Slovom: dvamiliónytristotridsaťtisícštyristošesdesiattri eur jedenásť centov

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluve.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 25/2006 Z.z.

- 8.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.
- 8.3 Platby budú zhotoviteľovi poukazované v € /euro/ na základe skutočne realizovaných prác raz mesačne, a to podľa jednotkovej ceny a množstva vykonaných prác určených v prílohe č. 1.

- 8.4 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (technický dozor objednávateľa).
- 8.5 Jednotlivé faktúry budú daňovým dokladom a budú obsahovať hlavne tieto údaje:
- číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - rozpis už fakturovaných častok, - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.
- 8.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 8.7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
- 8.8 Stavba sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).
- 8.9 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi povinný vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.
- 8.10 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akúkoľvek jej časť.
- 8.11 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.
- 8.12 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

9 DORUČOVANIE

- 9.1 Všetky listiny, objednávky, faktúry, dokumenty, požiadavky a oznámenia, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo prostredníctvom telefónu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
- 9.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Ing. Vladimír Val'a, zamestnanec ÚPSK, oddelenie investícií
a verejných súťaží

Tel.: 051/7081 323
E-mail: vladimir.vala@vucpo.sk

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Levočská 2, 080 01 Prešov
Tel.: 00421 512 861 495
E-mail: jan.hehejik@metrostav.cz
jan.cimbalák@metrostav.cz

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 9.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nespĺní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 10.2 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy, niektorou zo zmluvných strán v prípade porušenia zmluvných podmienok.
- 10.3 Na účely tejto Zmluvy o dielo sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä nezloženie depozitu podľa bodu 1.3 tejto zmluvy.
- 10.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 10.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 10.6 Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na WEB sídle objednávateľa..
- 10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 13. MÁJ 2015

Z

V. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Za Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

V. r.

Ing. Martin Plch
Riaditeľ divízie 3 Metrostav a.s.
na zú

V. r.

Ing. Karel Volf
Obchodný námestník riaditeľa divízie 3,
Metrostav a.s.
na základe plnej moci

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 18.05.2015
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 19.05.2015

PONUKA - Kritéria

zo dňa 16.05.2014

akciovej spoločnosti Metrostav
k podlimitnej zákazke


Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom




OBSAH PONUKY - KRITÉRIA

1. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

2. VÝKAZ VÝMER

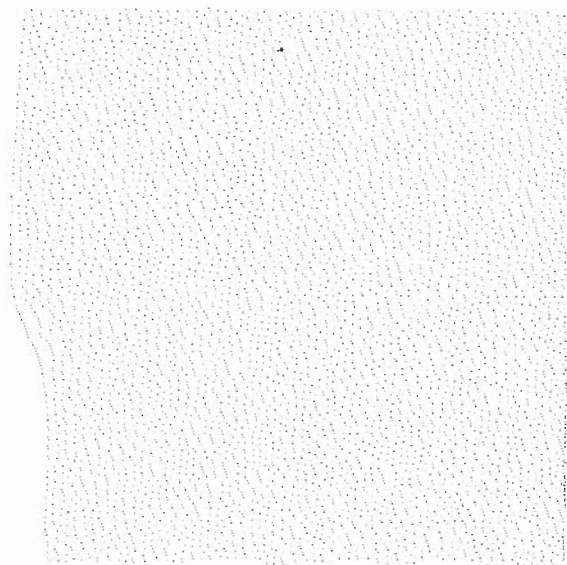


1. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

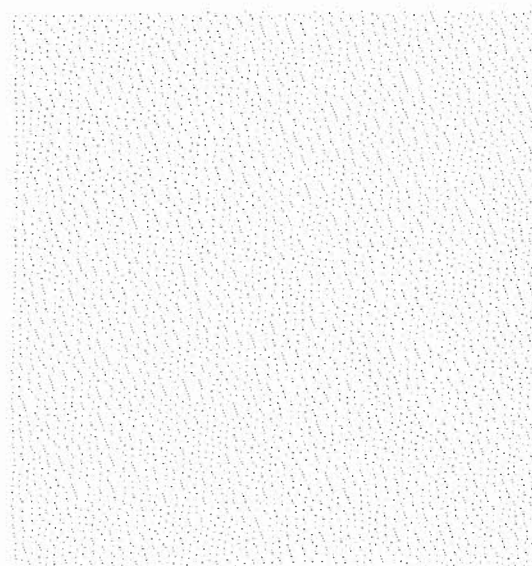

Návrh na plnenie kritérií
(Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom)

Metrostav a.s., so sídlom: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758, oprávnená podnikat' v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, so sídlom: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 679/B

P. č.	Predmet obstarávania	Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania
	a	b	c	d
1.	Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom	1 942 052,59	388 410,52	2 330 463,11

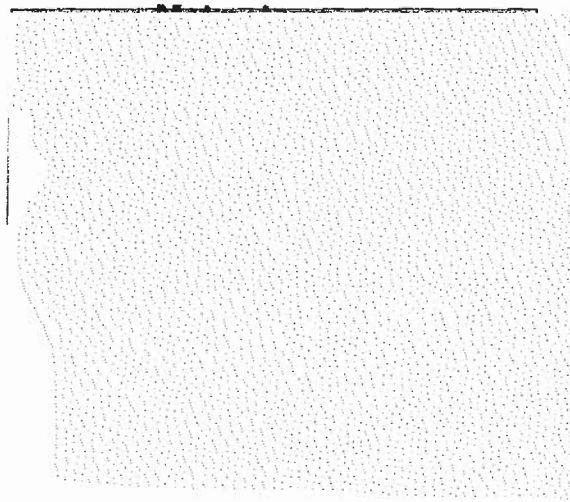

podpis statutarneho zástupcu

2. VÝKAZ VÝMER

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II ETAP/JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

Humenné

IČO

DIČ

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

37 870 475

2021626332

Projektant Ing. Mirroslava Kasaničová

40 123 758

1044081412

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Mária Jarošová

29.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 942 052,59	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 942 052,59

24 20 % DPH

Objednávateľ

25 20 % DPH 388 410,52

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 330 463,11

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

E Pripočty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kľúčová doložka 0,00

Dátum a po

29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II ETAPA
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5
kastiel1-2013	STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II ETAPA	1 206 076,49	241 215,30	1 447 291,78
kastiel111	SO 03 - Sanácia krovu, strechy	457 485,38	91 497,08	548 982,45
Kaštieľ1	SO01 - VONKAJŠIE FASADY	742 017,53	148 403,51	890 421,04
Kaštieľ1.2	SO01.1 - Sanácia stavby nad úrovňou terénu	129 020,59	25 804,12	154 824,71
Kaštieľ1.22	SO01.3 - Stavebné riešenie	338 320,72	67 664,14	405 984,86
Kaštieľ1.21	SO01.2 - Sánacia stavby pod úrovňou terénu	274 676,23	54 935,25	329 611,47
Kaštieľ2	SO02 - MAIÝ BALKON (východná strana)	6 573,58	1 314,72	7 888,29
Kaštieľ	Reštauratorské práce	735 976,11	147 195,22	883 171,33
	Celkom	1 942 052,59	388 410,52	2 330 463,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II ETAPA

Názov objektu SO 03 - Sanácia krovu, strechy

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

DIČ

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant Ing. Mirroslava Kasaničová

Zhotoviteľ

37 870 475

2021626332

40 123 758

1044081412

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Mária Jarošová

29.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	11 059,85	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	67 129,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	66 083,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	313 213,19	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		457 485,38	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	457 485,38
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 457 485,38 DPH	91 497,08
26	Cena s DPH (r. 23-25)	548 982,46

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II ETAPA

Objekt: SO 03 - Sanácia krovu, strechy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	52 346,92
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	26 821,64
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 353,41
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 823,59
99	Presun hmôt HSV	3 348,28
PSV	Práce a dodávky PSV	405 138,46
712	Izolácie striech	23 606,38
713	Izolácie tepelné	29 337,66
740	Silnoprúd	21 028,01
762	Konštrukcie tesárske	97 620,49
764	Konštrukcie klampiarske	199 230,94
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 994,99
783	Dokončovacie práce - nátery	25 320,00
	<u>Celkom</u>	<u>457 485,38</u>

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II ETAPA
 Objekt: SO 03 - Sanácia krovu, strechy
 Časť:
 JKSO:


Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 346,92	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				26 821,64	
1	K	014	317234410	X Výmurovka stl. 300/300 medzi nosníkmi a pomurkami akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	2,621	168,86	442,58	20,0
2	K	014	317235811-1	X Doplnenie muriva hlavných a korunných ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	55,431	475,89	26 379,06	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 353,41	
3	K	014	612403399	X Hrubá výplň rýh kominov nad strechov akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírky ryhy	m2	12,500	9,10	113,75	20,0
4	K	011	612451082	Zatretie škár kominov nad strechov z tehál plných pálených	m2	74,880	1,97	147,51	20,0
5	K	011	621462112	Príprava podkladu, prednástriek BAUMIT, pod omietky (kominov), miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	74,880	3,37	252,35	20,0
6	K	011	622471941	Prípr. za prácu z lešenej kletky v stupni zlož. I až II	m2	74,880	0,84	62,90	20,0
7	K	011	623421132	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hladká v stupni zlož. I až II	m2	74,880	15,66	1 172,62	20,0
8	K	011	623451124	Vonkajšia omietka cem. hrubá zatretá kominov	m2	74,880	8,07	604,28	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 823,59	
9	K	013	979081111-1	Odpratanie súte, zvislá doprava vrátane odvozu a poplatkov	t	205,898	26,33	5 421,29	20,0
10	K	015	966089350 - PC	Odstránenie nebezp. odpadu z pôdneho priestoru - (azbest. tvárnice)	t	42,590	176,45	7 515,01	20,0
11	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	205,898	4,80	988,31	20,0
12	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	205,898	3,35	689,76	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10km	t	205,898	10,05	2 069,28	20,0
14	K	013	979082111-	Poplatok za skládku	t	205,898	15,25	3 139,95	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				3 348,28	
15	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	178,670	18,74	3 348,28	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				405 138,46	
	D		712	Izolácie striech				23 606,38	
16	K	711	712561702	Zhotovenie poviakovej krytiny striech šikmých nad 30 st. gumami fóliou prilepenou bodovo - hydroizolácia hr. 1 mm	m2	4 575,000	3,13	14 319,75	20,0
17	M	MAT	272441300-PC	Fólia izolačná - poistná hydroizolácia striech hr. 1 mm	m	5 261,250	1,73	9 101,96	20,0
18	K	711	998712103	Presun hmôt pre izoláciu v objektoch výšky do 24 m	t	3,583	51,54	184,67	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				29 337,66	
19	K	713	713111 - PC	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov klenbových (kopula) s úpravou viazacím dvojvrstvovo	m2	950,000	6,33	6 013,50	20,0
20	M	MAT	6315144000	Zateplenie stropov - doska minerálna hrúbka 8cm	m2	950,000	8,43	8 008,50	20,0
21	M	MAT	63151442-PC	Zateplenie stropov - doska minerálna hrúbka 10cm	m2	950,000	10,15	9 642,50	20,0
22	K	713	7131912PC	Prekrytie po celej ploche - paropriepustnou izoláciou (pôjdny priestor časť severná a východná)	m2	950,000	1,86	1 767,00	20,0

23	M	MAT	673522110-PC	Paropriepustná fólia JUTAFOL D 110	m2	950,000	0,56	532,00	20,0
24	M	MAT	673522140PC	Prekrytie po celej ploche arozabranou - fóliou	m2	950,000	1,86	1 767,00	20,0
25	M	MAT	673522210PC	Parozabrána - fólia JUTAFOL špec.	m2	950,000	1,22	1 159,00	20,0
26	K	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	20,088	22,31	448,16	20,0
	D		740	Silnopriúd				21 028,01	
27	K	740	743180201	Protimrazová ochrana strešných žľabov	súb.	1,000	9 489,31	9 489,31	20,0
28	K	740	743 PC	BLEZKOZVOD	súb.	1,000	11 538,70	11 538,70	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				97 620,49	
29	K	762	762081051	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, jednostrane hranoly do 120 cm2	m	8,500	1,66	14,11	20,0
30	K	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	2 300,000	0,70	1 610,00	20,0
31	K	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	1 980,000	1,05	2 079,00	20,0
32	K	762	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	m	816,000	1,23	1 003,68	20,0
33	K	762	762332110-1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - pre návrh, námetky	m	348,000	3,00	1 044,00	20,0
34	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - oprava jestv. krovu	m	2 300,000	3,00	6 900,00	20,0
35	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 - príložky 80/160	m	1 980,000	3,69	7 306,20	20,0
36	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 - jestv. pomurníc väzníc a vzper	m	680,000	5,15	3 502,00	20,0
37	M	MAT	6051522000	Hranol smrekový - pre navrhované námetky, vikiere a opravy jestv. krovu + stratné	m3	126,000	191,71	24 155,46	20,0
38	M	MAT	6051051500	Dosky neomietané SM/JD akosť A	m3	74,500	129,97	9 682,77	20,0
39	K	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	136,000	5,56	756,16	20,0
40	K	762	762341210	Montáž debnenia striech sedlových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m - pre navrhované námetky	m2	384,540	2,60	999,80	20,0
41	K	762	762341210-1	Montáž debnenia striech sedlových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m - oprava a výmena jestv. debnenia 65%	m2	3 000,000	2,60	7 800,00	20,0
42	K	762	762341610	Montáž debnenia a latovania šlitových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	44,556	4,48	199,61	20,0
43	K	762	762341610-PC	Strešné vikiere - debnenia vikierov obľukových z dosiek hrubých hr. do 32 mm opatrené horizontálnymi žaluziami	ks	35,000	49,39	1 728,65	20,0
44	K	762	762341811	Demontáž debnenia striech do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	200,000	0,62	124,00	20,0
45	K	762	762341811-1	Demontáž debnenia striech do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných (65%) 0.016t	m2	3 000,000	0,62	1 860,00	20,0
46	K	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	102,500	0,88	90,20	20,0
47	K	762	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2 0.200t	ks	41,000	12,76	523,16	20,0
48	K	762	762395000	Impregnácia jestvujúceho krovu	m3	200,000	22,74	4 548,00	20,0
49	K	762	762395000-3	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia - pre navrhovaný stav	m3	18,540	29,24	542,11	20,0
50	K	762	762395000-2	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty - pre opravu jestv. krovu	m3	10,000	48,74	487,40	20,0
51	K	762	762841110-	Montáž podbijania rímsy z hrubých dosiek na zraz	m2	164,240	3,90	640,54	20,0
52	M	MAT	6051011400-1	Dosky a fošne neomietané SM/JD hr. 24mm + stratné	m3	66,800	142,97	9 550,40	20,0
53	M	MAT	6051011500-1	Dosky a fošne neomietané SM/JD hr. 32 mm + stratné	m3	6,038	142,97	863,25	20,0
54	K	762	762521811	Pochôdzna lavka - demontáž podláh z dosiek hr. do 32 mm 0.016t	m2	180,000	0,86	154,80	20,0

55	K	762	762810013-1	Pochádzané lavky v priestoroch krovu - repasacia nosnej konštrukcii	m3	40,000	43,22	1 728,80	20,0
56	K	762	762810023	Pochádzaná lavka - záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	180,000	6,56	1 180,80	20,0
57	M	MAT	5959051005-PC	Pochádzaná lavka - drevoštiepkové dosky OSB 3 hr. 15 mm rozm. 1,0*180,0	m2	180,000	3,59	646,20	20,0
58	K	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m + príplatok k cene za zväčšený presun hmôt do 2000 m	t	121,038	48,74	5 899,39	20,0
	D	764		Konštrukcie klamplarske				199 230,94	
59	K	764	764352205-1	Žlaby PREFA 40 (hliník) pododkvpové polkruhové r.š 400 mm, vrátane rohov, dilatácií, nitov, čiel a lepidiel, vrátane okapnicez pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové r.š 400 mm	m	410,600	18,58	7 628,95	20,0
60	K	764	764358204-1	Hák PREFA 40/30 x 7, 40/452 r.š 400 mm	ks	615,000	4,95	3 044,25	20,0
61	K	764	764359910-1	PREFA žlabový kotlík, 40x150 prof., do 75°	ks	21,000	19,24	404,04	20,0
62	K	764	764312822-1	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 75° 0,00751t	m2	4 575,000	0,80	3 660,00	20,0
63	K	764	764312822-2	Demontáž krytiny hladkej - vikierov 0,00751t	m2	57,400	0,83	47,64	20,0
64	K	764	764332870	Demontáž lemovania múrov na strechách , kryc. plechu do 30 st. r.š 750 mm 0,0041t - Hlavná veža 2x	m	104,000	0,58	60,32	20,0
65	K	764	764332890	Demontáž oplechovania priestoru medzi hlavnou vežou a atikou. r.š 1000 mm 0,0059t	m	39,500	0,83	32,79	20,0
66	K	764	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 45° 0,0072t	m2	40,200	1,98	79,60	20,0
67	K	764	764341831	Demontáž lemovania konzol pre lanové sneh. zabrany, na hladkej, krytine do 30 st., D do 250 mm 0,00305t	ks	462,000	0,66	304,92	20,0
68	K	764	764341831-1	Demontáž -strhnutie lanka pre snehové zabrany do 30 st., 0,00305t	m	1 231,800	0,35	431,13	20,0
69	K	764	764348211-13	Snehová ochrana PREFA nirkové zachytávače snehu	m	413,000	27,48	11 349,24	20,0
70	K	764	764351836	Demontáž háka 0,00009t	ks	250,000	0,32	80,00	20,0
71	K	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° r.š 330 mm 0,0033t	m	410,600	0,44	180,66	20,0
72	K	764	764359820	Demontáž kotlíka , so sklonom žlabu do 45° 0,0032t	ks	20,000	0,54	10,80	20,0
73	K	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30° 0,02	ks	20,000	3,46	69,20	20,0
74	K	764	764361810-1	Demontáž vikierového okna na krytine hlad. do 45° 0,02	ks	41,000	3,46	141,86	20,0
75	K	764	764367800	Demontáž oplechovania strešného okienka, so sklonom do 45° 0,0058t	m2	20,000	2,08	41,60	20,0
76	K	764	764391840	Demontáž ostatných strešných prvkov -záveterné lišty, so sklonom do 30° r.š 400 a 500 mm 0,00250t	m	410,600	0,38	156,03	20,0
77	K	764	764391840-2	Demontáž ostatných strešných prvkov - oplechovanie valby, so sklonom do 45° r.š 400 a 500 mm 0,00250t	m	452,700	0,38	172,03	20,0
78	K	764	764392850	Demontáž úžľabia so sklonom do 45 r.š 500 mm r.š 660 mm 0,00377t	m	42,000	0,37	15,54	20,0
79	K	764	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 45 r.š 250 a 400 mm 0,00197t	m	380,000	0,35	133,00	20,0
80	K	764	764395840	Demontáž strešnej dilatácie so sklonom do 45° r.š 900 mm 0,00312t	m	61,200	0,80	48,96	20,0
81	K	764	764311351-1	Krytiny z hliníkového plechu PREFA, šablóny 290x290 mm, nad 22 stup. st. - farba antracit P-10, vrátane odkapovej a hrebeňovej šablóny a štartovacieho profilu	m2	4 575,000	31,20	142 740,00	20,0
82	K	764	764321330-1	Oplechovanie z hliníkového plechu PREFA Prefalz, rims pod nadřimsovým žľabom vč. podkladového plechu r.š 600 mm	m	412,200	13,13	5 412,19	20,0
83	K	764	764421870	Demontáž oplechovania rims r.š od 400 do 500 mm 0,00252t	m	410,600	0,58	238,15	20,0
84	K	764	764332370 -1	Lemovanie z hliníkového plechu PREFA Prefalz múrov na strechách rohov a ukončenia r.š 750 mm	m	52,600	18,19	956,79	20,0
85	K	764	764332381-1	Lemovanie z plechu PREFA Prefalz štít. múrov na strechách, vrátane rohov a ukončenia r.š 900 mm	m	52,600	21,12	1 110,91	20,0
86	K	764	764333291-1	Lemovanie z plechu PREFA Prefalz strechách, vrát. rohov, spojov a ukončenia r.š 1400 mm priestor medzi hl. vežov a štít. múrom	m	39,000	26,16	1 020,24	20,0
87	K	764	764339210-6	Lemovanie z plechu PREFA Prefalz komínov v ploche	m2	33,808	24,25	819,84	20,0

88	K	764	764339220-7	Lemovanie z plechu PREFA Prefalz kominov , v hrebeni	m2	6,424	24,25	155,78	20,0
89	K	764	764339211-8	Lemovanie z plechu PREFA prefalz - tom strechy pri valbe (praca+material)	m	452,700	11,12	5 034,02	20,0
90	K	764	764349210-1	Oplechovanie z plechu PREFA Prefalz s podložkou 250x250 mm držiakov lana bleskozvoduA lana bleskozvodu	ks	1,000	19,84	19,84	20,0
91	K	764	764451804-5	Demontáž odpadových rúr so stranou od 120 do 150 mm 0,00418t (198 - odpočet liatiny - 18,5 m)	m	179,500	0,44	78,98	20,0
92	K	764	764453844	Demontáž odpadového kolena homého dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	20,000	0,80	16,00	20,0
93	K	764	764467402-9	Oplechovanie z plechu PREFA Prefalz vikiera do 6 m2, so sklonom nad 30 st.	m2	61,500	25,09	1 543,04	20,0
94	K	764	764491440-9	Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, záveterná lišta rš. 500 mm	m	47,000	11,88	558,36	20,0
95	K	764	764492460-10	Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, úžľabie rš. 750 mm (p+š)	m	41,200	14,31	589,57	20,0
96	K	764	764493430-11	Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, hrebeň strechy rš. 400 mm	m	380,000	12,13	4 609,40	20,0
97	K	764	764495440-12	Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, strešná dilatácia jednodieľna rš. 500 mm	m	83,000	11,88	986,04	20,0
98	K	764	764454204-1	Odpadové rúry, hliník PREFA kruhové s priemerom 150 mm, vrátane spojovacieho materiálu a kolien a objímok	m	259,200	13,41	3 475,87	20,0
99	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	25,000	31,16	779,00	20,0
100	K	764	998764194	Konštrukcie klampiarske,pripl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	25,000	6,92	173,00	20,0
101	K	764	998764299-PC	Poplatok za skladku	t	50,390	16,30	821,36	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				8 994,99	
102	K	767	767 - PC 1	Statika podkrovia -Tiahlo dl. 18 m oceľ prof. 50, vymena tiahla - montáž a dodavka	ks	1,000	2 606,58	2 606,58	20,0
103	K	767	767 - PC 2	Statika podkrovia - Tiahla existujuce prof. 50, dl 18,0m - Oprava existujúcich	ks	6,000	210,56	1 263,36	20,0
104	K	767	767- PC 3	Statika podkrovia - Tiahla exist. - prof. 50, dl. 14,5- Oprava	ks	4,000	210,56	842,24	20,0
105	K	767	767995101-1	Montáž liatinových vpustí navrhovaný počet - 21	kg	360,000	3,42	1 231,20	20,0
106	M	MAT	5625105500 PC	Vpust liatinová kanalizačná - ks 21	ks	21,000	96,86	2 034,06	20,0
107	K	767	767996801- PC	Demontáž liatinových odpadových rúr s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg - (ks 11- dlž. 38,5 m) - 0,001t	kg	703,000	0,85	597,55	20,0
108	K	767	767996801-2	Demontáž liat. vpustí - ks 18 0,001t	kg	360,000	0,86	309,60	20,0
109	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	101,281	1,09	110,40	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				25 320,00	
110	K	783	783784103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyrotonom 50	m2	6 000,000	4,22	25 320,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>457 485,38</u>	

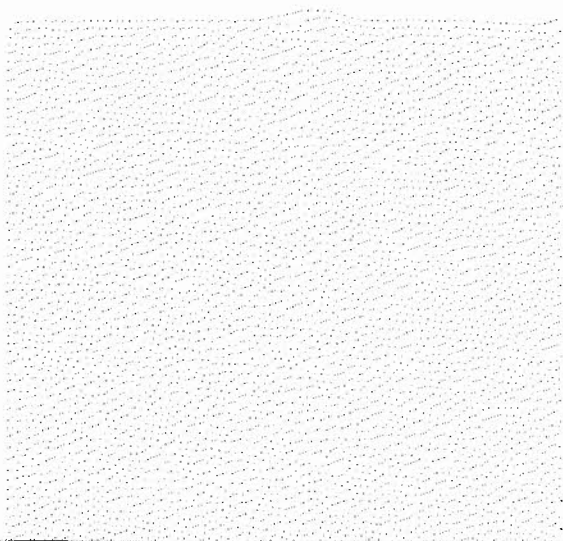

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

JKSO

Názov objektu

SO 01- VONKAJŠIE FASADY

EČO

Miesto

parc. KN-C č. 1, k.ú. Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

37 870 475

Projektant

Ing. Miroslava Kasaničová

40 123 758

SK1044081412

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Jarošová

14.11.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 554,30	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 389 565,56	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 71 854,01	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 271 043,67	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 742 017,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 742 017,53

24 DPH 20,00 % z 742 017,53 148 403,51

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 890 421,04

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

Zhotoviteľ

Dodávky zadávateľa 0,00

Kľzavá doložka 0,00

Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Názov objektu SO 01- VONKAJŠIE FASADY

Názov časti SO 01.1 SANÁCIA STAVBY NAD UROVŇOU TERÉNU

JKSO

EČO

Miesto

parc. KN-C č. 1, k.ú. Humenné

IČO

DIČ

37 870 475

40 123 758

SK1044081412

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Projektant Ing. Miroslava Kasaničová

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Jarošová

29.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B			Doplnkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00		
2		Montáž	129 020,59		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00		
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné		0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		129 020,59		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	129 020,59
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 129 020,59 DPH	25 804,12
26	Cena s DPH (r. 23-25)	154 824,71

E Prípochty a odpochty

Dodávky objednávateľa	0,00
Kľzáva doložka	0,00
Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 01- VONKAJŠIE FASADY

Časť: SO 01.1 SANÁCIA STAVBY NAD UROVŇOU TERÉNU

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	129 020,59
2	Zakladanie	75 825,21
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	49 382,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 471,25
99	Presun hmôt HSV	1 341,63
	<u>Celkom</u>	<u>129 020,59</u>

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA
 Objekt: SO 01- VONKAJŠIE FASÁDY
 Časť: SO 01.1 SANÁCIA STAVBY NAD UROVŇOU TERÉNU
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				129 020,59	
	D		2	Zakladanie				75 825,21	
1	K	002	216904391-1	Ručné čistenie oceľovými kefami	m2	805,000	10,82	8 710,10	20,0
2	K	252	262011212 -22	Plošná injektaž hĺbky 400 mm kamenného muriva (veža SZ a SV)	m	202,000	258,90	52 297,80	20,0
3	K	002	262501171	Sanácia trhlín -Vrty pre injektaž vykonávané vrtacími kladivami D 13-56 mm, hl 0-10 m, hornina 5	m	51,000	159,21	8 119,71	20,0
4	K	002	289902211	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok . -0,063l	m2	805,000	8,32	6 697,60	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				49 382,60	
5	K	011	620411200-22	Náter vonkajších konštrukcií neutralizačným náterom ESCO-FLAUT materiál+práca	kg	500,000	7,80	3 900,00	20,0
6	K	011	620451211-22	Sanačný špic -THERMOPAL SP	m2	805,000	6,19	4 982,95	20,0
7	K	011	621421121-22	Podkladná omietka THERMOPAL GP 11 hr 15 mm	m2	805,000	7,80	6 279,00	20,0
8	K	011	621421133 - 22	Sanačná omietka hr. 25 mm THERMOPAL SR 24	m2	805,000	20,21	16 269,05	20,0
9	K	011	621461211-22	Sanačný štuk THERMOPAL FS 33	m2	805,000	13,43	10 811,15	20,0
10	K	011	622464142-22	Silikatová farba	m2	805,000	8,87	7 140,35	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 471,25	
11	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	805,000	0,96	772,80	20,0
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 15 km	t	95,795	12,69	1 215,64	20,0
13	K	002	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	95,795	2,64	252,90	20,0
14	K	002	979088212-1	Poplatok za skládku	18,5	95,795	2,40	229,91	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 341,63	
15	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 12 m	t	106,310	6,63	704,84	20,0
16	K	011	998011018	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	106,310	5,99	636,80	20,0
				Celkom				129 020,59	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

JKSO

Názov objektu SO 01- VONKAJŠIE FASADY

EČO

Názov časti SO 01.3 - STAVEBNÉ RIEŠENIE

Miesto

parc. KN-C č. 1, k.ú. Humenné

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

IČO

DIČ

Projektant Ing. Miroslava Kasaničová

37 870 475

40 123 758

SK1044081412

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Jarošová

29.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady												
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	2		Montáž	104 843,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	3	PSV	Dodávky	31 905,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00			
4		Montáž	201 571,91	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	5	"M"	Dodávky	0,00	17	Ostatné	0,00	6		Montáž	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00	7	ZRN (r. 1-6)	338 320,72	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00																							

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	338 320,72
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 338 320,72 DPH	67 664,14
26	Cena s DPH (r. 23-25)	405 984,86

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 01- VONKAJŠIE FASADY

Časť: SO 01.3 - STAVEBNÉ RIEŠENIE

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	104 843,47
2	Zakladanie	24 947,00
4	Vodorovné konštrukcie	1 874,89
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 631,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 284,59
99	Presun hmôt HSV	1 105,29
PSV	Práce a dodávky PSV	233 477,24
713	Izolácie tepelné	11 925,92
762	Konštrukcie tesárske	16 403,07
764	Konštrukcie klampiarske	14 962,56
766	Konštrukcie stolárske	166 441,61
767	Konštrukcie doplnkové kovové	15 729,36
786	Dokončovacie práce - čalúnnicke	8 014,72
	<u>Celkom</u>	<u>338 320,72</u>

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA
 Objekt: SO 01- VONKAJŠIE FASADY
 Časť: SO 01.3 - STAVEBNÉ RIEŠENIE
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba OPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				104 843,47	
	D	2		Zakladanie				24 947,00	
1	K	002	289902211	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok I -0,063t	m2	2 020,000	12,35	24 947,00	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				1 874,89	
2	K	011	4303214PC	Schodiskové konštrukcie, betón železový - vonkajšie - východná strana	súb	1,000	1 874,89	1 874,89	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				46 634,70	
3	K	011	620411135 -1	Náter na vonkajšiu omietku - mineralná omietka KEIM UNIVERSAL puz	m2	2 525,000	8,50	21 462,50	20,0
4	K	014	622422711	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň člonitosti I a II -80% hladkých	m2	2 020,000	10,61	21 432,20	20,0
5	K	014	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	2 020,000	1,85	3 737,00	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 284,59	
6	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	142,500	1,53	218,03	20,0
7	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	3 080,000	1,74	5 359,20	20,0
8	K	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	12 320,000	0,85	10 472,00	20,0
9	K	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	142,500	0,96	136,80	20,0
10	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	3 080,000	0,74	2 279,20	20,0
11	K	013	9680611-PC	Vyvesenie ie dreveného kridla vrát vstupnej brany nad 4 m2	ks	1,000	14,29	14,29	20,0
12	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v l. až IV.st. zlož., v rozsahu do 80 % -0,056t	m2	2 020,000	1,36	2 747,20	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 15 km	t	241,479	16,05	3 875,74	20,0
14	K	002	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	241,479	3,55	857,25	20,0
15	K	002	979088212-1	Poplatok za skládku	t	241,479	17,91	4 324,89	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 105,29	
16	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z leháľ,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	147,964	7,47	1 105,29	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				233 477,24	
	D	713		Izolácie tepelné				11 925,92	
17	K	713	713212231 - PC	Výtmelenie škar muriva pri oknách Izolačnou penou, silikonom a poistnou páskou	m	1 188,280	8,44	10 029,08	20,0
18	M	MAT	2317014000	Pena izolačná	kus	150,000	4,89	733,50	20,0
19	M	MAT	2315234000	Tmel silikonový Lukopron S 9780 balenie po 310 ml	kus	150,000	4,73	709,50	20,0
20	M	MAT	1942380000	Poistná difúzna paska	m	488,000	0,93	453,84	20,0
	D	762		Konštrukcie tesárske				16 403,07	
21	K	762	7628129-PC	Padací mostík 4,2x4,2 m, drev. konštrukcia hranol 200x200, OSB dosky, našf. vrstva - laty dub hr. 45 mm opiechovanie, žľaby	súb	1,000	15 226,14	15 226,14	20,0

22	K	762	7628129-PC	Padaci mostík 4,2x4,2 m, drev. konštrukcia hranol 200x200, OSB dosky, našť. vrstva - laty dub hr. 45 mm oplechovanie, žľaby	súb	1,000	1 176,93	1 176,93	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
23	K	764	764331830	Demontáž krylia okenného kridla 0.00205 t	m	95,000	0,33	31,35	20,0
24	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš 160 mm 0,00135t	m	13,200	0,73	9,64	20,0
25	K	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	2,200	1,12	2,46	20,0
26	K	764	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 450 mm 0,00252t	m	31,645	1,00	31,65	20,0
27	K	764	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 mm 0,00395t	m	36,835	0,92	33,89	20,0
28	K	764	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 850 mm 0,0057	m	19,500	1,07	20,87	20,0
29	K	764	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 150 mm 0.00224t	ks	12,000	0,95	11,40	20,0
30	K	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného 150 mm 0,0029t	ks	12,000	1,19	14,28	20,0
31	K	764	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového 0,00020t	ks	12,000	0,37	4,44	20,0
32	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0.00356t	m	138,000	1,88	259,44	20,0
33	K	764	764510220	Oplechovanie parapetov z plechu PREFA r.š. 160 mm	m	13,200	19,70	260,04	20,0
34	K	764	764510280	Oplechovanie parapetov z plechu PREFA rš 600 mm	m	2,100	51,36	107,86	20,0
35	K	764	764521220 - PC	Krytie okenného kridla z plechu PREFA r.š. 150 mm	m	119,970	13,67	1 639,99	20,0
36	K	764	764521270	Oplechovanie ríms z plechu PREFA rš 450 mm	m	31,645	25,80	816,44	20,0
37	K	764	764521280	Oplechovanie ríms z plechu PREFA rš 600 mm	m	36,835	37,56	1 383,52	20,0
38	K	764	764522220	Oplechovanie ríms z plechu PREFA rš 850 mm	m	19,500	61,87	1 206,47	20,0
39	K	764	764554204	Odpadové rúry z plechu PREFA kruhové s priemerom 150 mm	m	218,400	41,40	9 041,76	20,0
40	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,811	48,08	87,07	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske					
			7666152-PC	OKNA NOVÉ- Nové okenné kridla - realizovať, ako dôsledné kopie zachovaných histor. originálov, tvarovo, materiálovo, členení a farebnosti, kovanie nové- tvarovo a materiálom sa prispôbia pôvodným kovaním.- včetně vyvesenia jest. kridiel a zavesenia no	m2	170,000	316,92	53 876,40	20,0
41	K	766							
			766615- PC	OKNA - REPASACIA historických oken, kridiel a ich častí, zachovanie a repasacia hist. kovaní -(olivy, zavesky, panty), včetně vyvesenia a zavesenia repasovaných kridiel	m2	375,000	205,62	77 107,50	20,0
42	K	766							
43	K	766	766694122	Jestvujúce parapety vnútorné - repasacia	m	26,930	60,73	1 635,46	20,0
44	K	766	7666229-PCB1-3	B1 - Obklad ostenia pre okno 1000x2000 - 1,49 m2 x 7 ks	m2	10,430	28,66	298,92	20,0
45	K	766	76662291-PC-B2-3	B2 - Obklad ostenia pre okna 1150x1950 mm, ks 10 , 1,49 m2	m2	14,900	28,66	427,03	20,0
46	K	766	76662352-PC-B3-3	B3 - Obklad ostenia pre okno 1200 x 1800 mm, ks 2, 1,44 m2	m2	2,880	28,66	82,54	20,0
47	K	766	76662353-PC-B4-3	B4 - Obklad ostenia pre okno 1150x1800 mm 1,42 m2, počet 9 ks	m2	12,780	28,66	366,28	20,0
48	K	766	76662291-PCB5-3	B5 - Obklad ostenia pre okno 1100x1700 mm, 1,34 m2, počet 1 ks	m2	1,340	28,66	38,40	20,0
49	K	766	76662291-PC-B6-3	B6 - Obklad ostrenia pre okno rozm. 1200x1900, 1,49 , počet 1 ks	m2	1,490	28,66	42,70	20,0
50	K	766	766622921-PC-B7-	B7 - Obklad ostenia pre okno rozm. 1100x2000, 1,49 m2, poč. 2 ks	m2	2,960	28,66	84,83	20,0
51	K	766	76662292-PC-B8-3	B8 - Obklad ostenia pre okno 1100x2000mm, 1,49 m2, počet 12 ks	m2	17,880	28,66	512,44	20,0
52	K	766	76662291-PC-B9-3	B9 - Obklad ostenie pre okno rozm. 1000x2000 mm, 1,44 m2, počet 6	m2	8,640	28,66	247,62	20,0
53	K	766	76662291PC-B10-3	B10 - Obklad ostenia okien rozm. 1300 x 2400 mm, 1,78 m2, počet 5 ks	m2	8,900	28,66	255,07	20,0
54	K	766	76662291-PC-B11-	B11 - Obklad ostenia pre okno rozm. 1200x2200 mm, - 1,63 m2, počet 3 ks	m2	4,850	28,66	139,00	20,0
55	K	766	76662291-PC-BV1-	B12 - Obklad ostrenia pre okna rozm. 1200x2200 mm, 1,63 m2, počet 4	m2	6,520	28,66	186,86	20,0
56	K	766	76662292-PC-B13-	B13 - Obklad ostenia pre okno rozm. 1200x2200 mm, 1,63 m2, počet 9 ks	m2	14,670	28,66	420,44	20,0
57	K	766	76662291-PC-B14-	B14 - obklad ostenia pre okna rozm. 1200x2400 mm, - 1,73 m2, počet 3 ks	m2	5,190	28,66	148,75	20,0
58	K	766	76662292 PC-B15-	B15 - Obkla ostenia pre okna rozm. 1110x2200 mm, 1,59 m2, počet 9 ks	m2	14,300	28,66	409,84	20,0
59	K	766	76662292-PC-B16-	B16 - Oprava okien dvojítych s obložením s výmenou kompletných kridiel, 1,57 m2, 1 ks	m2	1,570	28,66	45,00	20,0
60	K	766	76662291-PC-B17-	B17 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1050x2150 mm, 1,54 m2, počet 1 ks	m2	1,540	28,66	44,14	20,0
61	K	766	76662291-PC-B18-	B18 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1050x1900 mm, 1,42 m2, počet 9 ks	m2	12,780	28,66	366,28	20,0
62	K	766	76662292-PC-B19-	B19 - Obklad ostenia pre okno rozm. 1350*2200 mm, 1,7 m2, počet 5 ks	m2	8,500	28,66	243,61	20,0

63	K	766	76662292-PC-B20-	B20 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1350x2200 mm, 10,7 m2, 1 ks	m2	1,700	28,66	48,72	20,0
64	K	766	76662292-PC-B21-	B21 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1350x2400 mm, 1,8 m2 počet 8 ks	m2	14,400	28,66	412,70	20,0
65	K	766	76662292-PC-B22-	B22 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1200x2400 mm, 1,15 m2, počet 2 ks	m2	2,300	28,66	65,92	20,0
66	K	766	76662292-PC-B23-	B23 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1200x2400 mm, 1,15 m2, počet 2 ks,	m2	2,300	28,66	65,92	20,0
67	K	766	76662391-PC 26	26 - čiastočná renovácia starých rámov	m2	173,000	3,20	553,60	20,0
68	K	766	766662-PC	Montáž vstupnej brány - 3000x4250 mm	ks	1,000	887,74	887,74	20,0
69	M	MAT	61160315 - PC	Vstupná brána - z masívu 3000x4250 mm	ks	1,000	23 220,63	23 220,63	20,0
70	K	766	766691610	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a murivom	m	488,000	4,62	2 254,56	20,0
71	K	011	6429521-PC	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	9,24	18,48	20,0
72	M	MAT	6117103020	Zárubňa drevená dub/buk,	ks	2,000	240,57	481,14	20,0
73	M	MAT	6118716100	Prah dubový dižky 82 šírky	ks	2,000	10,72	21,44	20,0
74	M	MAT	61163040.-PC	Dvere 80 cm z masív - tvrdé drevo	ks	2,000	714,48	1 428,96	20,0
75	K	766	766662811	Demontáž dverového kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových	ks	2,000	1,34	2,68	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				15 729,36	
76	K	767	7676621-PC	Mreže v dvojskle v oknách na prízemí	m2	108,000	110,64	11 949,12	20,0
77	K	767	767662-PC	Mreže zavetria pod balkonom - strana vých.	m2	27,800	135,98	3 780,24	20,0
	D	786		Dokončovacie práce - čalúnnické				8 014,72	
78	K	786	786616320-1	Montáž roliet drevených exterierných nad 2 m2	ks	112,000	28,20	3 158,40	20,0
79	M	MAT	2839100000 -1	Drevená roleta vonkajšia	m2	112,000	43,36	4 856,32	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>338 320,72</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA
 Názov objektu SO 01- VONKAJŠIE FASADY
 Názov časti SO 01.2 - SANÁCIA STAVBY POD UROVŇOU TERÉNU

JKSO

EČO

Miesto

parc. KN-C č. 1, k.ú.
Humenné

IČO

DIČ

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš
 Projektant Ing. Miroslava Kasaničová
 Zhotoviteľ

37 870 475

40 123 758

SK1044081412

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 554,30	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	155 701,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	39 948,68	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	69 471,76	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		274 676,23	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		274 676,23
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	274 676,23 DPH	54 935,25
26	Cena s DPH (r. 23-25)		329 611,48

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kízavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 01- VONKAJŠIE FASADY

Časť: SO 01.2 - SANÁCIA STAVBY POD UROVNŔOU TERÉNU

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	165 255,79
1	Zemné práce	9 437,61
2	Zakladanie	33 525,54
4	Vodorovné konštrukcie	5 781,19
5	Komunikácie	2 769,66
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 422,50
8	Rúrové vedenie - DRENÁŽ (viď diel vykresy drenáž)	7 821,47
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	88 279,92
99	Presun hmôt HSV	9 217,91
PSV	Práce a dodávky PSV	109 420,43
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 750,88
713	Izolácie tepelné	2 302,38
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44 541,91
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	58 825,25
	<u>Celkom</u>	<u>274 676,23</u>

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA
 Objekt: SO 01- VONKAJŠIE FASADY
 Časť: SO 01.2 - SANÁCIA STAVBY POD UROVŇOU TERÉNU
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				165 255,79	
		D	1	Zemné práce				9 437,61	
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,470	21,72	183,97	20,0
2	K	001	132201201-1	Výkop ryhy šírky 1000 mm horn.3 do 100m3 (strana - západná, južná)	m3	155,610	11,03	1 716,38	20,0
3	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 1800mm horn.3 (strana sev. východná a časť južnej)	m3	347,300	6,35	2 205,36	20,0
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	217,000	5,92	1 284,64	20,0
5	K	001	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	295,000	3,38	997,10	20,0
6	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	295,000	1,73	510,35	20,0
7	K	001	171102104	Uloženie sypaniny súdržných hornín zhutnením po vrstvach	m3	295,000	2,41	710,95	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, okolo objektov do 100 m3 - Zásyp jamy po vyburaní pívlice terasy)	m3	7,590	2,42	18,37	20,0
9	K	001	181301104	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.250 mm(miasto jestv. terasy)	m2	495,000	2,68	1 326,60	20,0
10	K	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	495,000	0,89	440,55	20,0
11	M	MAT	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	5,000	8,67	43,35	20,0
		D	2	Zakladanie				33 525,54	
12	K	011	2125 - PC	Dno a steny z betónu B15 hr. 600*600*100 mm+ drenážna šachta s poklopom DN315, v.š. 500 mm, liatinový poklop	ks	18,000	348,02	6 264,36	20,0
13	K	002	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	1,000	32,04	32,04	20,0
14	K	271	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	302,100	9,32	2 815,57	20,0
15	K	271	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	302,100	11,06	3 341,23	20,0
16	K	011	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15 -(podklad pre okapový chodník)	m3	22,310	94,34	2 104,73	20,0
17	K	011	272313521-1	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15 "liniový chodník"	m3	4,219	115,87	488,86	20,0
18	K	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné (pre žľab)	m2	280,000	11,35	3 178,00	20,0
19	K	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	280,000	2,88	806,40	20,0
20	K	011	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C10/12,5 - monolitický betónový žľab	m3	17,400	105,94	1 843,36	20,0
21	K	002	289471212	L Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárováním, šírka dutín 0-50mm, hĺ. 0-300 mm	m	950,000	9,33	8 863,50	20,0
22	K	002	289902211	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L lica klen. -0,063l	m2	375,000	10,10	3 787,50	20,0
		D	4	Vodorovné konštrukcie			0	5 781,19	
23	K	221	451457777	Podklad pod dlažbu- drenážna malta hr.20 mm (chodník okapový, liniový a rigol)	m2	319,110	4,99	1 592,36	20,0
24	K	221	451577877	Podklad pod dlažbu hr. 100 mm zo štrkopiesku (rigol, chodník liniový a okapový)	m2	319,110	2,39	762,67	20,0
25	K	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie vodorovná s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	563,020	0,75	422,27	20,0
26	M	MAT	6936651800	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 600 - vodorovná	m2	676,000	2,51	1 696,76	20,0
27	K	321	457971121	Zriadenie vrstvy zvislej z geotextílie s presahom, do 3 m	m2	255,000	1,10	280,50	20,0
28	M	MAT	6936651800-1	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 600	m2	306,000	2,43	743,58	20,0
29	K	321	457979122	Pripl. za pripevnenie geotextílie skobami zvislej, pri počte skôb na 10m2 nad 4 do 8 ks + materiál	m2	255,000	1,11	283,05	20,0

	D	5	Komunikácie						2 769,66	
30	K	221	564782111-1	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm zo zhutnením (vibr.štrk) po zhut.hř.450- 300 mm	m2	158,993	17,42	2 769,66	20,0	
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						8 422,50	
31	K	011	611456211	Prednastrek kam. muriva pred nanašaním sanačnej omietky	m2	375,000	5,82	2 182,50	20,0	
32	K	011	621421133	Vonkajšia omietka jadra sanačná	m2	375,000	16,64	6 240,00	20,0	
	D	8	Rúrové vedenie - DRENÁŽ (viď diel vykresy drenáž)						7 821,47	
33	K	271	871313121	Montáž potrubia z drenážnych rúr DN do 150	m	445,000	0,57	253,65	20,0	
34	M	MAT	2862867104104	Drenážna rúra FF Drän DN125,celoperforovaná, PVC	m	445,000	2,16	961,20	20,0	
35	K	271	871353121	Montáž potrubia z drenážnych rúr DN do 200	m	150,000	0,51	76,50	20,0	
36	M	MAT	2862867104106	Drenážna rúra FF Drän DN 200 celoperforovaná, PVC	m	150,000	5,32	798,00	20,0	
37	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC do DN 200	KUS	66,000	1,68	110,88	20,0	
38	M	MAT	2862867104109	Koleno pre drenážnu rúru 90° DN 125	ks	25,000	6,07	151,75	20,0	
39	M	MAT	2862867104111	Koleno pre drenážnu rúru 90°DN 200	ks	3,000	13,46	40,38	20,0	
40	M	MAT	2862867104116	T-kus pre drenážnu rúru DN 125	ks	3,000	10,78	32,34	20,0	
41	M	MAT	2862867104118	T- kus pre drenážnu rúru DN 200	ks	3,000	19,03	57,09	20,0	
42	M	MAT	2862867104130	Záslepka pre drenážnu rúru DN 125	ks	23,000	1,66	38,18	20,0	
43	M	MAT	2862867104131	Záslepka pre drenážnu rúru DN 200	ks	9,000	4,69	42,21	20,0	
44	K	271	894431112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	13,000	16,81	218,53	20,0	
45	K	271	894431113	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1400 do 1700 mm	ks	5,000	18,26	91,30	20,0	
46	M	MAT	2862867103200	Drenážna šachta dno s lapačom piesku 300/150	ks	18,000	154,83	2 786,94	20,0	
47	M	MAT	2862867103210	Drenážna šachta predĺženie 300/1500 + liatinový poklop dn 360 s ramom	ks	18,000	120,14	2 162,52	20,0	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						88 279,92	
48	K	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	17,419	20,46	356,39	20,0	
49	K	013	962022391-1	Búranie muriva nadzákladového kamenného schodiskového -2,385 t	m3	4,710	28,16	132,63	20,0	
50	K	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t (podpivničenie terasy a murivo schod. v 1,2 do suterenu kaš.)	m3	6,030	65,86	397,14	20,0	
51	K	013	962042334	Búranie muriva z betónu prostého pilierov -2,200t	m3	2,067	86,89	179,60	20,0	
52	K	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zholovených na mieste - 0,070 t	m	39,880	4,61	183,85	20,0	
53	K	013	964076211	Vybúranie valcovaných nosníkov lemovanie bet. dosky kanálka hm. do 10 kg/m -1,244 t	t	0,212	419,00	88,83	20,0	
54	K	013	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazačín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	47,668	84,86	4 045,11	20,0	
55	K	013	965081812	Búranie dlažieb, terazzových, alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	434,968	2,44	1 061,32	20,0	
56	K	013	965081812-1	Búranie dlažieb, z kameniva, hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	52,298	2,19	114,53	20,0	
57	K	013	965082941	Odstánenie násypu pod podlahami ,hr.nad 200 mm -1,400 t	m3	408,550	6,19	2 528,93	20,0	
58	K	013	967023692	Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy -0,038 t(murivo objektu do úrovni jestv. terasy)	m2	67,680	9,09	615,21	20,0	
59	K	013	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie kov.kridla vrat do 4 m2	ks	1,000	2,58	2,58	20,0	
60	K	013	968062558	Vybúranie kovových vrat -0,054 t (zarúčne)	m2	2,720	2,60	7,07	20,0	
61	K	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,063 t (v časti jestv. terasy)	m	3,600	5,37	19,33	20,0	
62	K	013	976047231	Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muriva,schodiskového hr. do 100 mm -0,176 t	m	13,600	4,87	66,23	20,0	
63	K	013	976071111	Vybúranie kovových zábradií -0,037 t	m	43,560	4,11	179,03	20,0	
64	K	013	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva -0,010 t	m	45,000	1,24	55,80	20,0	

65	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vykribovaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	65,760	1,33	87,46	20,0
66	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	952,822	19,19	18 284,65	20,0
67	K	013	97908212 PC	Poplatok za skládku	t	952,822	20,36	19 399,46	20,0
68	K	002	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	952,822	3,15	3 001,39	20,0
69	K	002	979088212-1	Poplatok za skládku	18,5	952,822	23,08	21 991,13	20,0
70	K	006	981511114	Demolácia konštr. odvetšňovacieho kanálíka, vykonávaná postupným rozoberaním - 2,410 t	m3	45,418	291,64	13 245,71	20,0
71	K	006	981511114-1	Demolácia konštr. zberného žlabu bet. - postupným rozoberaním zo železobetónu - 2,410 t	m3	11,089	201,69	2 236,54	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				9 217,91	
72	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	572,897	8,85	5 070,14	20,0
73	K	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	572,897	7,24	4 147,77	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				109 420,43	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 750,88	
74	K	711	711472051	Izolácia proti t vode - fóliou tvarovanou PVC položenou zvisle	m2	291,100	5,39	1 569,03	20,0
75	M	MAT	2833000280	Tvarovaná folia Lithoplast Dren, hr. 20 mm	m2	314,388	6,94	2 181,85	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				2 302,38	
76	K	713	713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	291,000	2,18	634,38	20,0
77	M	MAT	6315188 PC	Styrodur hr. 10 mm	m2	291,100	5,73	1 668,00	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				44 541,91	
78	K	721	PC	KANALIZACIA - vid'- diel kanalizacia - položkovite	sub	1,000	44 541,91	44 541,91	20,0
	D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				58 825,25	
79	K	782	772506240	Kladenie dlažby rigolu z kameňa , tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. do 30 mm	m2	137,600	38,23	5 260,45	20,0
80	M	MAT	5922900350	Kameň dlažbový -pieskovec -Semmelrock hr. 30 mm	m2	144,000	110,49	15 910,56	20,0
81	K	782	772506240-1	Kladenie dlažby z kameňa (Chodník-linia terasy) hr. do 30 mm	m2	42,200	36,52	1 541,14	20,0
82	M	MAT	5922900350-1	kameň dlažbový- pieskovec - Semmelrock	m2	45,000	112,46	5 060,70	20,0
83	K	782	772506240-2	Kladenie dlažby z kameňa . hr. do 30 mm - okapový chodník	m2	180,920	36,52	6 607,20	20,0
84	M	MAT	5922900350-2	Kameň dlažbový - pieskovec - okapový chodník	m2	189,000	80,04	15 127,56	20,0
85	K	782	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu	t	74,014	17,43	1 290,06	20,0
86	K	001	PC-2	Archeologický výskum-realizácia ručného, sondažného výskumu v priestore južnej a juhozápadnej časti exteriéru	sub	1,000	8 027,58	8 027,58	20,0
				Celkom				274 676,23	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	STAVEBNÉ UPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA V HUMENNOM I. ETAPA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - VONKAJŠIE FASÁDY - KANALIZÁCIA	EČO	
		Miesto	parc. č. 1, k.ú. Humenné
Objednávateľ		IČO	
Projektant	Ing. GANAJ Štefan	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. GANAJ Štefan	24.11.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	13 507,96	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. slaveniska	0,00
2	Montáž	31 033,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž		11		0,00	16	Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M"	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	44 541,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	44 541,91
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 44 541,91	8 908,38
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	53 450,29
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a p							objednávateľa	0,00
							zložka	0,00
							inšie	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 01 - VONKAJŠIE FASÁDY - KANALIZÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 24.11.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Surf celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemné práce		17 679,18	17 679,18		
4	Vodorovné konštrukcie		1 486,66	1 486,66		
8	Rúrové vedenie	13 507,96	8 036,58	21 544,54		
99	Presun hmôt HSV		3 831,53	3 831,53		
	Celkom	13 507,96	31 033,95	44 541,91		

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 01 - VONKAJŠIE FASÁDY - KANALIZÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 24.11.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV									44 541,91	179,502
1 Zemné práce									17 679,16	0,557
1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3	m3	725,000	9,44		6 844,00	6 844,00	0,000
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	725,000	0,54		391,50	391,50	0,000
3	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3	m3	84,000	22,48		1 888,32	1 888,32	0,000
4	001	133201109	Hlbenie šachiet zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	84,000	3,20		268,80	268,80	0,000
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	202,000	2,07		418,14	418,14	0,194
6	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	423,000	4,15		1 755,45	1 755,45	0,363
7	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	202,000	1,05		212,10	212,10	0,000
8	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	423,000	2,13		900,99	900,99	0,000
9	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	290,000	3,27		948,30	948,30	0,000
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	290,000	0,67		194,30	194,30	0,000
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	519,000	2,21		1 146,99	1 146,99	0,000
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	191,000	8,91		1 701,81	1 701,81	0,000
13	001	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	191,000	5,28		1 008,48	1 008,48	0,000
4 Vodorovné konštrukcie									1 486,66	109,580
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	57,000	22,72		1 295,04	1 295,04	107,774
15	271	452386121	Vyrovnávacie prstenice z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklapy a mreže, výšky 100-200 mm	KU S	11,000	17,42		191,62	191,62	1,806
8 Rúrové vedenie									21 544,54	69,365
16	286	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	kus	1,000	4,71	4,71		4,71	0,001
17	286	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	ks	14,000	7,89	110,46		110,46	0,017
18	286	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	15,000	19,39	290,85		290,85	0,043
19	273	2732231300	Kružok tesniaci gumový D 150 150x212x3 mm	s	16,000	0,72	11,52		11,52	0,001
20	273	2732241000	Kružok tesniaci gumový D 200 270x200x3 mm	ks	86,000	1,35	116,10		116,10	0,008
21	273	2732241200	Kružok tesniaci gumový D 300 370x300x4 mm	ks	68,000	4,30	292,40		292,40	0,012
22	592	5922470010	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBH 4-100 bez stupečky	ks	21,000	30,96	650,16		650,16	4,620
23	592	5922470050	Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 9-100 bez stupečiek	ks	11,000	49,31	542,41		542,41	3,630
24	592	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvormi DN 150-300	ks	11,000	243,51	2 678,61		2 678,61	22,000
25	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN do 150	M	37,000	0,41		15,17	15,17	0,000
26	286	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	kus	7,000	28,29	198,03		198,03	0,110
27	286	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,000	10,87	10,87		10,87	0,006
28	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200	m	212,000	0,51		108,12	108,12	0,001
29	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	42,000	38,75	1 627,50		1 627,50	0,972
30	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000mm	ks	1,000	17,07	17,07		17,07	0,010
31	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do 20 % DN 300	m	170,000	1,03		175,10	175,10	0,002
32	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	34,000	127,67	4 340,78		4 340,78	1,968
33	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, odbočná DN 200	KU S	55,000	1,67		91,85	91,85	0,002
34	286	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 60°	ks	4,000	7,32	29,28		29,28	0,007
35	286	2862103700	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/160 45°	kus	13,000	11,95	155,35		155,35	0,022
36	286	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	ks	1,000	11,16	11,16		11,16	0,003
37	286	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	9,000	3,10	27,90		27,90	0,008
38	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	6,000	6,05	36,30		36,30	0,009
39	286	2862104700	Odbočka kanalizačná PVC D 315/200 mm	ks	4,000	42,92	171,68		171,68	0,023
40	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, odbočná DN 300	ks	4,000	3,56		14,24	14,24	0,000
41	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	37,000	0,98		36,26	36,26	0,000
42	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	M	212,000	1,13		239,56	239,56	0,000
43	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	170,000	1,58		268,60	268,60	0,000
44	271	894211111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN do 200	ks	3,000	284,05				

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	271	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	8,000	305,82		2 446,56	2 446,56	17,554
46	271	899304111	hmotnosti	ks	11,000	12,29		135,19	135,19	0,078
47	592	5922585000	Prefabrikát zákrytový - studňová doska DN 800	ks	11,000	19,56	215,16		215,16	1,529
48	286	2863103000	PVC-U koleno pátkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	ks	1,000	5,03	5,03		5,03	0,002
49	286	2863103200	PVC-U koleno pátkové pre kanalizačné rúry hladké 160/200	ks	14,000	9,88	138,32		138,32	0,023
50	721	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	1,000	52,26		52,26	52,26	0,021
51	721	721242117	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	14,000	114,84		1 607,76	1 607,76	0,495
52	422	4228358000	Klapka spätná koncová (žabie) DN 300	ks	2,000	695,74	1 391,48		1 391,48	0,020
53	422	4228352100	Klapka spätná koncová (žabie) DN 200	ks	1,000	434,83	434,83		434,83	0,124
54	271	894211131	Demontáž - šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 350-400	ks	4,000	339,54		1 358,16	1 358,16	11,050
55	721	721110819	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 300 do DN 400, -0,09230t	m	126,000	4,48		573,44	573,44	0,000
56	721	721242805	Demontáž lapača strešných splavenín DN 150, -0,03522t	ks	14,000	4,44		62,16	62,16	0,000
99 Presun hmôt HSV									3 831,53	0,000
57	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	178,960	21,41		3 831,53	3 831,53	0,000
Celkom									44 541,91	179,502

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

JKSO

Názov objektu SO 02 - MALÝ BALKON (VÝCHODNÁ STRANA)

EČO

Názov časti

Miesto

parc. KN-C č. 1, k.ú. Humenné

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

IČO

DIČ

Projektant Ing. Miroslava Kasaničová

37 870 475

40 123 758

SK1044081412

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Jarošová

29.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00												
2		Montáž	4 319,68	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	1 363,21	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00												
4		Montáž	890,68	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00												
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (r. 1-6)		6 573,58	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00												

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a pod

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 573,58

24 20 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 6 573,58 DPH 1 314,72

26 Cena s DPH (r. 23-25) 7 888,30

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 02 - MALÝ BALKON (VÝCHODNÁ STRANA)

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 319,68
2	Zakladanie	749,62
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 089,29
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	623,81
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	856,96
PSV	Práce a dodávky PSV	2 253,90
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	572,36
712	Izolácie striech	20,56
764	Konštrukcie klampiarske	158,05
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	1 502,93
	<u>Celkom</u>	<u>6 573,58</u>

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIELA V HUMENNOM - II. ETAPA

Objekt: SO 02 - MALÝ BALKÓN (VÝCHODNÁ STRANA)

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 319,68	
	D	2		Zakladanie				749,62	
1	K	271	212752112	Kontaktná drenáž SCHLUTER-DITRA-DRAIN 3 mm	m	11,200	22,77	255,02	20,0
2	K	271	212752113	Kontaktná drenáž Schluter-Ditra-Drain 8 mm	m2	21,200	23,33	494,60	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 089,29	
3	K	014	349235851	Oprava a ošetrovanie jestvujúceho zabradlia	sub	1,000	2 089,29	2 089,29	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				623,81	
4	K	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.v spáde 30-100 mm	m3	1,484	172,71	256,30	20,0
5	K	011	631319111	Priplatok za vytvorenie odtokového otvoru pre zvod prof. 110	ks	1,484	6,22	9,23	20,0
6	K	011	632451022	maltové lôžko hr. 30 mm	m2	21,200	6,52	138,22	20,0
7	K	011	632451023	Cementový poter SCHLUTER-BECOTEC DRAIN 32,m	m2	21,200	10,38	220,06	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				856,96	
8	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažbyin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,272	67,56	85,94	20,0
9	K	013	965044121	Búranie podkladov maltové lôžko hr. 30 mm. - 0,090 t	m2	21,200	5,42	114,90	20,0
10	K	013	965081812	Búranie diažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	21,200	3,01	63,81	20,0
11	K	013	972054111	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm - 0,005 t	ks	1,000	3,82	3,82	20,0
12	K	013	979011131	Zvislé doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	9,630	18,46	177,77	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	9,630	17,93	172,67	20,0
14	K	013	979081121-1	Poplatok za skládku	t	9,630	21,61	208,10	20,0
15	K	002	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	9,630	3,11	29,95	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 253,90	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				572,36	
16	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	21,200	0,19	4,03	20,0
17	M	MAT	111631000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v železničnej cisteme	t	0,002	937,27	1,88	20,0
18	K	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	21,200	3,95	83,74	20,0
19	M	MAT	2833103600	Hydroizolačná fólia-technická 2x hr. 5 mm	m2	23,956	20,15	482,71	20,0
	D	712		Izolácie striech				20,56	
20	K	711	712990813 -1	Odstránenie izolácie	m2	21,200	0,97	20,56	20,0
	D	764		Konštrukcie kľampiarske				158,05	
21	K	764	764551203	Odpadový žľab dl. 6,8 m a chrlič vyustenia	sub	1,000	158,05	158,05	20,0
	D	772		Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				1 502,93	
22	K	782	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s fícom rovným	m	6,288	5,86	36,85	20,0
23	K	782	772506140	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami, hr. do 30 mm vrátane	m2	21,200	27,71	587,45	20,0

24 M MAT 5922900020

Kameň - pieskovec hr. 25 mmplátno 4 cm. pieskovcová
Celkom

m2

22,500

39,05

878,63

20,0

6 573,58

Rozpočet na reštaurovanie vonkajšieho plášťa kaštieľa v Humennom

	jednotka	množstvo	jednotková cena v €	cena spolu v €
--	----------	----------	---------------------	----------------

Južné krídlo

Stredový rizalit				40394,13
Fasáda južného krídla				63089,96
SPOLU				103484,09
DPH 20%				20696,82
SPOLU S DPH				124180,91

Juhozápadný bastion

SPOLU				48893,45
DPH 20%				9778,69
SPOLU S DPH				58672,14

Fasáda západného krídla

SPOLU				95697,42
DPH 20%				19139,48
SPOLU S DPH				114836,90

Severozápadný bastion

SPOLU				119600,57
DPH 20%				23920,11
SPOLU S DPH				143520,68

Fasáda severného krídla

SPOLU				71291,22
DPH 20%				14258,24
SPOLU S DPH				85549,46

Severovýchodný bastion

SPOLU				128100,34
DPH 20%				25620,07
SPOLU S DPH				153720,41

Fasáda východného krídla

SPOLU				70917,29
DPH 20%				14183,46
SPOLU S DPH				85100,75

Juhovýchodný bastion

SPOLU				91391,23
DPH 20%				18278,25
SPOLU S DPH				109669,48

Prijazdový most pred hlavným vstupom

SPOLU				6600,50
DPH 20%				1320,10
SPOLU S DPH				7920,60

SPOLU S DPH				883 171,33
-------------	--	--	--	------------

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt.

Rozpočet na reštaurovanie vonkajšieho pláštia kaštieľa v Humennom

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt.

	jednotka	množstvo	jednotková cena v €	cena spolu v €
--	----------	----------	---------------------	----------------

Južné krídlo

Stredový rizalit				
Korunná rímsa	bm	22,00	377,36	8301,92
Atika	bm	12,00	303,13	3637,56
Pilastre nízke	ks	4,00	256,69	1026,76
Vázy	ks	4,00	207,79	831,16
Podokenná rímsa	bm	10,00	229,95	2299,50
Dvojica zdvojených okien v stredovej osi s výzdobou	ks	1,00	3850,29	3850,29
Pásová rustika	m2	20,00	167,46	3349,20
Pilastre	ks	4,00	378,92	1515,68
Plocha omietok	m2	80,00	122,19	9775,20
Okenné šambrány štukové	ks	2,00	232,73	465,46
Farebná úprava	m2	170,00	31,42	5341,40
Fasáda južného krídla				
Korunná rímsa	bm	32,00	229,95	7358,40
Kordonová rímsa	bm	32,00	141,51	4528,32
Plocha omietok	m2	300,00	122,19	36657,00
Okenné šambrány štukové	ks	8,00	232,73	1861,84
Farebná úprava	m2	340,00	31,42	10682,80
Presun a odvoz sute	t	10,00	200,16	2001,60
SPOLU				103484,09
DPH 20%				20696,82
SPOLU S DPH				124180,91

Juhozápadný bastion				
Korunná rímsa	bm	25,00	229,95	5748,75
Atika	bm	25,00	452,26	11306,50
Plocha omietok	m2	180,00	122,19	21994,20
Okenné šambrány štukové	ks	2,00	232,73	465,46
Pilastre	ks	2,00	354,47	708,94
Farebná úprava fasády	m2	260,00	31,42	8169,20
Presun a odvoz sute	t	2,50	200,16	500,40
SPOLU				48893,45
DPH 20%				9778,69
SPOLU S DPH				58672,14

Fasáda západného krídla				
Korunná rímsa	bm	47,50	229,95	10922,63
Plocha omietok	m2	430,00	122,19	52541,70
Kamenné renesančné okná	ks	6,00	2570,57	15423,42
Okenné šambrány štukové	ks	5,00	232,73	1163,65
Farebná úprava fasády	m2	447,00	31,42	14044,74
Presun a odvoz sute	t	8,00	200,16	1601,28
SPOLU				95697,42
DPH 20%				19139,48
SPOLU S DPH				114836,90

Severozápadný bastion				
Korunná rímsa	bm	25,00	229,95	5748,75
Plocha omietok so sgrafitovou výzdobou	m2	300,00	360,74	108222,00
Kamenné renesančné okná	ks	2,00	2564,73	5129,42
Presun a odvoz sute	t	2,50	200,16	500,40
SPOLU				119600,57
DPH 20%				23920,11
SPOLU S DPH				143520,68

Fasáda severného krídla				
Korunná rímsa	bm	47,00	229,95	10807,65
Plocha omietok	m2	370,00	122,19	45210,30
Kamenné parapety renesančných okien	ks	3,00	409,89	1229,67
Farebná úprava fasády	m2	396,00	31,42	12442,32
Presun a odvoz sute	t	8,00	200,16	1601,28
SPOLU				71291,22
DPH 20%				14258,24
SPOLU S DPH				85549,46

Severovýchodný bastion				
Korunná rímsa	bm	25,00	229,95	5748,75
Plocha omietok so sgrafitovou výzdobou	m2	298,00	360,74	107500,52
Okenné šambrány štukové	ks	3,00	232,73	698,19
Kordonová rímsa	bm	25,00	141,51	3537,75
Erb	ks	1,00	311,69	311,69
Farebná úprava fasády	m2	312,00	31,42	9803,04
Presun a odvoz sute	t	2,50	200,16	500,40
SPOLU				128100,34
DPH 20%				25620,07
SPOLU S DPH				153720,41

Fasáda východného krídla				
Korunná rímsa	bm	43,00	229,95	9887,85
Kordonová rímsa	bm	43,00	141,51	6084,93
Plocha omietok	m2	320,00	122,19	39100,80
Okenné šambrány	ks	13,00	232,73	3025,49
Farebná úprava fasády	m2	357,00	31,42	11216,94
Presun a odvoz sute	t	8,00	200,16	1601,28
SPOLU				70917,29
DPH 20%				14183,46
SPOLU S DPH				85100,75

Juhovýchodný bastion				
Korunná rímsa	bm	35,00	229,95	8048,25
Atika	bm	27,00	452,26	12211,02
Plocha omietok	m2	320,00	122,19	39100,80
Okenné šambrány štukové	ks	2,00	232,73	465,46
Kamenné ostenie okna	ks	1,00	942,74	942,74
Pilastre	ks	2,00	354,47	708,94
Parapetná rímsa	bm	4,00	129,72	518,88
Farebná úprava fasády	m2	260,00	31,42	8169,20
Balkón	ks	1,00	6600,50	6600,50
Farebná úprava fasády	m2	440,00	31,42	13824,80
Presun a odvoz sute	t	4,00	200,16	800,64
SPOLU				91391,23
DPH 20%				18278,25
SPOLU S DPH				109669,48

Prijazdový most pred hlavným vstupom				
kamenná bakustráda	kmpl	1,00	6600,50	6600,50
SPOLU				6600,50
DPH 20%				1320,10
SPOLU S DPH				7920,60

SPOLU S DPH				883 171,33
--------------------	--	--	--	-------------------

