

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 35/2015/ARR

Naviac práce - podtatranské Múzeum Poprad

	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Zemné práce	3 734,59	4 481,51
Debnenie strechy + výlez + odvetranie	17 660,82	21 192,98
Oprava komínov + konzola	1 192,34	1 430,81
Svetlíky	2 610,27	3 132,32
Kanalizácia + vodov. potrubie preložka	1 557,29	1 868,75
ELI - Podlahové krabice	4 131,16	4 957,39
	30 886,47	37 063,76



5

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

JKSO

Názov objektu

naviac práce - zemné práce

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,45		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	3 734,14		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 734,59		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 734,59
24	DPH 20,00 % z 3 734,59	746,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 481,51

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA
 Objekt: naviac práce - zemné práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,45	3 734,14	3 734,59	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,45	3 734,14	3 734,59	0,000	0,000
Celkom		0,45	3 734,14	3 734,59	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: navyiac práce - zemné práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	3 734,59	0,000
------------	----------------------------	-----------------	--------------

1	Zemné práce	3 734,59	0,000
----------	--------------------	-----------------	--------------

1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	70,530	32,81	2 314,09	0,000
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny I až 4	m3	70,530	7,47	526,86	0,000
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	44,660	7,67	342,54	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	44,660	0,78	34,83	0,000
5	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	44,660	11,56	516,27	0,000

Celkom	3 734,59	0,000
---------------	-----------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Názov objektu

naviac práce - debnenie strechy

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	758,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	7 789,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	9 112,53	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		17 660,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 660,82
24	DPH 20,00 % z 17 660,82	3 532,16
25	Cena s DPH (r. 23-24)	21 192,98

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: navyac práce - debnenie strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	758,75	758,75	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	758,75	758,75	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	7 789,54	9 112,53	16 902,07	12,818	12,750
762	Konštrukcie tesárske	5 872,46	5 263,63	11 136,09	12,280	12,750
764	Konštrukcie klampiarske	285,60	364,70	650,30	0,006	0,000
766	Konštrukcie stolárske	356,48	34,20	390,68	0,052	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	1 275,00	3 450,00	4 725,00	0,480	0,000
Celkom		7 789,54	9 871,28	17 660,82	12,818	12,750

ROZPOČET

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: naviac práce - debnenie strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 758,75 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 758,75 0,000

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,750	8,04	102,51	0,000
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,750	12,71	162,05	0,000
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km	t	242,250	0,45	109,01	0,000
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,750	8,10	103,28	0,000
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,000	0,91	46,41	0,000
6	979082133	Uloženie vybúranej sute na verejnú skládku	t	12,750	18,47	235,49	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16 902,07 12,818

762 Konštrukcie tesárske 11 136,09 12,280

7	762341014	Montáž debnenia striech doskami na zráz	m2	750,000	4,85	3 637,50	0,000
8	6051309400	Dosky a fošne mäkké rezivo smrek akosť A hr.25mm x B=120mm	m3	22,000	244,43	5 377,46	12,100
9	762343811	Demontáž debnenia z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	750,000	1,48	1 110,00	0,000
10	762495000	Spojovacie prostriedky - klince, závrtky	m2	750,000	0,66	495,00	0,180
11	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	106,200	4,86	516,13	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 650,30 0,006

12	764345230	Strešné odvetrávacie kominčeky	ks	10,000	65,00	650,00	0,006
13	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006	50,75	0,30	0,000

766 Konštrukcie stolárske 390,68 0,052

14	766671003	Montáž strešného výlezu	ks	2,000	20,58	41,16	0,001
15	6113900500	Strešný výlez	ks	2,000	174,00	348,00	0,051
16	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,052	29,29	1,52	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 4 725,00 0,480

17	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 500,000	3,15	4 725,00	0,480
----	-----------	---	----	-----------	------	----------	-------

Celkom 17 660,82 12,818



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

POPRAĐ, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

JKSO

Názov objektu

naviac práce - oprava komínov

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	403,17		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	789,17		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 192,34		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 192,34
24	DPH 20,00 % z 1 192,34	238,47
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 430,81

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: navyiac práce - oprava komínov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	403,17	789,17	1 192,34	0,309	1,002
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	337,98	643,60	981,58	0,283	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	65,19	136,12	201,31	0,027	1,002
99	Presun hmôt HSV	0,00	9,45	9,45	0,000	0,000
Celkom		403,17	789,17	1 192,34	0,309	1,002

ROZPOČET

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: naviac práce - oprava komínov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 192,34 0,309

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 981,58 0,283

1	612441147	Dodávka a montáž konzoly	ks	1,000	336,00	336,00	0,002
2	620411127	Náter penetračný na vonkajšiu omietku	m2	16,980	2,27	38,54	0,000
3	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	16,980	7,03	119,37	0,107
4	625250152	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne s prikotvením	m2	16,980	28,72	487,67	0,174

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 201,31 0,027

5	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	23,880	4,13	98,62	0,027
6	978015291	Otlčenie omietok vonkajších v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	16,980	1,92	32,60	0,000
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,002	8,04	8,06	0,000
8	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,004	5,21	10,44	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,002	12,71	12,74	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,038	0,45	8,57	0,000
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,002	8,10	8,12	0,000
12	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,008	0,91	3,65	0,000
13	979082133	Uloženie vybúranej sute na verejnú skládku	t	1,002	18,47	18,51	0,000

99 Presun hmôt HSV 9,45 0,000

14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,309	30,59	9,45	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	------	-------

Celkom 1 192,34 0,309

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	POPRADEK, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA	JKSO	
Názov objektu	naviac práce - svetlíky	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	25.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 610,27
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		6	Dodávky zadávateľa
		7	Kľzavá doložka
		8	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA
 Objekt: navrac práce - svetlíky

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 25. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	1 611,50	998,77	2 610,27	0,217	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	97,30	370,67	467,97	0,015	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	1 514,20	628,10	2 142,30	0,202	0,000
Celkom		1 611,50	998,77	2 610,27	0,217	0,000



ROZPOČET

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: navrac práce - svetliky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 610,27 0,217

783 Dokončovacie práce - nátery 467,97 0,015

1	783101851	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii	m2	20,400	15,43	314,77	0,006
2	783125530	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých dvojnás.	m2	20,400	7,51	153,20	0,009

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 2 142,30 0,202

3	787300901	Zasklievanie - odstránenie starého tmelu	m	93,520	4,27	399,33	0,070
4	787800811	Vysklievanie svetlíkov tmelených	m2	19,000	2,79	53,01	0,000
5	787892313	Zasklievanie svetlíkov (bez dodávky skla) s podtmelením hrúbky nad 6 do 16 mm	m2	19,000	19,14	363,66	0,023
6	787100961	Priplatok k cene za dotmelenie pri drážke väčšej ako 25 x 18 mm, okien a dverí	m	93,520	3,45	322,64	0,047
7	2838008120	dutinková doska z polykarbonátu, hr. 16,0mm	m2	8,400	26,48	222,43	0,023

farba číra,

8	2838008121	Extrudované plexisklo 6mm farba číra	m2	14,400	51,65	743,76	0,039
---	------------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	-------

farba číra,

9	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,048	1,78	37,47	0,000
---	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom 2 610,27 0,217



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	POPRADEK, PODTATRAŇSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA	JKSO	
Názov objektu	naviac práce - vodov. potrubie preložka	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	23.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	654,58	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	902,71	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 557,29	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 557,29
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 1 557,29		311,46
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 868,75
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA
 Objekt: naviac práce - vodov. potrubie preložka

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 23. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV		0,00	654,58	654,58	0,000	0,000
	1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	88,87	88,87	0,000	0,000
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	49,31	49,31	0,000	0,000
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	29,90	29,90	0,000	0,000
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	486,50	486,50	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV		0,00	902,71	902,71	0,000	0,000
	722 - Vnútorný vodovod	0,00	896,79	896,79	0,000	0,000
	725 - Zariadenie predmety	0,00	5,92	5,92	0,000	0,000
Celkom		0,00	1 557,29	1 557,29	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: POPRAD, PODTATRANSKÉ MÚZEUM - REKONŠTRUKCIA

Objekt: naviac práce - vodov. potrubie preložka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

654,58

0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

88,87

0,000

1	12330-2105	Výkop zárezov v pre podz. vedenie v horn. tr. 4 ručne	m3	3,300	24,50	80,85	0,000
2	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,310	3,47	8,02	0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

49,31

0,000

3	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	0,990	43,50	43,07	0,000
4	283 2F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65	m	2,000	0,12	0,24	0,000
5	341 640M000	Vodič Cu signálny zemný identifikačný : CE 4	m	3,000	1,30	3,90	0,000
6	404 6A0251	Autozásuvka na ukončenie vývodov signalizačného vodiča	ks	1,000	2,10	2,10	0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

29,90

0,000

7	61245-8111	Vyspravenie povrchu zvislých konštr. pod špeciálne nátery	m2	2,200	13,10	28,82	0,000
8	61447-1621	Vyspravenie vnút. prefa stien stierkovou hmotou do 20 % plochy	m2	2,200	0,49	1,08	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

486,50

0,000

9	97303-3111	Vysekanie otvoru mur. TH-TV pl. 0,1m2	kus	3,000	22,00	66,00	0,000
10	97404-9541	Vysekanie rýh B stien hl. 20cm š. 15cm	m	14,500	29,00	420,50	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

902,71

0,000

722 - Vnútrotný vodovod

896,79

0,000

11	72213-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50 st.v.	m	7,500	2,49	18,68	0,000
12	72213-1902	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	súb or	1,000	3,79	3,79	0,000
13	72213-1906	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 2	súb or	1,000	11,19	11,19	0,000
14	72213-9214	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 32	kus	1,000	15,60	15,60	0,000
15	72213-9220	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepoj.hlavného.potr. DN 50	kus	1,000	23,50	23,50	0,000
16	72217-2214	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ľažk. D 40/3,6 v zemine	m	2,800	16,10	45,08	0,000
17	72217-2223	Potrubie z plastických rúrok Raupiano Flex DN 25	m	3,500	26,00	91,00	0,000
18	72217-2225	Potrubie z plastických rúrok Raupiano Flex DN 32	m	15,000	35,00	525,00	0,000
19	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	3,500	1,00	3,50	0,000
20	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	15,000	1,27	19,05	0,000
21	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	1,000	18,40	18,40	0,000
22	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	1,000	23,50	23,50	0,000
23	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	21,300	1,66	35,36	0,000
24	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,300	0,96	20,45	0,000
25	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	8,541	0,90	7,69	0,000
27	R721-1	Zaslepenie kanalizačného potrubia	kus	1,000	35,00	35,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 - Zariadenie predmety

5,92


0,000

26	72598-0121	Dvierka prístupové z plastov 15/15 pre KE83T-25+autozasuvka	kus	2,000	2,96	5,92	0,000
----	------------	---	-----	-------	------	------	-------

Celkom

1 557,29

0,000

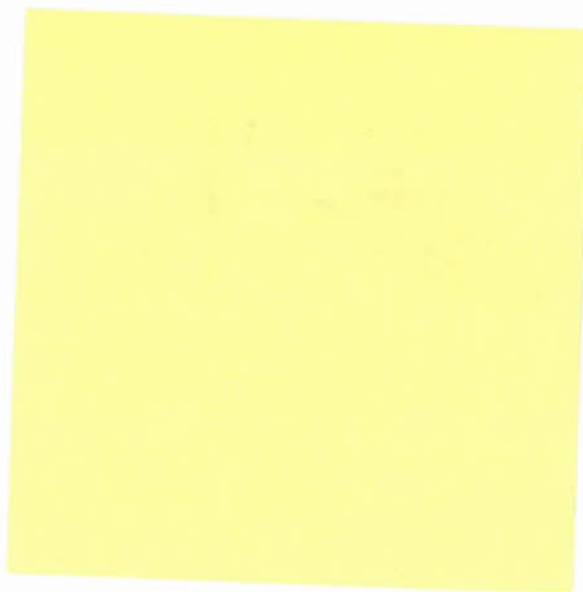

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Podtatranské múzeum -rekonštrukcia	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - podlahové krabice doplnenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad
Objednávateľ		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	PKB invest s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			23.06.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00				
5	"M"	Dodávky	2 199,26				17	Ostatné	0,00				
6		Montáž	1 931,90				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		4 131,16	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00				

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	4 131,16
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 4 131,16 DPH	826,23
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 957,39
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Podtatranské múzeum -rekonštrukcia
Objekt: Elektroinštalácia - podlahové krabice doplnenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PKB invest s.r.o.
Dátum: 23.06.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	4 131,16
M-21	Elektromontáže	4 131,16
	<u>Celkom</u>	<u>4 131,16</u>



ROZPOČET

Stavba: Podtatranské múzeum - rekonštrukcia
Objekt: Elektroinštalácia - podlahové krabice doplnenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PKB invest s.r.o.
Dátum: 23.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M	M					4 131,16	
	D	M-21		Elektromontáže				4 131,16	
1	K	PK	K001	Kompletná montáž podlahovej krabice	ks	23,000	59,00	1 357,00	20,0
2	M	MAT	M002	Krabica podlahová 12 modulová Legrand do betónu	ks	23,000	86,80	1 996,40	20,0
3	K	PK	K003	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	46,000	3,85	177,10	20,0
4	M	MAT	M004	Zásuvka Mosaic do podlahovej krabice	ks	46,000	4,41	202,86	20,0
5	K	PK	K005	Vysekanie rýty v betóne	m	72,000	3,80	273,60	20,0
6	K	PK	K006	Vysekanie v betóne kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 150 mm,	ks	23,000	5,40	124,20	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>4 131,16</u>	

