

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 27/2015/ARR

Rozpočet stavby :

SO 01 – Radničné námestie 13

SO 02 – Radničné námestie 27

SO 03 – Rhodyho 2

SO 07 – Vila Rákoczi

Stavba:	Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov		KS:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov		IČO a DIČ: 17147387 2020518071	
Zákazka:	1810/15Ba		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	368 879,957	Zariadenie staveniska	0,000	Cena bez DPH	1 666 102,643	
	Dodávky	11 082,017	Územie so sťaž. podmienk.	0,000	DPH 20 % z	1 666 102,643	333 220,529
	Celkom	379 961,974	Prevádzkové vplyvy	0,000	DPH 0 % z	0,000	0,000
PSV	Montáž	752 374,705	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,000	Cena celkom	1 999 323,172	
	Dodávky	413 270,174	Horské oblasti	0,000			
	Celkom	1 165 644,879	Mimostavenisková doprava	0,000			
MNT	Montáž	56 170,511	VRN celkom	0,000			
	Materiál	64 325,278		0,000			
	Dodávky	0,000	HZS	0,000			
	Celkom	120 495,789	Komplet. činnosť	0,000			
ZRN		1 666 102,642					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa



8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
SO01 Radničné námestie 13	307 496,320	0,000	0,000	0,000	0,000	307 496,320
SO02 Radničné nám 27	322 884,065	0,000	0,000	0,000	0,000	322 884,065
SO03 Rhodyho 2	273 135,628	0,000	0,000	0,000	0,000	273 135,628
SO07 Vila Rakoczi	762 586,629	0,000	0,000	0,000	0,000	762 586,629
Celkom bez DPH :	1 666 102,642	0,000	0,000	0,000	0,000	1 666 102,643
DPH 20% z 1 666 102,643						333 220,529
DPH 0% z 0,000						0,000
Celkom s DPH :						1 999 323,172

Stavba:	Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov		KS:	
Objekt:	SO01 Radničné námestie 13		JKSO:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov		IČO a DIČ:	17147387 2020518071
Základka:	1810/15Ba		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	103 600,245	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena bez DPH		307 496,320
	Dodávky	254,828	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,000	DPH 20 % z	307 496,320	61 499,264
	Celkom	103 855,073	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	DPH 0 % z	0,000	0,000
PSV	Montáž	133 930,916	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena celkom		368 995,584
	Dodávky	52 287,464	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000			
	Celkom	186 218,380	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,000			
MNT	Montáž	5 824,843	VRN celkom	0,000				
	Materiál	11 598,024	Ostatné náklady	0,000				
	Dodávky	0,000	HZS	0,000				
	Celkom	17 422,867	Komplet. činnosť	0,000				
ZRN		307 496,320						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa



8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 1/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	Práce HSV				
1	ZEMNÉ PRÁCE	4 433,816	0,000	4 433,816	0,0
2	ZÁKLADY	495,833	0,000	495,833	12,1
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 868,961	0,000	1 868,961	4,7
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	681,412	0,000	681,412	2,0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	46 266,133	0,000	46 266,133	259,5
9	OSTATNÉ PRÁCE	47 918,626	254,828	48 173,454	2,2
99	PRESUNY HMŔT	1 935,464	0,000	1 935,464	0,0
	Práce HSV	103 600,245	254,828	103 855,073	280,5
	Práce PSV				
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	44 669,597	1 412,547	46 082,144	0,2
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII	977,473	3 472,525	4 449,998	2,6
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	622,068	12,229	634,297	0,4
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 987,893	8 805,050	13 792,943	12,6
763	DREVOSTAVBY	6 419,398	0,000	6 419,398	3,4
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	14 091,178	0,000	14 091,178	0,3
765	KRYTINY TVRDÉ	28 274,486	0,000	28 274,486	0,0
766	KONŠTRUKCIE STOLARSKE	2 417,122	24 829,557	27 246,679	1,2
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 711,746	531,279	6 243,025	0,0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	6 842,189	7 396,785	14 238,974	15,4
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	391,974	0,000	391,974	0,0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	371,071	4 876,592	5 247,663	0,0
781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	145,379	95,621	241,000	0,1
783	NÁTERY	7 346,388	0,000	7 346,388	0,6
784	MALEBY	10 547,457	0,000	10 547,457	1,7

8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 2/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
787	ZASKLENIE-ZRIADENIE	115,498	855,279	970,777	0,3
	Práce PSV	133 930,916	52 287,464	186 218,380	38,9
	Montážne práce				
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 509,259	11 598,024	17 107,283	0,0
991	Ostatné	315,584	0,000	315,584	0,0
	Montážne práce	5 824,843	11 598,024	17 422,867	0,0
SO01 Radničné námestie 13		243 356,004	64 140,316	307 496,320	319,4
Celkom za stavbu		243 356,004	64 140,316	307 496,320	319,4

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 1/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 račne	51,138	m3	34,032	1 740,328	0,000	0,00
161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	51,138	M3	30,228	1 545,799	0,000	0,00
162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny I až 4	51,138	m3	8,031	410,689	0,000	0,00
162601152	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.5-7 do 5000 m	51,138	m3	13,643	697,573	0,000	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	51,138	m3	0,771	39,427	0,000	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				4 433,816	0,000	0,00
	ZÁKLADY						
274313611	Betón základových pásov, prstý tr.C 16/20	4,986	M3	99,445	495,833	0,000	12,06
	ZÁKLADY				495,833	0,000	12,1
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
311271301	Múrovo nosné z betónových tvarníc 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	6,417	m3	148,552	953,258	0,000	4,13
317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamierovania bláv č.14 až 22	0,482	T	1 510,574	728,097	0,000	0,53
311361825	Výstuž pre múrovo nosné z betónových tvarníc s betónovou výplňou z ocele 10505	0,152	t	1 234,247	187,606	0,000	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 868,961	0,000	4,7

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 2/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	1,748	m3	119,185	208,335	0,000	0,00
430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0,042	t	1 236,608	51,938	0,000	0,04
434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	10,600	m2	13,803	146,312	0,000	0,05
434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	10,600	m2	3,311	35,097	0,000	0,00
413232221	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	30,000	KUS	7,991	239,730	0,000	1,95
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				681,412	0,000	2,0
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
611461141	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	226,716	m2	7,081	1 605,376	0,000	0,00
612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	12,833	m2	6,039	77,498	0,000	0,50
612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	46,083	m2	9,344	430,600	0,000	2,21
612465141	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	776,274	m2	5,964	4 629,698	0,000	3,11
622491304	Náter fasádny tekutý minerálny dvojnásobný	64,445	m2	5,778	372,363	0,000	0,03
622491305	Náter fasádny tekutý, silikónový podkladný	64,445	m2	2,525	162,724	0,000	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 3/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
623451144	Vonkajšia omietka cem štuková v stupni zložitosti 3 pilierov	30,156	M2	33,283	1 003,682	0,000	1,85
631313811	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	0,637	m3	115,978	73,878	0,000	1,54
631382021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0,429	T	1 244,415	533,854	0,000	0,52
631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	37,761	M3	57,082	2 155,473	0,000	69,37
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	10,488	m3	49,836	522,680	0,000	19,27
631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku presosiateho	202,150	M2	1,630	329,505	0,000	7,42
632244911	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 290mm do piesku na plocho	202,150	M2	18,991	3 839,031	0,000	51,47
632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	298,950	M2	12,226	3 654,963	0,000	36,80
632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr 25mm	187,040	m2	18,929	3 540,480	0,000	8,44
611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	226,716	M2	5,757	1 305,204	0,000	9,25
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	23,600	M	2,024	47,766	0,000	0,10
612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	450,270	M2	3,896	1 754,252	0,000	17,09

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 4/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	279,921	M2	6,267	1 754,265	0,000	6,89
612462120	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky stien vnútorných, cementový sanačný, pokrytie 100 %	285,683	m2	5,256	1 501,550	0,000	2,29
612462123	Vnútorná omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, sanačná hr. 3 cm	285,683	m2	24,898	7 112,935	0,000	8,57
615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	4,778	m2	9,457	45,186	0,000	0,23
622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štrukových	64,445	M2	6,319	407,228	0,000	2,41
622463151	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky stien vonkajších, cementový sanačný, pokrytie 50 %	6,480	m2	5,256	34,059	0,000	0,03
622463193	Vonkajšia omietka stien sanačná, izolačná, proti zemnej vlhkosti 3x	6,480	m2	25,225	163,458	0,000	0,08
631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr. do 80 mm	4,449	M3	134,522	598,488	0,000	10,06
612471493	Úprava vnútorných stien omietkou 2x stierka ručným nanášaním a vyhladením	243,949	m2	5,853	1 427,834	0,000	0,00
625251361	Kontaktný zatopľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	243,949	m2	29,441	7 182,103	0,000	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				46 266,133	0,000	259,5
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	177,750	M2	2,325	413,269	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 5/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941291	Pripínavok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	185,220	M2	1,279	236,896	0,000	0,13
941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	633,914	M2	4,072	2 581,298	0,000	1,22
941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	177,750	M2	1,396	248,139	0,000	0,00
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	552,790	M2	3,826	2 114,975	0,000	0,00
953941212	Osadenie mreže	12,000	KUS	6,231	74,772	0,000	0,06
962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	5,933	m3	19,249	114,204	0,000	0,01
963031434	Búranie tehlových klenieb na ukúľkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do 450mm, -0,69800t	5,500	m2	6,757	37,164	0,000	0,07
965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm -2,200 t	48,760	m3	90,597	4 417,510	0,000	0,00
965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	176,126	M3	75,033	13 215,262	0,000	0,00
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylofit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	4,970	M2	1,645	8,176	0,000	0,00
965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	272,100	M2	2,882	784,192	0,000	0,00
967021112	Príkresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t	27,702	M2	6,897	191,061	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 6/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt : SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla do 1,5 m2	22,000	KUS	0,476	10,472	0,000	0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverového kridla do 2 m2	5,000	KUS	0,692	3,460	0,000	0,00
968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	0,640	M2	9,457	6,052	0,000	0,00
968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	9,120	M2	6,809	62,098	0,000	0,01
968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	9,450	M2	6,951	65,687	0,000	0,01
973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hĺ. do 150 mm -0,019 t	12,000	KUS	8,385	100,620	0,000	0,41
978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	676,986	M2	0,910	616,057	0,000	0,00
978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	279,921	M2	1,516	424,360	0,000	0,00
978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	263,221	M2	2,974	782,819	0,000	0,00
978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v I. až IV. st., zloč., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	64,445	M2	0,509	32,803	0,000	0,00
978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v I. až IV. st., zloč., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	6,480	M2	1,683	10,906	0,000	0,00
978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	168,305	M2	6,705	1 128,485	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 7/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	619,744	t	4,402	2 728,113	0,000	0,00
979011141	Príplatek za každých ďalších 3.5 m	619,744	t	1,164	721,382	0,000	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	619,744	T	5,532	3 428,424	0,000	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	7 436,928	T	0,379	2 818,596	0,000	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	619,744	T	2,838	1 758,833	0,000	0,00
979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1 859,232	T	0,392	728,819	0,000	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	619,744	t	9,152	5 671,897	0,000	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	144,150	M	5,978	861,729	0,000	0,24
9790821R	Vrtanie otvorov do soklika z kamennej dlažby	134,000	hod	11,344	1 520,096	0,000	0,00
5534033600	Mreža okenná oceľová	2,000	kus	127,414	0,000	254,828	0,05
	OSTATNÉ PRÁCE				47 918,626	254,828	2,2
	PRESUNY HMÔT						
998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 12 m	308,785	T	6,268	1 935,464	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 8/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	PRESUNY HMŤ				1 935,464	0,000	0,0
	Práce HSV				103 600,245	254,828	280,5
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	13,796	m2	0,197	2,718	0,000	0,00
711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	10,880	m2	0,644	7,007	0,000	0,00
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	13,796	m2	1,663	22,943	0,000	0,01
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	10,880	m2	3,104	33,772	0,000	0,01
711491171	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	99,160	m2	0,994	98,565	0,000	0,00
711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	99,160	m2	1,203	119,289	0,000	0,00
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	300,000	%	3,822	1 146,724	0,000	0,00
7111915R2	Izolácia proti vode tlakovou izoláciou - injektovaním	286,230	m2	149,149	42 690,918	0,000	0,00
711471054	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC	99,160	m2	5,523	547,661	0,000	0,00
1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	0,004	t	1 648,885	0,000	6,596	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 9/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI						
1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	0,004	t	1 648,885	0,000	6,596	0,00
2833000220	Hydroizolačná fólia 2,00 mm	112,051	m2	8,994	0,000	1 007,787	0,02
6283221000	Pásky ťažké asfaltové - Hydrobit	15,865	m2	2,104	0,000	33,380	0,07
6283221000	Pásky ťažké asfaltové - Hydrobit	13,056	m2	2,104	0,000	27,470	0,06
6936651000	Geotextília netkané polypropylénové	109,076	m2	1,018	0,000	111,039	0,00
6936651400	Geotextília netkané polypropylénové	109,076	m2	2,014	0,000	219,679	0,04
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				44 669,597	1 412,547	0,2
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII						
713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	224,053	M2	1,201	269,088	0,000	0,00
713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	112,556	M2	3,811	428,951	0,000	0,06
713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	99,160	m2	0,923	91,525	0,000	0,00
713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmi	60,344	M2	3,028	182,722	0,000	0,03
999713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	39,450	%	0,131	5,187	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 10/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
2837640300	Polystyrén extrudovaný hrúbka 80 mm	101,143	m2	10,519	0,000	1 063,923	0,24
6314150040	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 80 mm	114,268	m2	2,761	0,000	315,494	0,27
6314150070	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 140 mm	114,268	m2	4,734	0,000	540,945	0,48
6314150070	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 140 mm	57,404	m2	4,734	0,000	271,751	0,24
6314150380	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 100 mm	30,775	m2	8,547	0,000	263,034	0,23
6314150400	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 140 mm	30,775	m2	11,966	0,000	368,254	0,32
6314150700	Doska z minerálnej vlny PTS hrúbky 80 mm	57,404	m2	11,308	0,000	649,124	0,69
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				977,473	3 472,525	2,6
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	44,900	m	12,928	580,467	0,000	0,06
721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	1,000	ks	9,743	9,743	0,000	0,00
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	44,900	m	0,701	31,475	0,000	0,35
996721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,910	%	0,131	0,383	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 11/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
5524374600	Vpust podlahova dn 65 - PVC	1,000	ks	12,229	0,000	12,229	0,01
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				622,068	12,229	0,4
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762081080	Zvláštne výkony hobľovania reziva na staveniská, viacstranné	27,594	m2	3,813	105,216	0,000	0,00
762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2	90,000	ks	1,529	137,610	0,000	0,00
762311103	Montáž kotvových želiez, príložiek, páčiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	18,000	ks	5,390	97,020	0,000	0,06
762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	26,100	m	6,126	159,889	0,000	0,03
762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	37,800	m	7,619	287,998	0,000	0,04
762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím pri vzdialenosti lát do 220 mm	467,850	m2	1,732	810,316	0,000	0,00
762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím - kontralaty rozpon 80-120 cm	467,850	m2	1,002	468,786	0,000	0,00
762396000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	8,164	m3	40,778	332,912	0,000	0,19
762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a foŕien	168,305	M2	5,194	874,176	0,000	0,00
762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	168,305	M2	3,799	639,391	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 12/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	12,673	M3	32,172	407,716	0,000	0,37
998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	89,800	%	0,131	11,808	0,000	0,00
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0.00700t	449,650	m2	0,752	338,137	0,000	0,00
762841812	Demont podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	168,305	M2	1,883	316,918	0,000	0,03
5539570000	Bezpečnostná kotva oceľová M 12 mm s podložkou a maticou	18,000	ks	3,298	0,000	59,364	0,02
6051277200	Dosky a fošne omietané SM/D akost' I 60-100x250-300, hobľované	10,182	m3	487,170	0,000	4 960,365	5,60
6051512500	Hranolky smrekovec akost' II prierez 76-100 dl 200-375	4,025	m3	289,278	0,000	1 164,344	2,21
6051599900	Hranol do 200X200 mm mäkké rezivo	0,758	m3	289,278	0,000	219,273	0,42
6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	4,874	m3	289,278	0,000	1 409,941	2,68
6051718000	Lata podkladná 80/50	761,723	m	1,302	0,000	991,763	1,01
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 987,893	8 805,050	12,6
	DREVOSTAVBY						
763111121	Sadrokartónová priečka s izoláciou hr. 75 mm W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKF tl 12,5 mm	30,172	m2	33,125	999,448	0,000	0,82

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 13/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	DREVOSTAVBY						
763132210	Sadrokartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky protipožiarna GKF hr. 12,5 mm	112,027	m2	31,562	3 535,796	0,000	1,61
763132220	Sadrokartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky protipožiarna GKF hr. 15 mm	56,278	m2	32,665	1 838,321	0,000	0,94
998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	50,960	%	0,899	45,833	0,000	0,00
	DREVOSTAVBY				6 419,398	0,000	3,4
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764231240	Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.s. 400 mm	1,800	m	38,793	69,827	0,000	0,00
764231260	Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.s. 660 mm	11,200	m	62,554	700,605	0,000	0,05
764239210	Lemovanie z medeného Cu plechu, komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	6,900	m2	147,544	1 018,054	0,000	0,06
764252203	Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.s. 330 mm	29,400	m	47,714	1 402,792	0,000	0,10
764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	3,000	ks	38,797	116,391	0,000	0,02
764510230	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.s. 200 mm	6,300	M	25,829	162,723	0,000	0,02
764554202	Odpadové rúry z medeného Cu plechu, kruhové s priemerom 100 mm	32,000	m	42,997	1 375,904	0,000	0,09
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	103,710	%	0,131	13,637	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 14/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764351820	Demontáž žľabov pododkvap štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	53,000	M	1,002	53,106	0,000	0,00
764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklomom žľabu do 30° 0,0032t	2,000	KUS	2,444	4,888	0,000	0,00
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	6,300	M	1,139	7,176	0,000	0,00
764451804	Demontáž odpadových nír štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	32,000	M	0,851	27,232	0,000	0,00
764292283	Ostatné prvky strešné z medeneho Cu plechu,úžľabie rš 1870 mm	53,000	m	172,431	9 138,843	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				14 091,178	0,000	0,3
	KRYTINY TVRDÉ						
998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	214,540	%	0,079	16,926	0,000	0,00
765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na sucho do sutiny, -0,06700t	449,650	M2	4,225	1 899,771	0,000	0,00
765311891	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek, príplatok k cene za sklon nad 45° do 60° do sutiny	449,650	M2	1,366	614,222	0,000	0,00
765318861	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebeňáčov do sutiny, -0,02300t	39,900	M	1,110	44,289	0,000	0,00
765318891	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov, príplatok k cene za sklon nad 45° do 60° do sutiny	39,900	M	0,054	2,155	0,000	0,00
765311001	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ľahanou na sucho,strochy jednoduché,Bobrovka okrúhla, komplet	449,650	m2	35,738	16 069,592	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 15/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KRYTINY TVRDÉ						
765311006	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ťahanou strechy jednoduché, za sklon nad 45 do 60 st.	449,650	m2	2,565	1 153,352	0,000	0,00
765311008	Priplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií, strešných okien a pod. krytina hladká, jednoduché	37,812	m	4,557	172,309	0,000	0,00
765315333	Protisnehový komplet ku keramickej pálenej krytine, dĺžka 2 m	40,000	ks	122,864	4 914,560	0,000	0,00
765318542	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebeňákmi ,strechy hladké zložené	39,900	m	24,402	973,640	0,000	0,00
765318543	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebeňákmi ,strechy hladké, priplatok za sklon nad 45 do 60 st.	39,900	m	0,367	14,643	0,000	0,00
765901386	Strešná fólia parozabrána	198,477	m2	3,314	657,753	0,000	0,00
765901407	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	479,822	m2	3,629	1 741,274	0,000	0,00
	KRYTINY TVRDÉ				28 274,486	0,000	0,0
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766123510	Montáž drevených stien celozasklených výšky do 2,75 m	7,641	m2	6,781	51,814	0,000	0,00
766423133	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 80 do 100 mm	5,860	M2	12,773	74,850	0,000	0,00
766623733	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo-hliník, otvár. skláp. 2kridl. 1,45-2,10 m2	7,000	KUS	67,656	473,592	0,000	0,02
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošbovej zárubne, jednokridlové	9,000	KUS	46,455	418,095	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 16/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766671004	Montáž okna strešného výlezu s lemovaním 540/830	2,000	ks	29,195	58,390	0,000	0,00
766672032	Montáž okna strešného kyvného s lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	12,000	kus	67,454	809,448	0,000	0,01
766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	7,000	ks	10,384	72,688	0,000	0,00
766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	9,000	ks	30,450	274,050	0,000	0,00
998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	153,600	%	1,199	184,195	0,000	0,00
6114168401	Presklená drevená stena s dverami 900/1970 s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, 2590/2950 mm	1,000	ks	2 899,355	0,000	2 899,355	0,00
6116303760	Dvere 90/197 plné, dekoratívna lišta plochá z masívu+odýhované	1,000	kus	579,871	0,000	579,871	0,00
6116303761	Dvere 90/210 plné, dekoratívna lišta plochá z masívu+odýhované	6,000	kus	579,871	0,000	3 479,226	0,00
6116303762	Dvere 105/202,5 plné, dekoratívna lišta plochá z masívu+odýhované	1,000	kus	552,258	0,000	552,258	0,00
6116303763	Dvere 85/197 plné, dekoratívna lišta plochá z masívu+odýhované	1,000	kus	497,032	0,000	497,032	0,00
6113903100	Strešný výlez	2,000	ks	154,632	0,000	309,264	0,03
6113908080	Strešné okno kyvné 78x118 v prírodnej farbe	12,000	kus	688,290	0,000	8 259,480	0,24

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 17/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6113908310	Tesniace lemovanie pre ploché strechy 78x118	12,000	kus	99,938	0,000	1 199,256	0,06
6113908700	Doplňky žalúzia štandard 78x118	12,000	kus	57,261	0,000	687,132	0,01
6114144400	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otváracie-sklepné v/s 800/1400	2,000	kus	482,568	0,000	965,136	0,05
6114163300	Drevené okno EURO IV 68 dvojkridlové otváracie, otváracie-sklepné v/s 1900/1400	1,000	kus	520,700	0,000	520,700	0,09
6114163400	Drevené okno EURO IV 68 dvojkridlové otváracie, otváracie-sklepné v/s 1900/1200	4,000	kus	649,561	0,000	2 598,244	0,37
6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková	9,000	ks	197,210	0,000	1 774,890	0,16
6119000600	Parapetná doska	7,800	m	30,136	0,000	235,061	0,02
6119333000	Nástupnice drevené dubové upravené	6,094	m2	44,741	0,000	272,652	0,10
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2 417,122	24 829,557	1,2
	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767161140	Montáž zábradlia rovného z rárok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	7,450	m	15,000	111,750	0,000	0,00
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	39,840	%	1,349	53,748	0,000	0,00
7673161R7	Montáž a dodávka svetlíka z hliníkovej konštrukcie so zasklením 2600x2700 mm	1,000	ks	3 297,769	3 297,769	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 18/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
7673161R9	Montáž a dodávka zavesného výstavného systému	1,000	sub	2 248,479	2 248,479	0,000	0,00
5531411001	Oceľové zábradlie s príslušenstvom Z1	1,000	ks	156,171	0,000	156,171	0,00
5531411003	Oceľové zábradlie s príslušenstvom a dverkami Z1	1,000	ks	375,108	0,000	375,108	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 711,746	531,279	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771276107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	12,580	m2	20,165	253,676	0,000	0,08
771411015	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných	125,480	M	4,934	619,118	0,000	1,31
771411035	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných schodiskových stupňovitých	125,480	M	5,149	646,097	0,000	1,15
771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne	10,380	m	3,296	34,212	0,000	0,01
771445039	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schod.stupňovité	23,972	m	4,931	118,206	0,000	0,02
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	293,090	M2	17,585	5 153,988	0,000	1,44
771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	1,460	M2	2,229	3,254	0,000	0,00
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	103,720	%	0,131	13,638	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 19/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
5838683800	Dosky soklové rovné leštené hr.2cm II/1	263,508	m	10,914	0,000	2 875,926	5,27
5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca	304,271	m2	14,858	0,000	4 520,859	6,09
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				6 842,189	7 396,785	15,4
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,640	%	1,574	4,155	0,000	0,00
775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane list -0,02500t	9,130	M2	2,188	19,976	0,000	0,00
775591900	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, základné	170,140	M2	2,162	367,843	0,000	0,01
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				391,974	0,000	0,0
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776572110	Položenie povlakových podláh textilných na obojstrannú pásku z pásov	197,165	m2	1,849	364,558	0,000	0,00
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	49,530	%	0,131	6,513	0,000	0,00
6970005080	Koberce metrážny záružový do kancelárie	216,882	m2	22,485	0,000	4 876,592	0,00
	PODLAHY POVLAKOVÉ				371,071	4 876,592	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 20/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
781449701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	6,075	M2	3,658	22,222	0,000	0,00
781449704	Priplatok za škárovanie bielym cementom	6,075	M2	1,486	9,027	0,000	0,01
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,510	%	0,131	0,199	0,000	0,00
781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	6,075	m2	18,754	113,931	0,000	0,00
5976575100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	6,379	m2	14,990	0,000	95,621	0,13
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				145,379	95,621	0,1
	NÁTERY						
783651101	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové, napustením	282,167	M2	4,105	1 158,296	0,000	0,06
783651102	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové, 2x lakovaním	282,167	M2	8,064	2 275,395	0,000	0,12
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a červotoči	1 053,216	M2	3,715	3 912,697	0,000	0,47
	NÁTERY				7 346,388	0,000	0,6
	MALEBY						
784412301	Pažokovanie dvojnásobné jemnozrných povrchov do 3, 80 m	2 128,828	M2	0,394	838,758	0,000	0,36

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 21/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	MAIBY						
784441111	Maľby laticové tónované dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky do 3, 80 m	2 128,828	M2	3,824	8 140,638	0,000	1,32
784402801	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3, 80 m	1 693,243	M2	0,784	1 327,503	0,000	0,00
784410500	Prebrúsenie a opálenie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	2 128,828	m2	0,113	240,558	0,000	0,00
	MAIBY				10 547,457	0,000	1,7
	ZASKLENIE-ZRIADENIE						
787340431	Zasklievanie streš. konštr. sklom plochým valc. s drôt. vlož. bez tmačenia, bez dod. tesn. hr. 6-8mm	4,940	M2	20,674	102,130	0,000	0,10
998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	6,370	%	2,099	13,368	0,000	0,00
8342865000	Prehľadná platňa hr. 16 mm	5,434	m2	157,394	0,000	855,279	0,16
	ZASKLENIE-ZRIADENIE				115,498	855,279	0,3
	Práce PSV				133 930,916	52 287,464	38,9
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210170133	Montáž akumulačných pecí	5,000	KUS	21,062	105,310	0,000	0,00
210200061	Svietidlo interierové zabudované výbojkové D 160 mm, pevné, IP 23	16,000	ks	11,195	179,120	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 22/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šaríšské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210200073	Parkové a záhradné svietidlá nástenné alebo stropné štvorcové, IP 66	22,000	ks	10,122	222,684	0,000	0,00
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	171,000	m	3,866	661,086	0,000	0,00
210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	86,000	ks	0,197	16,942	0,000	0,00
210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	2,000	ks	22,405	44,810	0,000	0,00
210010000	Demontáž pôvodných svietidiel	38,000	ks	5,851	222,338	0,000	0,00
210190000	Úprava a oprava rozvádzača M + D	5,000	ks	460,215	2 301,075	0,000	0,00
2102200R1	Demontáž bleskozvodu	78,000	hod	11,177	871,806	0,000	0,00
210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	8,000	ks	0,197	1,576	0,000	0,00
210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridľovú strechu PV11 a PV14	32,000	ks	0,197	6,304	0,000	0,00
210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	2,000	ks	0,657	1,314	0,000	0,00
210220230	Ochranná strieška	2,000	ks	0,263	0,526	0,000	0,00
210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	32,000	ks	5,194	166,208	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 23/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210220243	Svorčka FeZn spojovacia SS	10,000	ks	3,721	37,210	0,000	0,00
210220245	Svorčka FeZn pripojovacia SP	10,000	ks	3,721	37,210	0,000	0,00
210220246	Svorčka FeZn na odkvapový žľab SO	8,000	ks	5,194	41,552	0,000	0,00
210220247	Svorčka FeZn skúšobná SZ	3,000	ks	5,194	15,582	0,000	0,00
3480010011	Luster žiarivkový 2x40W	16,000	ks	302,427	0,000	4 838,832	0,00
3544215050	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10	2,000	ks	6,522	0,000	13,044	0,00
3544215950	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5	2,000	ks	6,009	0,000	12,018	0,00
3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	2,000	ks	1,341	0,000	2,682	0,00
3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	8,000	ks	0,539	0,000	4,312	0,00
3544216750	Podpera vedenia pod škridľovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	32,000	ks	1,420	0,000	45,440	0,00
3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	86,000	ks	1,538	0,000	132,268	0,00
3544219150	Svorčka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	32,000	ks	0,697	0,000	22,304	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 24/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	10,000	ks	0,368	0,000	3,680	0,00
3544219850	Svorka prípojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	10,000	ks	0,565	0,000	5,650	0,00
3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	8,000	ks	1,249	0,000	9,992	0,00
3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	3,000	ks	1,197	0,000	3,591	0,00
3544224200	Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované D 10	117,563	kg	1,525	0,000	179,284	0,00
3470127500	Žiarovka 32W E27 225V otrasuvzdorná	22,000	ks	3,968	0,000	87,296	0,00
3480141300	Svietidlo na stenu 32W	22,000	ks	76,133	0,000	1 674,926	0,00
3580760310	Akumulačné pece 5 kW/400V	5,000	kus	912,541	0,000	4 562,705	0,00
MV	Murárske výpomoci	37,520	%	1,799	67,490	0,000	0,00
PM	Podružný materiál	88,200	%	4,497	396,632	0,000	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	37,520	%	2,998	112,484	0,000	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 509,259	11 598,024	0,00
	Ostatné						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 25/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO01 Radničné námestie 13

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	Ostatné						
HZS001	Revízie ELI	16,000	hod	19,724	315,584	0,000	0,00
	Ostatné				315,584	0,000	0,0
	Montážne práce				5 824,843	11 598,024	0,0
Objekt:	SO01 Radničné námestie 13				243 356,004	64 140,316	319,4
					307 496,320		

Stavba:	Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov		KS:	
Objekt:	SO02 Radničné nám 27		JKSO:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov		IČO a DIČ: 17147387 2020518071	
Zákazka:	1810/15Ba		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	79 879,976	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena bez DPH		322 884,065
	Dodávky	490,984	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,000	DPH 20 % z	322 884,065	64 576,813
	Celkom	80 370,960	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	DPH 0 % z	0,000	0,000
PSV	Montáž	147 858,499	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena celkom		387 460,878
	Dodávky	83 268,800	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000			
	Celkom	231 127,299	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,000			
MNT	Montáž	6 280,263	VRN celkom	0,000				
	Materiál	5 105,544	Ostatné náklady	0,000				
	Dodávky	0,000	HZS	0,000				
	Celkom	11 385,807	Komplet. činnosť	0,000				
ZRN		322 884,066						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 1/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO02 Radničné nám 27

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	Práce HSV				
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	47 974,572	0,000	47 974,572	54,5
9	OSTATNÉ PRÁCE	31 398,131	490,984	31 889,115	0,8
99	PRESUNY HMŔT	507,273	0,000	507,273	0,0
	Práce HSV	79 879,976	490,984	80 370,960	55,4
	Práce PSV				
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	23 497,337	0,000	23 497,337	0,0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII	5 351,237	6 990,452	12 341,689	6,2
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	3 819,633	6 657,587	10 477,220	6,0
763	DREVOSTAVBY	14 395,151	0,000	14 395,151	6,8
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	12 609,134	0,000	12 609,134	0,1
765	KRYTINY TVRDÉ	43 161,233	0,000	43 161,233	0,0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 055,763	30 729,742	33 785,505	0,4
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	22 928,965	28 641,746	51 570,711	0,0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	4 105,166	3 594,026	7 699,192	4,9
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	272,834	170,744	443,578	0,1
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	1 665,374	2 978,146	4 643,520	0,7
781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 994,403	1 313,349	3 307,752	1,9
783	NÁTERY	6 045,949	0,000	6 045,949	0,0
784	MALEBY	4 504,637	0,000	4 504,637	0,3
787	ZASKLENIE-ZRIADENIE	451,682	2 193,008	2 644,690	0,9
	Práce PSV	147 858,499	83 268,800	231 127,299	28,4
	Montážne práce				
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 964,679	5 105,544	11 070,223	0,0
991	Ostatné	315,584	0,000	315,584	0,0

8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 2/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO02 Radničné nám 27

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	Montážne práce	6 280,263	5 105,544	11 385,807	0,0
SO02 Radničné nám 27		234 018,737	88 865,328	322 884,065	83,8
Celkom za stavbu		234 018,737	88 865,328	322 884,065	83,8

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 26/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	74,194	M2	1,879	139,411	0,000	0,01
622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm	220,704	m2	14,314	3 159,157	0,000	0,00
622491304	Náter fasádny tekutý minerálny dvojnásobný	184,823	m2	5,778	1 067,907	0,000	0,08
625251050	Zateplenie doskami zo sklenených vlákien TF 175kg/m3 a omietka hr. 5cm	220,704	M2	31,763	7 010,221	0,000	5,18
612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	949,230	M2	3,896	3 698,200	0,000	36,02
622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem, stupeň členitosti IaII -30% hladkých	398,985	M2	5,275	2 104,646	0,000	13,25
611421321.1	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	519,900	M2	5,988	3 113,161	0,000	0,00
611461141.1	Stierka stropov vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	519,900	m2	7,089	3 685,571	0,000	0,00
612462120.1	Príprava podkladu, prednástreč sanačný L, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 100 %	148,451	m2	5,257	780,407	0,000	0,00
612462123.1	Vnútorná omietka stien sanačná L, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr.3 cm	148,451	m2	24,899	3 696,281	0,000	0,00
612465141.1	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	949,230	m2	5,964	5 661,208	0,000	0,00
622463151.1	Príprava podkladu, prednástreč sanačná W, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	89,169	m2	5,256	468,672	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 27/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
622463193.1	Vonkajšia omietka stien sanačná W,izolačná,proti zemnej vlhkosti 3x	89,169	m2	25,225	2 249,288	0,000	0,00
622491305.1	Náter fasádny tekutý podkladný minerálny	184,823	m2	2,525	466,678	0,000	0,00
632461236.1	Poter pieskovo cementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	34,200	M2	12,226	418,129	0,000	0,00
632477001.1	Liaty samonivelačný poter kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	353,630	m2	19,008	6 721,799	0,000	0,00
941941041.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	601,709	M2	2,167	1 303,903	0,000	0,00
941941291.1	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	1 203,418	M2	1,295	1 558,426	0,000	0,00
941941841.1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	601,709	M2	1,116	671,507	0,000	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				47 974,572	0,000	54,5
	OSTATNÉ PRÁCE						
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	227,350	M2	3,696	840,286	0,000	0,44
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	581,634	M2	2,742	1 594,840	0,000	0,00
953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	108,960	m	1,809	197,109	0,000	0,05
953945004	Profil soklový pre hr.izolantu 5 cm,s odvákovým nosom pre zatepľovací systém	29,610	m	3,821	113,140	0,000	0,04

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 28/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
956901111	Osadenie schodiskového zábradlia	3,000	KUS	14,990	44,970	0,000	0,04
965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazania,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	130,350	m3	90,597	11 809,319	0,000	0,00
968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plyných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	12,858	m2	2,696	34,665	0,000	0,25
978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	83,443	M2	3,222	268,853	0,000	0,00
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	402,146	t	4,402	1 770,247	0,000	0,00
979011141	Príplatek za každých ďalších 3.5 m	402,146	t	1,164	468,098	0,000	0,00
979081111	Odviez sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	402,146	T	5,532	2 224,672	0,000	0,00
979081121	Odviez sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4 825,752	T	0,379	1 828,960	0,000	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	402,146	T	2,838	1 141,290	0,000	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1 206,438	T	0,392	472,924	0,000	0,00
979089012	Poplatek za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	402,146	t	9,152	3 680,440	0,000	0,00
965081712.1	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylofit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	58,730	M2	1,645	96,611	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 29/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
965081812.1	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, žadivových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	177,720	M2	2,882	512,189	0,000	0,00
968061112.1	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla do 1,5 m2	72,000	ks	0,476	34,272	0,000	0,00
968062355.1	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	69,934	m2	9,457	661,366	0,000	0,00
968062455.1	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	9,573	m2	6,969	66,714	0,000	0,00
978011141.1	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	1 469,130	M2	0,910	1 336,908	0,000	0,00
978011191.1	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	163,357	M2	2,974	485,824	0,000	0,00
978015231.1	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,012t	398,985	M2	0,509	203,083	0,000	0,00
978015271.1	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	89,169	M2	1,683	150,071	0,000	0,00
9790821R	Vrtanie otvorov do soklika z kamennej dlažby	120,000	hod	11,344	1 361,280	0,000	0,00
5534041300	Zahradlie na rampe, mosadz	1,000	kus	490,984	0,000	490,984	0,03
	OSTATNÉ PRÁCE				31 398,131	490,984	0,8
	PRESUNY HMŔ						
998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	78,030	T	6,501	507,273	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 30/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	PRESUNY HMŔT				507,273	0,000	0,0
	Práce HSV				79 879,976	490,984	55,4
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLIHKOSTI						
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	155,500	%	3,822	594,385	0,000	0,00
7111915R2	Izolácia proti vode tlakovou izoláciou - injektovaním	156,300	m2	146,532	22 902,952	0,000	0,00
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLIHKOSTI				23 497,337	0,000	0,0
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	135,410	%	0,131	17,805	0,000	0,00
713111111.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. vonne	210,000	M2	1,201	252,210	0,000	0,00
713111121.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazaním	1 333,304	M2	3,811	5 081,222	0,000	0,00
6314150040	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 80 mm	193,866	m2	2,761	0,000	535,264	0,47
6314150050	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 100 mm	107,100	m2	3,287	0,000	352,038	0,32
6314150060	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 120 mm,	537,185	m2	3,945	0,000	2 119,195	1,93
6314150070	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 140 mm	781,985	m2	4,734	0,000	3 701,917	3,28

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 31/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
6314150090	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 160 mm	51,066	m2	5,523	0,000	282,038	0,25
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				5 351,237	6 990,452	6,2
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím pri vzdialenosti lát do 220 mm	670,000	m2	1,732	1 160,440	0,000	0,00
762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím - kontralaty rozpon 80-120 cm	670,000	m2	1,002	671,340	0,000	0,00
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrelné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	9,447	m3	40,778	385,230	0,000	0,22
762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	100,050	M2	5,194	519,660	0,000	0,00
762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	100,050	M2	3,799	380,090	0,000	0,00
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	80,910	%	0,131	10,639	0,000	0,00
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	670,000	m2	0,752	503,840	0,000	0,00
762841812.1	Demont podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	100,050	M2	1,883	188,394	0,000	0,00
6051277200.1	Dosky a fošne omietané SM/DJ akosť I 60-100x250-300	6,053	m3	487,170	0,000	2 948,840	0,00
6051512500	Hranolky smrekovec akosť II prierez 76-100 dl 200-375	2,820	m3	289,278	0,000	815,764	1,55

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 32/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
6051711300	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm	5,025	m3	289,278	0,000	1 453,622	2,76
6051718000	Latá podkladná 80/50	1 105,500	m	1,302	0,000	1 439,361	1,46
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				3 819,633	6 657,587	6,0
	DREVOSTAVBY						
763132210	Sádkartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky protipožižarne GKF hr. 12,5 mm	307,874	m2	31,562	9 717,119	0,000	4,43
763132220	Sádkartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky protipožižarne GKF hr. 15 mm	140,000	m2	32,665	4 573,100	0,000	2,35
998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	116,670	%	0,899	104,932	0,000	0,00
	DREVOSTAVBY				14 395,151	0,000	6,8
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	6,000	ks	38,797	232,782	0,000	0,03
764521250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 270 mm	13,550	m	38,207	517,705	0,000	0,06
764521260	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 410 mm	5,500	m	41,258	226,919	0,000	0,02
764522220	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 1070 mm	1,740	m	79,730	138,730	0,000	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 33/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	88,100	%	0,131	11,584	0,000	0,00
764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t	5,000	KUS	2,444	12,220	0,000	0,00
764252203.1	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	73,125	m	47,714	3 489,086	0,000	0,00
764292283	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu, žľabie rš 1870 mm	25,900	m	172,574	4 469,667	0,000	0,00
764351820.1	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t	61,190	M	1,002	61,312	0,000	0,00
764410850.1	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	40,160	M	1,139	45,742	0,000	0,00
764451804.1	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm 0,00418t	41,900	M	0,851	35,657	0,000	0,00
764510230.1	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 200 mm	40,160	M	25,829	1 037,293	0,000	0,00
764554202.1	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	54,200	m	42,997	2 330,437	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				12 609,134	0,000	0,1
	KRYTINY TVRDÉ						
998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	299,680	%	0,079	23,643	0,000	0,00
765311001.1	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ľahanou na sucho, strechy jednoduché, Bobrovka okrúhla . komplet	670,000	m2	35,738	23 944,460	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 34/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KRYTINY TVRDÉ						
765311006	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ťahanou strechy jednoduché, za sklon nad 45 do 60 st.	670,000	m2	2,565	1 718,550	0,000	0,00
765311810.1	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobrovičiek na suchu do sutiny 0,0670 t	670,000	M2	4,225	2 830,750	0,000	0,00
765311891.1	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobrovičiek, príplatek k cene za sklon nad 45 do 60° do sutiny	670,000	M2	1,366	915,220	0,000	0,00
765315333	Protisnehový komplet ku keramickej pálenej krytine, dĺžka 2 m	50,000	ks	122,864	6 143,200	0,000	0,00
765318542	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebenáčmi, strechy hladké zložené	100,771	m	24,402	2 459,014	0,000	0,00
765318543	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebenáčmi, strechy hladké, príplatek za sklon nad 45 do 60 st.	100,771	m	0,367	36,983	0,000	0,00
765318861.1	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny 0,0230 t	100,771	M	1,110	111,856	0,000	0,00
765318891.1	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov, príplatek k cene za sklon nad 45 do 60° do sutiny	100,771	M	0,054	5,442	0,000	0,00
765901366	Strešná fólia parozabrána	766,652	m2	3,314	2 540,685	0,000	0,00
765901407	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	670,000	m2	3,629	2 431,430	0,000	0,00
	KRYTINY TVRDÉ				43 161,233	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766623522	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do parapet. pásu drevo-hliník, otvár., skláp., 1kridl. do 1,45 m2	1,000	KUS	54,993	54,993	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 35/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766661512	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou jednokridlové	1,000	KUS	7,359	7,359	0,000	0,00
766682331	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkrídlové	2,000	ks	23,572	47,144	0,000	0,00
766701114	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 940x2140 mm	1,000	ks	45,480	45,480	0,000	0,00
766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny nad 350 mm	3,000	ks	60,646	181,938	0,000	0,00
998768201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	207,790	%	0,824	171,311	0,000	0,00
766623733.1	Montáž okna kompletiz. závojeného do muriva drevo-hliník, otvár., skláp., 2krídli 1,45-2,10 m ²	36,000	ks	67,965	2 446,740	0,000	0,00
766701123	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmeru 2000x3200 mm	2,000	ks	50,399	100,798	0,000	0,00
6114163401	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklapné výšky/šírky 1900/1060 mm	31,000	ks	648,969	0,000	20 118,039	0,00
6116303031	Dvere 94/214 s výplňami - 3 x, rám z masívu, odýh. dub/buk	1,000	kus	677,174	0,000	677,174	0,00
6116303271	Dvere dvojkrídlové presklenné 2/3 s nadsvetlíkom, 1980/3100 mm, s rámom	1,000	ks	2 715,269	0,000	2 715,269	0,00
6116303272	Dvere dvojkrídlové presklenné 2/3 s nadsvetlíkom, 2100/3200 mm s rámom	1,000	ks	2 965,100	0,000	2 965,100	0,00
6117103035	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk	3,000	ks	494,402	0,000	1 483,206	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 36/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6114127600	Drevené okno EURO IV 68 pevné presklenie výšky/šírky 500/1180 mm	1,000	ks	127,019	0,000	127,019	0,02
6114162500	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklapné výšky/šírky 1500/1000 mm	5,000	ks	528,787	0,000	2 643,935	0,39
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 055,763	30 729,742	0,4
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
7672211R	Montáž a dodávka plošiny s mechanickým ovládaním sklápania podlahy	1,000	ks	19 936,514	19 936,514	0,000	0,00
7672211R1	Zamelenie oceľových profilov na presklennej stene s úpravou	1,000	ks	329,777	329,777	0,000	0,00
767663114	Montáž koľajiska 22 m, Depozitár 1	1,000	ks	303,742	303,742	0,000	0,00
767663115	Montáž koľajiska 22 m, Historická knižnica	1,000	ks	303,742	303,742	0,000	0,00
767663116	Montáž koľajiska 22 m, Historická knižnica	1,000	ks	303,742	303,742	0,000	0,00
767663117	Montáž regálu posuvného policového, Depozitár 2	5,000	ks	116,763	583,815	0,000	0,00
767663118	Montáž regálu posuvného policového, Historická knižnica	6,000	ks	97,303	583,818	0,000	0,00
767663119	Montáž regálu posuvného policového, Depozitár 1	5,000	ks	116,763	583,815	0,000	0,00
593R13	Koľajisko - 22m, Depozitár 2	1,000	ks	711,887	0,000	711,887	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 37/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
593R14	Kofajisko - 22m, Historická knižnica	1,000	ks	791,833	0,000	791,833	0,00
593R15	Regál posuvný policový, Historická knižnica	6,000	ks	1 531,596	0,000	9 189,576	0,00
593R16	Regál posuvný policový, Depozitár 2	5,000	ks	1 516,540	0,000	7 582,700	0,00
593R17	Kofajisko - 22m, Depozitár 1	1,000	ks	949,095	0,000	949,095	0,00
593R18	Regál posuvný policový, Depozitár 1	5,000	ks	1 883,331	0,000	9 416,655	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				22 928,965	28 641,746	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
998771202	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	53,100	%	0,131	6,982	0,000	0,00
771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	233,050	m2	17,585	4 098,184	0,000	0,00
5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica	49,424	m2	13,491	0,000	666,779	0,99
5976412700	Dlaždice keramické úprava gres	195,280	m2	14,990	0,000	2 927,247	3,91
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				4 105,166	3 594,026	4,9
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 38/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišťovaním, laminované tabule 1286x194 mm	8,300	m2	13,507	112,108	0,000	0,01
775591900.1	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh vlysových alebo parketových základné	72,150	M2	2,162	155,988	0,000	0,00
998775202.1	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	3,010	%	1,574	4,738	0,000	0,00
6119800100	Laminátové parkety	8,715	m2	19,592	0,000	170,744	0,07
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				272,834	170,744	0,1
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	55,800	M	1,089	60,766	0,000	0,00
776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	171,650	M2	5,694	977,375	0,000	0,06
998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	42,150	%	0,525	22,114	0,000	0,00
776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	69,360	M	0,383	26,565	0,000	0,00
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	179,950	M2	2,790	502,061	0,000	0,00
776572110.1	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov	41,370	m2	1,849	76,493	0,000	0,00
2841291600	Soklík z PVC	56,916	m	0,855	0,000	48,663	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 39/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
6970005060	Koberiec metrážny záťažový do kancelárie	45,507	m2	22,485	0,000	1 023,225	0,00
2841291500	Podlahovina VP-1P hr 2mm	176,800	m2	10,782	0,000	1 906,258	0,64
	PODLAHY POVLAKOVÉ				1 665,374	2 978,146	0,7
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
781449701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	83,443	M2	3,658	305,234	0,000	0,00
781449704	Priplatok za štukovanie bielym cementom	83,443	M2	1,486	123,996	0,000	0,08
998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2,164	T	0,131	0,283	0,000	0,00
781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmeľu	83,443	m2	18,754	1 564,890	0,000	0,00
5976574500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	87,615	m2	14,990	0,000	1 313,349	1,84
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				1 994,403	1 313,349	1,9
	NÁTERY						
783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	9,580	M2	6,517	62,433	0,000	0,00
783651101.1	Nátery podlah epoxidové napustením	72,150	M2	4,105	296,176	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 40/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	NATERY						
783651102.1	Natery podlah epoxidové 2x lakovanie	72,150	M2	8,264	596,248	0,000	0,00
783782203.1	Natery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a červotoči	1 370,415	M2	3,715	5 091,092	0,000	0,00
	NATERY				6 045,949	0,000	0,0
	MAUBY						
784452272	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3, 80 m	1 714,130	m2	1,290	2 211,228	0,000	0,34
784402801.1	Odstránenie maľieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	1 469,130	M2	0,784	1 151,798	0,000	0,00
784410500	Prehrúsenie a opálenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	1 714,130	m2	0,113	193,697	0,000	0,00
784410500	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	1 714,130	m2	0,159	272,547	0,000	0,00
784412301.1	Pačkovanie dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	1 714,130	M2	0,394	675,367	0,000	0,00
	MAUBY				4 504,637	0,000	0,3
	ZASKLENIE-ZRIADENIE						
787193313	Zaskliovanie izolačným dvojsklom (bez dodávky skla) s podtmeľ. na lité plochy nad 1,5 do 3 m2	29,260	M2	12,822	375,172	0,000	0,03
998787203	Presun hmot. pre zaskliovanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	17,100	%	0,131	2,248	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 41/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZASKLENIE-ZRIADENIE						
787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón, zábradlia, výťahových šachtiet skla plochého nad 1 do 3 m2	29,260	M2	2,538	74,262	0,000	0,00
6342564400	Izolačné dvojsklo hr 12 mm rozmery pevné	29,260	m2	74,949	0,000	2 193,008	0,88
	ZASKLENIE-ZRIADENIE				451,682	2 193,008	0,9
	Práce PSV				147 858,499	83 268,800	28,4
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210170133	Montáž akumulčných pecí	5,000	KUS	21,062	105,310	0,000	0,00
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	228,000	m	3,866	881,448	0,000	0,00
210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	102,000	ks	0,197	20,094	0,000	0,00
210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vratom JD10-20 a podstavcom	3,000	ks	22,405	67,215	0,000	0,00
210010000.1	Výmena pôvodných svietidiel vrátane žiaroviek LED demontáž, dodávka a montáž	200,000	ks	16,789	3 357,800	0,000	0,00
2102200R1	Demontáž bleskozvodu	86,000	hod	11,177	961,222	0,000	0,00
210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	8,000	ks	0,197	1,576	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 42/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	36,000	ks	0,197	7,092	0,000	0,00
210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	3,000	ks	0,657	1,971	0,000	0,00
210220230	Ochranná strieška	3,000	ks	0,263	0,789	0,000	0,00
210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	36,000	ks	5,194	186,984	0,000	0,00
210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	12,000	ks	3,721	44,652	0,000	0,00
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	12,000	ks	3,721	44,652	0,000	0,00
210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	8,000	ks	5,194	41,552	0,000	0,00
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	3,000	ks	5,194	15,582	0,000	0,00
3544215050	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10	3,000	ks	6,522	0,000	19,566	0,00
3544215950	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5	3,000	ks	6,009	0,000	18,027	0,00
3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	3,000	ks	1,341	0,000	4,023	0,00
3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	8,000	ks	0,539	0,000	4,312	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 43/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3544216750	Podpera vedenia pod škridľovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	36,000	ks	1,420	0,000	51,120	0,00
3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	102,000	ks	1,538	0,000	156,876	0,00
3544219150	Svorica križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	36,000	ks	0,697	0,000	25,092	0,00
3544219500	Svorica spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	12,000	ks	0,368	0,000	4,416	0,00
3544219850	Svorica pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	12,000	ks	0,565	0,000	6,780	0,00
3544219950	Svorica okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	8,000	ks	1,249	0,000	9,992	0,00
3544220000	Svorica skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	3,000	ks	1,197	0,000	3,591	0,00
3544224200	Uzemňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované D 10	156,750	kg	1,525	0,000	239,044	0,00
3580760310	Akumulačné pece 5 kW/400V	5,000	kus	912,541	0,000	4 562,705	0,00
MV	Murárske výpomoci	43,630	%	1,799	78,481	0,000	0,00
PM	Podružný materiál	3,882	%	4,497	17,457	0,000	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	43,630	%	2,998	130,802	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 44/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO02 Radničné nám 27

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 964,679	5 105,544	0,0
	Ostatné						
HZS001	Revízie ELI	16,000	hod	19,724	315,584	0,000	0,00
	Ostatné				315,584	0,000	0,0
	Montážne práce				6 280,263	5 105,544	0,0
Objekt:	SO02 Radničné nám 27				234 018,737	88 865,328	83,8
					322 884,065		

Stavba:	Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov		KS:	
Objekt:	SO03 Rhodylo 2		JKSO:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov		IČO a DIČ: 17147387 2020518071	
Zákazka:	1810/15Ba		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	52 651,859	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena bez DPH	273 135,628	
	Dodávky	10 304,647	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,000	DPH 20 % z	273 135,628	54 627,126
	Celkom	62 956,506	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	DPH 0 % z	0,000	0,000
PSV	Montáž	112 556,876	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena celkom	327 762,754	
	Dodávky	59 292,389	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000			
	Celkom	171 849,265	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,000			
MNT	Montáž	20 823,685	VRN celkom	0,000				
	Materiál	17 506,172	Ostatné náklady	0,000				
	Dodávky	0,000	HZS	0,000				
	Celkom	38 329,857	Komplet. činnosť	0,000				
ZRN		273 135,628						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa



8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 1/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	Práce HSV				
1	ZEMNÉ PRÁCE	826,395	0,000	826,395	0,0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 067,146	10 304,647	17 371,793	28,2
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	31 477,593	0,000	31 477,593	71,9
9	OSTATNÉ PRÁCE	12 206,098	0,000	12 206,098	0,6
99	PRESÚNY HMŔT	1 074,627	0,000	1 074,627	0,0
	Práce HSV	52 651,859	10 304,647	62 956,506	100,7
	Práce PSV				
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	42 652,680	210,798	42 863,478	0,0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ	1 496,232	3 087,847	4 584,079	2,8
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 329,545	0,000	1 329,545	1,2
722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	1 695,352	246,346	1 941,698	0,5
725	ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY	277,154	1 445,899	1 723,053	0,1
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 592,641	8 355,830	12 948,471	4,9
763	DREVOSTAVBY	6 951,944	0,000	6 951,944	3,1
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	8 343,659	0,000	8 343,659	0,2
765	KRYTINY TVRDÉ	21 306,869	0,000	21 306,869	25,5
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 378,819	15 539,550	18 918,369	1,1
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 550,232	25 878,809	29 429,041	0,0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 012,726	863,859	1 876,585	1,5
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	2 711,768	0,000	2 711,768	0,0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	386,669	3 157,883	3 544,552	0,0
781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	672,290	505,568	1 177,858	0,7
783	NÁTERY	7 189,919	0,000	7 189,919	0,5
784	MAĽBY	5 008,377	0,000	5 008,377	0,0

8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 2/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	Práce PSV	112 556,876	59 292,389	171 849,265	42,2
	Montážne práce				
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	20 297,717	17 506,172	37 803,889	34,7
991	Ostatné	525,968	0,000	525,968	0,0
	Montážne práce	20 823,685	17 506,172	38 329,857	34,7
SO03 Rhodyho 2		186 032,420	87 103,208	273 135,628	177,6
Celkom za stavbu		186 032,420	87 103,208	273 135,628	177,6

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 45/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	10,287	m3	34,032	350,087	0,000	0,00
162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	10,287	M3	4,109	42,269	0,000	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m	10,287	M3	3,934	40,469	0,000	0,00
161101501.1	Zvislé premiestnenie výkopu z hĺbiny 1 až IV,nosením za každé 3 m výšky	10,287	M3	30,228	310,955	0,000	0,00
162201201.1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hĺbiny 1 a 2	10,287	M3	8,031	82,615	0,000	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				826,395	0,000	0,0
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	4,564	M3	103,615	472,899	0,000	11,03
411354257	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vñn do 50mm hr. 1,3mm	57,050	M2	33,517	1 912,145	0,000	0,97
411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zvarných sietí KARI	0,273	T	1 235,710	337,349	0,000	0,29
413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,II,U,UE,I.č.14-22,alebo výška do 220 mm	11,326	T	325,052	3 681,539	0,000	0,19
434231111	Stupne murované z tehál 290mm dľ. pálených s vyškárovaním priame	16,200	M	26,748	433,318	0,000	2,45
413232221	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	24,000	KUS	9,579	229,896	0,000	1,56

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 46/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
1348262000	Tyč oceľová tvaru IPE 11373 označ 22	9,007	t	894,132	0,000	8 053,447	9,01
1348301000	Tyč oceľová tvaru U 10000 180 mm	2,634	t	828,387	0,000	2 181,971	2,63
1348311500	Tyč oceľová tvaru U 10370 200 mm	0,081	t	854,685	0,000	69,229	0,08
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				7 067,146	10 304,647	28,2
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
610981111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	55,338	M2	1,879	103,980	0,000	0,01
622491301	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	6,820	m2	7,094	48,381	0,000	0,00
622491304	Náter fasádny tekutý minerálny dvojnásobný	220,577	m2	5,778	1 274,494	0,000	0,10
622491308	Náter fasádny tekutý podkladný silikátový	6,820	m2	2,820	19,232	0,000	0,00
631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	9,981	m3	114,650	1 144,322	0,000	23,78
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	20,097	M2	10,051	201,995	0,000	0,17
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	20,097	M2	3,329	66,903	0,000	0,00
631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preusiatého	102,870	M2	1,630	167,678	0,000	3,78

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 47/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
631591115	Násyp s utlačením a urovnávaním povrchu, z keramzitu	3,015	M3	161,012	485,451	0,000	1,95
611421421	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % hladkých	278,562	M2	8,639	2 406,497	0,000	18,02
612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	723,789	M2	6,267	4 535,986	0,000	17,81
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	26,187	M2	18,200	476,603	0,000	1,50
622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I až -10% štukových	220,577	M2	3,098	683,348	0,000	4,73
611461141.1	Štierka stropov vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	278,562	m2	7,089	1 974,726	0,000	0,00
612462120.1	Príprava podkladu, prednástreč sanačný L, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 100 %	96,662	m2	5,257	508,152	0,000	0,00
612462123.1	Vnútorná omietka stien sanačná L, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr.3 cm	96,662	m2	24,899	2 406,787	0,000	0,00
612465141.1	Štierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	749,976	m2	5,964	4 472,857	0,000	0,00
622463151.2	Príprava podkladu, prednástreč sanačný W, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	13,640	m2	5,218	71,174	0,000	0,00
622463193.1	Vonkajšia omietka stien sanačná W, izolačná, proti zemnej vlhkosti 3x	13,640	m2	25,225	344,069	0,000	0,00
622491305.1	Náter fasádny tekutý podkladný minerálny	220,577	m2	2,525	556,957	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 48/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
627451651	Oprava škárovania teh. muriva malťou 100 %	311,139	M2	15,416	4 796,519	0,000	0,00
631571001.1	Náryp z kameniva ťažného (pre spevnenie podkladov)	15,431	M3	57,082	880,832	0,000	0,00
632244911.1	Dlažba z tehál dĺ. 290mm do piesku na plocho	102,870	M2	18,991	1 953,604	0,000	0,00
632477001.2	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou	99,813	m2	19,006	1 897,046	0,000	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				31 477,593	0,000	71,9
	OSTATNÉ PRÁCE						
941955001	Lešenie ťahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	281,800	M2	2,852	803,694	0,000	0,43
941955002	Lešenie ťahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	45,300	M2	4,072	184,462	0,000	0,09
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	455,910	M2	3,826	1 744,312	0,000	0,00
963031432	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do 150mm -0,279 t	6,300	M2	3,911	24,639	0,000	0,09
965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvartbetón hr. nad 100 mm -1,600 t	30,428	M3	47,513	1 445,726	0,000	0,00
965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm -2,200 t	2,466	m3	90,597	223,412	0,000	0,00
965061621	Búranie dlažieb bez podkladného lôžka drevených -0,070 t	20,576	M2	1,298	26,708	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 49/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla do 1,5 m ²	88,000	KUS	0,476	41,888	0,000	0,00
971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr. do 150 mm -0,270 t	4,480	M2	5,115	22,915	0,000	0,00
973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm -0,031 t	24,000	KUS	7,725	185,400	0,000	0,01
978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st. zloč., v rozsahu do 10 % -0,008 t	220,577	M2	0,216	47,645	0,000	0,00
978058511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² -0,068 t	1,650	M2	6,273	10,350	0,000	0,00
979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	104,630	t	4,402	460,581	0,000	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	104,630	T	5,532	578,813	0,000	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 255,560	T	0,379	475,857	0,000	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	104,630	T	2,838	296,940	0,000	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	209,260	T	0,392	82,030	0,000	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	104,630	t	9,152	957,574	0,000	0,00
941941041.1	Montáž lešenia fábického pracovného radového s podlahami tlcky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	164,100	M2	2,296	376,774	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 50/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941291.1	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia leštenia k cene-1041	328,200	M2	1,295	425,019	0,000	0,00
941941841.1	Demontáž leštenia fahého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	164,100	M2	1,396	229,084	0,000	0,00
965081712.1	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	42,763	M2	1,645	70,345	0,000	0,00
965081812.1	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, žadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	6,560	M2	2,882	18,906	0,000	0,00
968081125.1	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	6,000	ks	0,692	4,152	0,000	0,00
968062355.1	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	15,409	m2	9,457	145,723	0,000	0,00
978011141.1	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	907,809	M2	0,910	826,106	0,000	0,00
978015271.1	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	13,640	M2	1,683	22,956	0,000	0,00
9790821R	Vrtanie otvorov do soklika z kamennej dlažby	253,000	hod	9,779	2 474,087	0,000	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				12 206,098	0,000	0,6
	PRESUNY HMŔT						
998011002.1	Presun hmŔt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	171,556	T	6,264	1 074,627	0,000	0,00
	PRESUNY HMŔT				1 074,627	0,000	0,0

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 51/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV				52 651,859	10 304,647	100,7
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711471052	izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne textilnými pásmi položenými voľne	102,870	M2	4,864	500,360	0,000	0,01
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	284,550	%	0,131	37,415	0,000	0,00
7111915R2	Izolácia proti vode tlakovou izoláciou - injektovaním	282,368	m2	149,149	42 114,905	0,000	0,00
6936651400.1	Geotextilie netkané polypropyl. pp 400	104,927	m2	2,009	0,000	210,798	0,00
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, dvojvrstvová	104,955	M2	1,845	193,642	0,000	0,00
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	47,290	%	0,131	6,218	0,000	0,00
6314150071	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 120 mm	53,357	m2	3,747	199,929	0,000	0,00
713111111.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad voľne	121,800	M2	1,391	169,424	0,000	0,00
713111121.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazaním	104,622	M2	3,811	398,714	0,000	0,00
713131121.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, prichytením drôťmi	163,410	M2	3,233	528,305	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 52/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
6314150040	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 80 mm	62,118	m2	2,761	0,000	171,508	0,15
6314150040	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 80 mm	53,357	m2	2,761	0,000	147,319	0,13
6314150070	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 140 mm	62,118	m2	4,734	0,000	294,067	0,26
6314150370	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 80 mm	53,550	m2	6,114	0,000	327,405	0,32
6314150370	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 80 mm	83,339	m2	6,114	0,000	509,535	0,50
6314150400	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 140 mm	53,550	m2	11,966	0,000	640,779	0,56
6314150400	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 140 mm	83,339	m2	11,966	0,000	997,234	0,88
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				1 496,232	3 087,847	2,8
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721171107	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	20,000	M	15,639	312,780	0,000	0,44
721171109	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	8,000	M	17,708	141,664	0,000	0,17
721171111	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,9	12,000	M	20,263	243,156	0,000	0,17
721173204	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	2,000	M	11,734	23,468	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 53/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	10,000	M	12,075	120,750	0,000	0,01
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	3,000	KUS	2,506	7,518	0,000	0,00
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	3,000	KUS	3,705	11,115	0,000	0,00
721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	1,000	KUS	22,453	22,453	0,000	0,01
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	52,000	m	0,701	36,452	0,000	0,41
998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	7,730	%	1,499	11,587	0,000	0,00
721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100 0,00982t	10,000	M	3,383	33,830	0,000	0,00
721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200 0,02670 t	12,000	M	3,719	44,628	0,000	0,00
721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	15,000	M	5,236	78,540	0,000	0,00
721290821	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	1,500	M	45,246	67,869	0,000	0,00
721170972	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 63	4,000	KUS	0,273	1,092	0,000	0,00
721170973	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 75	6,000	KUS	0,304	1,824	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 54/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	4,000	KUS	0,394	1,576	0,000	0,00
721170976	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 140	6,000	KUS	0,577	3,462	0,000	0,00
721140915R	Prepojenie na čerpaciu sústavu	1,000	kus	82,657	82,657	0,000	0,00
721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	6,000	hod	13,854	83,124	0,000	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 329,545	0,000	1,2
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722130211	Potrubie z ocele rúr pozink. bezšv. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	12,000	M	13,942	167,304	0,000	0,08
722130212	Potrubie z ocele rúr pozink. bezšv. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	6,000	M	14,368	86,208	0,000	0,03
722130213	Potrubie z ocele rúr pozink. bezšv. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	30,000	M	21,838	655,140	0,000	0,39
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	7,000	KUS	6,502	45,514	0,000	0,00
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	2,000	KUS	6,502	13,004	0,000	0,00
722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	1,000	KUS	6,502	6,502	0,000	0,00
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	7,000	KUS	5,701	39,907	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 55/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodybo 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	1,000	Kus	11,541	11,541	0,000	0,00
722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	5,000	KUS	2,514	12,570	0,000	0,00
722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	3,000	KUS	3,122	9,366	0,000	0,00
722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	1,000	KUS	3,395	3,395	0,000	0,00
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	48,000	M	1,435	68,880	0,000	0,01
722290234	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	48,000	M	0,931	44,688	0,000	0,00
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	11,500	%	1,049	12,067	0,000	0,00
722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	50,000	M	2,201	110,050	0,000	0,00
722130831	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových násteniek 0,00022 t	7,000	KUS	1,450	10,150	0,000	0,00
722290821	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod voľne do 100 m z budov vys. do 6 m	0,300	T	45,246	13,574	0,000	0,00
722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerežanie oceľovej rúrky do DN 25	10,000	KUS	0,835	8,350	0,000	0,00
722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	1,000	KUS	29,897	29,897	0,000	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 56/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZT-VNUTORNÝ VODOVOD						
722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	1,000	KUS	13,804	13,804	0,000	0,00
722182111	Ochrana potrubia izolácia DN 16	12,000	m	3,266	39,192	0,000	0,00
722182112	Ochrana potrubia izolácia DN 20	6,000	m	3,588	21,528	0,000	0,00
722182113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	30,000	m	3,617	108,510	0,000	0,00
722213300	Montáž posúvača, spätnéj klapky, zariadenia pre magn. úpravu vody, ventilu plavák dvojsedlového DN 25	1,000	KUS	27,338	27,338	0,000	0,00
722223113	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, ventil priv. odvodu, G 3/4	1,000	KUS	5,377	5,377	0,000	0,00
722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. závitového G 3/4	1,000	KUS	11,576	11,576	0,000	0,00
722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	8,000	hod	14,990	119,920	0,000	0,00
3194631500	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody PN 1,6 MUV T1 DN25	1,000	kus	128,860	0,000	128,860	0,02
3882122500	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4 VM 3-5 V	1,000	kus	50,088	0,000	50,088	0,00
5511083600	Ventil priamy priečny KE 125 C G1	1,000	kus	10,261	0,000	10,261	0,00
5511116600	Ventil rohový mosadzný s filtrom 1/2	5,000	kus	4,602	0,000	23,010	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 57/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
5511116800	Ventil priamy poistný ON 137030 G 3/4	1,000	kus	12,344	0,000	12,344	0,00
5511122800	Ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	9,006	0,000	9,006	0,00
5511128800	Ventil priamy prechodný KE 125 C 3/4	1,000	kus	12,777	0,000	12,777	0,00
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				1 695,352	246,346	0,5
	ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY						
725119305	Montáž záchoďovej misy kombinovanej	1,000	SUB	33,500	33,500	0,000	0,00
725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dŕuvitu na skrutky do muriva	2,000	SUB	20,441	40,882	0,000	0,00
725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	1,000	SUB	29,840	29,840	0,000	0,00
725539105	Montáž tlakového obrievača do 160 l	1,000	SUB	31,711	31,711	0,000	0,03
725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	5,000	SUB	4,460	22,300	0,000	0,00
725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	1,000	KUS	7,591	7,591	0,000	0,00
725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	1,000	SUB	3,482	3,482	0,000	0,00
725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety umývadlová do D 40	2,000	KUS	1,928	3,856	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 58/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	11,460	%	0,450	5,154	0,000	0,00
725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,0193t	1,000	SUB	4,945	4,945	0,000	0,00
725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	2,000	SUB	3,265	6,530	0,000	0,00
725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t	1,000	SUB	7,561	7,561	0,000	0,00
725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	0,400	T	34,563	13,825	0,000	0,00
725891811	Demontáž konzoly jednoduchej 0.00500 t	2,000	KUS	0,753	1,506	0,000	0,00
725111911	Oprava zariadenia záchoda,odmontovanie nádržky	1,000	KUS	0,397	0,397	0,000	0,00
725220832	Demontáž vane liatinovej 0.09510 t	1,000	SUB	4,114	4,114	0,000	0,00
725899905	Zariaďovacie predmety HZS TS	4,000	hod	14,990	59,960	0,000	0,00
5413227700	Zasob tep vody el eo 936 125l	1,000	kus	299,207	0,000	299,207	0,00
551481200	Prečerpávací súprava splaškov	1,000	ks	479,676	0,000	479,676	0,00
5518131000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z PH	2,000	kus	6,534	0,000	13,068	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 59/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
5514023100	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	1,000	kus	7,495	0,000	7,495	0,00
5514360200	Umývadlová batéria	1,000	kus	117,925	0,000	117,925	0,00
5514512400	Batéria vadová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2x 150 mm	1,000	kus	106,360	0,000	106,360	0,00
5522072300	Vaňa pľachová smaltovaná L 170	1,000	kus	160,832	0,000	160,832	0,04
6421374100	Umývadlo biele výber s dierou 10371, štandardná kvalita	2,000	kus	48,224	0,000	96,448	0,03
6423003600	Wc kombi výber vonkajší rovný odpad	1,000	kus	164,888	0,000	164,888	0,01
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				277,154	1 445,899	0,1
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762133132	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr.do 60 mm	81,705	M2	2,682	219,133	0,000	0,01
762196000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky	4,494	M3	39,710	178,457	0,000	0,07
762211220	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	1,500	M	12,478	18,717	0,000	0,01
762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm	13,290	M	9,951	132,249	0,000	0,05
762342202	Montáž debnenia a laťovania štitových odkvapových rím pri vzdialenosti lát do 220 mm	332,200	m2	2,513	834,819	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 60/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762342210	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových rím - kontrałaty rozpon 80-120 cm	332,200	m2	1,458	484,348	0,000	0,00
762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevozískových dosiek priskrutkovaním	173,680	M2	5,091	884,205	0,000	0,00
762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	60,900	M2	6,711	408,700	0,000	0,00
762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	60,900	M2	4,970	302,673	0,000	0,00
762595000	Montáž zakrytia kanálov spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	8,782	M3	23,011	202,083	0,000	0,03
762822110	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	225,000	M	2,038	458,550	0,000	0,04
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	89,150	%	0,131	11,722	0,000	0,00
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0.00700t	372,200	m2	0,752	279,894	0,000	0,00
762385000.1	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	4,325	m3	40,946	177,091	0,000	0,00
6051277200.1	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 60-100x250-300	4,494	m3	289,278	0,000	1 300,015	0,00
6051277200.1	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 60-100x250-300	3,289	m3	487,170	0,000	1 602,302	0,00
6051717900.1	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo	2,878	m3	289,278	0,000	832,542	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 61/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
6051718000.1	Lata podkladná 60/40	548,130	m	1,078	0,000	590,884	0,00
6051512500	Hranolky smrekovec akosť II prierez 76-100 dl 200-375	0,842	m3	307,687	0,000	259,072	0,46
6051569200	Hranoly SM/JD akosť II dl 400-650	6,154	m3	302,427	0,000	1 861,136	3,38
6071515200	Dosky drevovl. mäk. jednopr. hr.15mm 1220x2440mm	187,574	m2	7,626	0,000	1 430,439	0,73
6113909450	Drevené schody v podkrovi 60x120	1,000	kus	231,422	0,000	231,422	0,03
6117101000	Drevené zabradlie rímové atyp	13,290	m	18,662	0,000	248,018	0,07
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 592,641	8 355,830	4,9
	DREVOŠTAVBY						
763111123	Sádrokartónová priečka s izoláciou hr. 125 mm W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKF tl 12,5 mm	11,748	m2	33,125	389,153	0,000	0,34
763147111	Obklad steny sádrokartónom, hr.konstrukcie 30 mm,doska protipožiarne RF 12,5 mm	144,505	m2	20,610	2 978,248	0,000	2,75
998763403	Presun hmot pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	56,390	%	0,131	7,415	0,000	0,00
763132210.1	Sádrokartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm	113,213	m2	31,597	3 577,128	0,000	0,00
	DREVOŠTAVBY				6 951,944	0,000	3,1

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 62/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764251205	Žľaby z Cu plechu pododkvpové štvorhranné rš 400 mm	19,450	M	60,222	1 171,318	0,000	0,08
764259232	Žľaby z medeného CU plechu, kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 200 x 300 x 400 mm	2,000	KUS	74,818	149,636	0,000	0,01
764551204	Odpadové rúry z medeného Cu plechu štvorcové so stranou 150 mm	27,900	M	76,001	2 120,428	0,000	0,15
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	60,290	%	0,263	15,855	0,000	0,00
764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t	2,000	KUS	2,761	5,522	0,000	0,00
764238210.1	Lemovanie z Cu plechu konsínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	6,600	m2	141,352	932,923	0,000	0,00
764292290	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu, úžľabie rš 1870 mm	20,300	m	180,799	3 670,220	0,000	0,00
764351820.1	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t	19,450	M	1,131	21,998	0,000	0,00
764410850.1	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	11,000	M	1,289	14,179	0,000	0,00
764451804.1	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm 0,00418t	27,900	M	0,986	27,509	0,000	0,00
764510230.1	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 200 mm	11,000	M	19,461	214,071	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				8 343,659	0,000	0,2
	KRYTINY TVRDÉ						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 63/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KRYTINY TVRDÉ						
765311210	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami bobrovkami na husté latovanie, dvojité lupinové na sucho, komplet	372,200	m2	33,359	12 416,220	0,000	25,43
765311291	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami bobrovkami, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60°	372,200	m2	2,104	783,109	0,000	0,06
765311292	Príplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií, strešných okien a pod. bobrovkami	11,960	m	4,602	55,040	0,000	0,00
998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	148,940	%	4,734	705,028	0,000	0,00
765311810.1	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na sucho do sutiny 0,0670 t	372,200	M2	3,156	1 174,663	0,000	0,00
765315333	Protisnehový komplet ku keramickej pálenej krytine, dĺžka 2 m	28,000	ks	122,812	3 438,736	0,000	0,00
765901366	Strešná fólia parozabrána	194,916	m2	3,314	645,952	0,000	0,00
765901407	Strešná fólia parupriepustná, na krokvy	567,116	m2	3,682	2 088,121	0,000	0,00
	KRYTINY TVRDÉ				21 306,869	0,000	25,5
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766414111	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými z mliečného dreva, veľkosti do 1,5 m2	23,734	M2	14,060	333,700	0,000	0,00
766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	9,334	M	7,778	72,600	0,000	0,00
766623721	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do masíva drevo-hliník, otvár. skláp., 1kridl. do 0,90 m2	4,000	KUS	34,187	136,748	0,000	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 64/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766623733	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo-hlinik, otvár., skláp. 2kridl. 1,45-2,10 m ²	18,000	KUS	73,634	1 325,412	0,000	0,06
766672001	Montáž okna strešného kynného s lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm	4,000	ks	63,641	254,564	0,000	0,00
766894111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	11,000	KUS	3,400	37,400	0,000	0,00
766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	1,000	ks	59,171	59,171	0,000	0,00
766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 350 mm	7,000	ks	56,541	395,787	0,000	0,01
998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	131,700	%	1,199	157,933	0,000	0,00
766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m ²	9,334	M2	3,963	36,991	0,000	0,00
766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	9,334	M2	1,048	9,782	0,000	0,00
6117103020.1	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. mŕu 150 mm	1,000	kus	269,555	269,555	0,000	0,00
766423133.1	Montáž obloženia schodiska nástupnic členitých z tvrd. dreva, š. nad 200 do 300 mm	20,576	M2	8,931	183,764	0,000	0,00
766661512.1	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	2,000	ks	32,347	64,694	0,000	0,00
766671004.1	Montáž okna strešného výlezu s lemovaním, veľkosť 54x83 cm	2,000	ks	20,359	40,718	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 65/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6114162500.1	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1300/900	5,000	kus	369,487	0,000	1 847,435	0,00
6114163300.1	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1550/1200	4,000	kus	536,479	0,000	2 145,916	0,00
6114163320	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1300/1050	5,000	kus	458,900	0,000	2 294,500	0,00
6116303760.1	Dvere 90/197 cm plné obyčajné, dekoračná lišta plochá z masívu	1,000	ks	579,871	0,000	579,871	0,00
6117103031	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, 900x2000	1,000	ks	234,710	0,000	234,710	0,00
6117103032	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, 1100x2000	1,000	ks	262,323	0,000	262,323	0,00
6117103033	Zárubňa dýhovaná, obložková, 900x2100	1,000	ks	234,710	0,000	234,710	0,00
6117103034	Zárubňa dýhovaná, obložková, 1400x2400	1,000	ks	401,045	0,000	401,045	0,00
6117103035.1	Zárubňa dýhovaná, obložková, 1000x2100	1,000	ks	276,129	0,000	276,129	0,00
6117103036	Zárubňa dýhovaná, obložková, 800x2100	1,000	ks	230,108	0,000	230,108	0,00
6117103037	Zárubňa dýhovaná, obložková, 800x2000	1,000	ks	223,533	0,000	223,533	0,00
6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	0,116	m3	299,797	0,000	34,776	0,06

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 66/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6071071000	Dosky drevovl. na obloženie dverí	24,683	m2	11,992	0,000	295,999	0,08
6112763500	Okno drevené jednokridľové 63x108	2,000	kus	447,066	0,000	894,132	0,05
6113074700	Okno drevené dvojkrídľové 105x155	2,000	kus	478,177	0,000	956,354	0,07
6113901700	Strešné okno 58/78 cm	4,000	ks	219,588	0,000	878,352	0,06
6113903100	Strešný výlez	2,000	ks	142,404	0,000	284,808	0,03
6113904100	Lenovanie ku strešnému oknu	4,000	ks	51,281	0,000	205,124	0,01
6114148500	Drevené okno EURO IV 68 jednokridľové otváracio-sklpné v/s 1080/630	2,000	kus	336,614	0,000	673,228	0,07
6114162600	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídľové otváracie, otváracio-sklpné v/s 1550/1050	2,000	kus	433,917	0,000	867,834	0,18
6116303840	Dvere 90/170 cm. z masív, smrek, dyha, kazety masív tvrdé drevo	1,000	ks	579,871	0,000	579,871	0,02
6118726100	Parapitná doska okná	11,000	kus	16,489	0,000	181,379	0,04
6119333000	Nástupnice drevené dubové upravované	21,399	m2	44,741	0,000	957,413	0,35
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 378,819	15 539,550	1,1
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 67/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767663112	Montáž reďáka stacionárneho policového - podkrovia	9,000	ks	98,618	887,562	0,000	0,00
767663113	Montáž regála posuvného policového, podkrovia	2,000	ks	305,714	611,428	0,000	0,00
767663115.1	Montáž koľajiska, podkrovia	1,000	ks	276,129	276,129	0,000	0,00
767663118.1	Montáž regálu posuvného policového M 206	6,000	ks	147,926	887,556	0,000	0,00
767663119.1	Montáž regálu posuvného policového M 206	2,000	ks	181,456	362,912	0,000	0,00
767663120	Montáž koľajiska M 206	1,000	ks	524,645	524,645	0,000	0,00
593R10	Regál posuvný - policový, podkrovia	9,000	ks	883,218	0,000	7 948,962	0,00
593R11	Regál posuvný - policový, podkrovia	2,000	ks	673,229	0,000	1 346,458	0,00
593R13.1	Koľajisko - 20m, podkrovia	1,000	ks	615,373	0,000	615,373	0,00
593R15.1	Regál posuvný policový M 206	6,000	ks	1 912,391	0,000	11 474,346	0,00
593R16.1	Regál posuvný policový M 206	2,000	ks	1 563,942	0,000	3 127,884	0,00
593R17.1	Koľajisko - 38m M 206	1,000	ks	1 119,900	0,000	1 119,900	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 68/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
593R21	Demontáž oceľových konštrukcií, regálov a roštov	1,000	ks	197,235	0,000	197,235	0,00
593R22	Spojka ku kofajisku	1,000	ks	48,651	0,000	48,651	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				3 550,232	25 878,809	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných	40,330	M	3,327	134,178	0,000	0,37
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	14,200	%	0,789	11,203	0,000	0,00
771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	49,323	M2	17,585	867,345	0,000	0,00
5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica	58,141	m2	14,858	0,000	863,859	1,16
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				1 012,726	863,859	1,5
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
775511261	Podlahy vlysové lepené do tmelu z vlysov hr. do 21 mm úzkych	57,050	M2	37,475	2 137,949	0,000	0,00
775511800.1	Demontáž podláh vlysových a parketových tabôľ lepených vrátane lišt	57,050	M2	2,188	124,825	0,000	0,00
775591900.1	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh vlysových alebo parketových základné	194,040	M2	2,162	419,514	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 69/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
998775202.1	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	18,730	%	1,574	29,480	0,000	0,00
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				2 711,768	0,000	0,0
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	52,322	M	1,089	56,979	0,000	0,00
776561110	Voľné polozenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	86,840	M2	1,165	101,169	0,000	0,00
776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	72,500	M	0,667	48,358	0,000	0,00
776572110.1	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných voľné z pásov	86,840	m2	1,849	160,567	0,000	0,00
998776202.1	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	37,350	%	0,525	19,596	0,000	0,00
2841291600	Soklík z PVC	53,368	m	0,855	0,000	45,630	0,00
2841291500.1	Podlahovina z PVC hr 2mm	89,445	m2	10,782	0,000	964,396	0,00
6970005080	Koberce metrážny zářažový do kancelárie	95,524	m2	22,485	0,000	2 147,857	0,00
	PODLAHY POVLAKOVÉ				386,669	3 157,883	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 70/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
781449704	Priplatok za škárovanie bielym cementom	32,121	M2	1,486	47,732	0,000	0,03
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	6,720	%	3,298	22,161	0,000	0,00
781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	32,121	m2	18,754	602,397	0,000	0,00
5976574500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	33,727	m2	14,990	0,000	505,568	0,71
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				672,290	505,568	0,7
	NÁTERY						
783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schmúce , základný	59,472	M2	1,510	89,803	0,000	0,01
783614300	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	21,320	m2	10,180	217,038	0,000	0,01
783616000	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	173,544	M2	2,020	350,559	0,000	0,02
783616100	Nátery stolárskych výrobkov olejové 1x lakováním	173,544	M2	3,975	689,837	0,000	0,04
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a červotoči	824,949	M2	3,715	3 064,686	0,000	0,37
783601814	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, dveri troj a viac výplňových	21,320	m2	1,682	35,860	0,000	0,00
783903811	Ostatné práce odmastenie a očistenie chemickými rozpúšťadlami	173,544	M2	1,971	342,055	0,000	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 71/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783651101.1	Nátery podlah epoxidové napustením	194,040	M2	4,105	796,534	0,000	0,00
783651102.1	Nátery podlah epoxidové 2x lakovaním	194,040	M2	8,264	1 603,547	0,000	0,00
	NÁTERY				7 189,919	0,000	0,5
	MAĽBY						
784402601.1	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	844,824	M2	0,784	662,342	0,000	0,00
784410500	Prebrúsenie a opálenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	1 106,988	m2	0,113	125,090	0,000	0,00
784412301.1	Pažokovanie dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	1 106,988	M2	0,394	436,153	0,000	0,00
784441111.1	Maľby minerálne jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	1 106,988	M2	3,419	3 784,792	0,000	0,00
	MAĽBY				5 008,377	0,000	0,0
	Práce PSV				112 556,876	59 292,389	42,2
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
974032121	Vysekanie rýh v stenách a prietokoch z dutých tehál a tvárnc do hĺ. 30 mm a š. do 70 mm -0,002t	1 850,000	M	1,879	3 476,150	0,000	34,52
743220601	Vodiče izolované ułożené v rúrkach CYA	200,000	M	0,842	168,400	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 72/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
744111002	Montáž svietidla - žiarivkové stropné	35,000	KUS	11,703	409,605	0,000	0,00
744111003	Montáž svietidla - žiarovkové stropné prísadené 2 zdroje	20,000	ks	11,703	234,060	0,000	0,00
744112011	Montáž svietidla - núdzového	11,000	KUS	11,703	128,733	0,000	0,00
747120201	Montáž vypínača č.1	7,000	KUS	1,907	13,349	0,000	0,00
747120211	Montáž spínača č. 5	8,000	KUS	2,446	19,568	0,000	0,00
747120212	Montáž spínača č.6	10,000	KUS	2,419	24,190	0,000	0,00
747120213	Montáž spínača č.6+6	3,000	KUS	2,419	7,257	0,000	0,00
747120214	Montáž spínača č.7	1,000	KUS	2,446	2,446	0,000	0,00
747120215	Montáž spínača sporak.	22,000	KUS	5,917	130,174	0,000	0,00
210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40	120,000	M	2,446	293,520	0,000	0,00
210010212	Montáž žľabu kabelového	80,000	M	4,878	390,240	0,000	0,00
210120521	Montáž ističa LH	1,000	KUS	11,440	11,440	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 73/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210120522	Montáž ističa PL	1,000	KUS	19,000	19,000	0,000	0,00
210120523	Montáž ističa PL7 63/3/C	1,000	KUS	24,457	24,457	0,000	0,00
210150151	Montáž dvojsuvky 16A	50,000	KUS	15,687	784,350	0,000	0,00
210150156	Montáž inštal krabic	168,000	KUS	6,640	1 115,520	0,000	0,00
210170133	Montáž akumulčných pecí	3,000	KUS	21,062	63,186	0,000	0,00
210170302	FXKVR 32	200,000	KUS	5,128	1 025,600	0,000	0,00
210190051	Montáž rozvádzača skriňového,panelového R1	1,000	KUS	73,108	73,108	0,000	0,00
210190052	Montáž rozvádzača skriňového,panelového R2	1,000	KUS	79,367	79,367	0,000	0,00
210190054	Montáž rozvádzača skriňového,panelového	1,000	KUS	85,600	85,600	0,000	0,00
210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	87,000	M	0,842	73,254	0,000	0,00
210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	1 400,000	M	0,842	1 178,800	0,000	0,00
210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	640,000	M	0,842	538,880	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 74/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	22,000	M	0,868	19,096	0,000	0,00
210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	50,000	M	0,868	43,400	0,000	0,00
210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	200,000	M	0,842	168,400	0,000	0,00
210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	450,000	M	0,842	378,900	0,000	0,00
21019005	Montáž HUS	1,000	KUS	11,966	11,966	0,000	0,00
2102200R1.1	Demontáž bleskozvodu + PPV	1,000	sub	1 972,350	1 972,350	0,000	0,00
2102200R2	Montáž bleskozvodu + PPV	1,000	sub	3 287,250	3 287,250	0,000	0,00
385076R	Spotrebný materiál	1,000	m3	157,788	157,788	0,000	0,00
7481R	Úprava rozvážačov na stavbe	70,000	hod	11,703	819,210	0,000	0,00
7481R1	Drobné stavebné úpravy	100,000	hod	11,703	1 170,300	0,000	0,00
7481R2	Manipulácia v sieti NN	40,000	hod	11,703	468,120	0,000	0,00
748R	Demontáž existujúcich zariadení	100,000	hod	11,703	1 170,300	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 75/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3410108300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	1 250,000	m	0,473	0,000	591,250	0,00
3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx1,5 0,5kV	210,000	m	0,723	0,000	151,830	0,00
3480187100	Svietidlo žiarivkové - 4 x 18 W, stropné vrátane zdroja a LED žiarovky	35,000	ks	134,909	0,000	4 721,815	0,00
3480187900	Svietidlo - 40 W, stropné s krytom + zdroj a LED žiarovka	20,000	ks	88,230	0,000	1 764,600	0,00
358076027	HUS	1,000	kus	19,592	0,000	19,592	0,00
1414031800	Žľab kabelový 62/50	84,000	m	6,443	0,000	541,212	0,13
3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	91,350	m	0,342	0,000	31,242	0,00
3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	150,000	m	0,473	0,000	70,950	0,00
3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	672,000	m	0,763	0,000	512,736	0,00
3410108000	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	23,100	m	4,865	0,000	112,382	0,00
3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	472,500	m	1,959	0,000	925,628	0,00
3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	52,500	m	11,795	0,000	619,238	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 76/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3410414800	Vodič medený CYA 16,0	210,000	m	1,880	0,000	394,800	0,00
3450200120	Krabica inštačná KO 68	168,000	ks	0,197	0,000	33,096	0,00
3450310100	Dvojzaskavka 16A/230V ABB TANGO biela	50,000	ks	5,549	0,000	277,450	0,00
3451206200	Lista L 40	126,000	m	1,065	0,000	134,190	0,00
3480011750	Svietidlo - núdzové vrátane LED žiarovky	11,000	kus	68,243	0,000	750,673	0,00
3670133300	Rozvádzač R 1	1,000	ks	780,262	0,000	780,262	0,00
3570135000	Rozvádzač R 2	1,000	ks	951,330	0,000	951,330	0,00
3570150600	Rozvádzač RD	1,000	ks	181,456	0,000	181,456	0,00
3580620500	FG-Istič LH-125/3/C	1,000	ks	117,815	0,000	117,815	0,00
3580760271	Istič PL7 50/3/C	1,000	kus	41,156	0,000	41,156	0,00
3580760273	Istič PL7 63/3/C	1,000	kus	48,783	0,000	48,783	0,00
3580760310	Akumulačná pec 5 kW/400V	3,000	kus	912,541	0,000	2 737,623	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 77/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3580760321	Vypínač 1 ABB TANGO biela	7,000	kus	5,523	0,000	38,661	0,00
3580760322	Spínač 5 ABB TANGO biela	8,000	kus	9,073	0,000	72,584	0,00
3580760323	Spínač 6 ABB TANGO biela	10,000	kus	6,325	0,000	63,250	0,00
3580760324	Spínač 6+6 ABB TANGO biela	3,000	kus	9,086	0,000	27,258	0,00
3580760325	Spínač 7 ABB TANGO biela	1,000	kus	8,152	0,000	8,152	0,00
3580760326	Spínač sporakový ABB biela	22,000	kus	28,639	0,000	630,058	0,00
3580760448	FXKVR 32	200,000	kus	0,644	0,000	128,800	0,00
5850001000	Sadra	100,000	kg	0,263	0,000	26,300	0,10
7481000R	Pomocné a podružné výkony	28,951	%	8,994	260,383	0,000	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				20 297,717	17 506,172	34,7
	Ostatné						
HZS001	Revízie ELI	16,000	hod	32,873	525,968	0,000	0,00
	Ostatné				525,968	0,000	0,0

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 78/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO03 Rhodyho 2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce				20 823,685	17 506,172	34,7
Objekt:	SO03 Rhodyho 2				186 032,420	87 103,208	177,6
					273 135,628		

Stavba:	Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov		KS:	
Objekt:	SO07 Vila Rakoczi		JKSO:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov		IČO a DIČ: 17147387 2020518071	
Zákazka:	1810/15Ba		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady	
HSV	Montáž	132 747,877	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena bez DPH	762 586,629
	Dodávky	31,558	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,000	DPH 20 % z	152 517,326
	Celkom	132 779,435	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	DPH 0 % z	0,000
PSV	Montáž	358 028,414	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000	Cena celkom	915 103,955
	Dodávky	218 421,521	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,000		
	Celkom	576 449,935	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,000		
MNT	Montáž	23 241,721	VRN celkom	0,000			
	Materiál	30 115,538	Ostatné náklady	0,000			
	Dodávky	0,000	HZS	0,000			
	Celkom	53 357,259	Komplet. činnosť	0,000			
ZRN		762 586,629					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 1/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
	Práce HSV				
1	ZEMNÉ PRÁCE	1 029,668	0,000	1 029,668	0,0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	898,632	0,000	898,632	4,3
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	74,628	0,000	74,628	0,5
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	87 467,798	31,558	87 499,356	200,7
9	OSTATNÉ PRÁCE	40 325,867	0,000	40 325,867	4,0
99	PRESUNY HMŔT	2 951,284	0,000	2 951,284	0,0
	Práce HSV	132 747,877	31,558	132 779,435	209,4
	Práce PSV				
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	42 048,495	369,463	42 417,958	0,0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	2 757,227	7 749,466	10 506,693	7,5
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 658,586	0,000	2 658,586	1,9
722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	5 775,730	932,700	6 708,430	2,0
725	ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY	1 487,995	6 252,104	7 740,099	0,3
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	18,450	0,000	18,450	0,0
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	1 526,654	0,000	1 526,654	0,0
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	110,608	0,000	110,608	0,0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	344,442	0,000	344,442	0,0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	18 142,026	19 033,713	37 175,739	16,4
763	DREVOSTAVBY	20 002,196	0,000	20 002,196	1,6
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	120 885,945	0,000	120 885,945	9,7
765	KRYTINY TVRDÉ	6 733,335	0,000	6 733,335	0,0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	7 216,696	50 282,257	57 498,953	3,1
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	25 904,850	109 130,134	135 034,984	0,0
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	18 935,979	16 633,947	35 569,926	27,7

8.1.2015

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Strana: 2/2

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov

Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
772	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	647,385	2 707,398	3 354,783	3,7
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	1 147,306	0,000	1 147,306	0,0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	1 178,094	3 227,722	4 405,816	0,0
781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	3 177,297	2 102,617	5 279,914	3,1
783	NÁTERY	61 887,356	0,000	61 887,356	5,3
784	MALEBY	15 441,762	0,000	15 441,762	0,1
	Práce PSV	358 028,414	218 421,521	576 449,935	82,5
	Montážne práce				
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	22 531,657	30 115,538	52 647,195	50,1
991	Ostatné	710,064	0,000	710,064	0,0
	Montážne práce	23 241,721	30 115,538	53 357,259	50,1
SO07 Vila Rakoczi		514 018,012	248 568,617	762 586,629	342,0
Celkom za stavbu		514 018,012	248 568,617	762 586,629	342,0

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 79/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn, tr.3 ručne	19,020	m3	34,032	647,289	0,000	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	19,020	M3	3,934	74,825	0,000	0,00
167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	19,020	M3	8,139	154,804	0,000	0,00
162201201.1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	19,020	M3	8,031	152,750	0,000	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				1 029,668	0,000	0,0
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
342272102	Priečky z presných tvárnic na MC-5 a tenkovrst. maltu hr.100, P2-500	8,536	m2	19,926	170,088	0,000	0,00
310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad, tehliami	1,296	M3	182,792	236,898	0,000	2,65
317234410	X Vymurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	0,468	M3	223,703	104,693	0,000	0,96
317944313	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	0,216	T	1 510,574	326,284	0,000	0,24
340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	1,586	M2	38,253	60,669	0,000	0,45
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				898,632	0,000	4,3
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 80/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
413232211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	18,000	KUS	4,146	74,628	0,000	0,45
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				74,628	0,000	0,5
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	64,942	M2	1,879	122,026	0,000	0,01
612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	135,708	m2	6,039	819,541	0,000	5,32
612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	10,709	m2	9,344	100,065	0,000	0,51
622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	418,785	M2	7,445	3 117,854	0,000	19,22
622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	187,389	M2	14,610	2 737,753	0,000	9,86
622466115	Príprava podkladu, prednástrež Betonkontakt, pod omietky vonk. stien, zvýšenie príľnavosti náteru	401,468	m2	1,487	596,983	0,000	0,12
625252305	Zatepľovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	15,288	m2	9,739	148,890	0,000	0,19
625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg hr.10cm	432,329	M2	18,832	8 141,620	0,000	6,13
631313411	Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 80 do 120 mm	25,360	M3	114,650	2 907,524	0,000	63,77
631351101	Dehnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	15,227	M2	10,051	153,047	0,000	0,13

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 81/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	15,227	M2	3,329	50,691	0,000	0,00
631591115	Násyp s udočením a urovnaním povrchu, z keramzitu	3,413	M3	161,012	549,534	0,000	2,21
642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	2,000	KUS	11,167	22,334	0,000	0,04
611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	752,400	M2	7,081	5 327,744	0,000	23,75
612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravej plochy nad 30 do 50 % štukových	2 371,366	M2	8,693	20 614,285	0,000	67,51
622463141	Vonkajšia omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, hydrofobizovaná hr.2 cm	61,573	m2	28,301	1 742,577	0,000	1,97
612409991.1	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	42,240	M	2,024	85,494	0,000	0,00
612462120.2	Príprava podkladu, prednástreč sanačný, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 100 %	88,981	m2	5,256	467,684	0,000	0,00
612462123.2	Vnútorná omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr 3 cm	88,981	m2	24,898	2 215,449	0,000	0,00
622422321.1	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenoocm. stupeň čílnosti I až -30% štukových	401,468	M2	6,319	2 536,876	0,000	0,00
622464224.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm	447,617	m2	12,229	5 473,908	0,000	0,00
631571001.2	Násyp z kameniva ťaženého 16-63 (pre spevnenie podkladov)	19,020	M3	30,243	575,222	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 82/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
632451236.1	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	873,910	M2	10,016	8 753,083	0,000	0,00
632477001.1	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	1 063,111	m2	19,008	20 207,614	0,000	0,00
5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	1,000	kus	15,779	0,000	15,779	0,00
5533194100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm p	1,000	kus	15,779	0,000	15,779	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				87 467,798	31,558	200,7
	OSTATNÉ PRÁCE						
941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	438,101	M2	2,852	1 249,464	0,000	0,67
941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	610,800	M2	4,072	2 487,178	0,000	1,18
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	1 564,010	M2	3,826	5 983,902	0,000	0,00
962031132	Búranie priečok z tehlí pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	76,496	M2	3,160	241,727	0,000	1,95
963023611	Vybúranie schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zo steny kamennej -0,357 t	9,450	M	16,914	159,837	0,000	0,00
965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm -2,200 t	68,861	M3	85,445	5 883,828	0,000	0,00
967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hruboavýbúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	8,160	M2	5,457	44,529	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 83/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
968081112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m ²	194,000	KUS	0,476	92,344	0,000	0,00
968081125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dvorného krídla do 2 m ²	8,000	KUS	0,692	5,536	0,000	0,00
968082244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m ² -0,053 t	2,541	M2	10,158	25,811	0,000	0,01
968082245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m ² -0,036 t	138,559	M2	5,679	786,877	0,000	0,14
968082246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m ² -0,030 t	7,480	M2	3,938	29,456	0,000	0,01
971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m ² hr. do 300 mm -0,146 t	8,000	KUS	9,725	77,800	0,000	0,00
978027231	Vybúranie krycích dosiek kamenných, uklonujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm -0,216 t	2,880	M2	15,349	44,205	0,000	0,00
978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	1 816,560	M2	0,235	426,892	0,000	0,00
978036131	Otlčenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	401,468	M2	0,548	220,004	0,000	0,00
978036171	Otlčenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších, v rozsahu do 100 % -0,045 t	61,573	M2	1,771	109,046	0,000	0,00
978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² -0,068 t	94,256	M2	3,222	303,693	0,000	0,00
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	326,294	T	4,405	1 437,325	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 84/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	326,294	T	5,532	1 805,058	0,000	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 142,029	T	0,300	342,609	0,000	0,00
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	326,294	T	2,838	926,022	0,000	0,00
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	978,882	T	0,392	383,722	0,000	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	326,294	t	9,152	2 986,243	0,000	0,00
941941041.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	1 291,858	M2	2,296	2 966,106	0,000	0,00
941941291.1	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac posúvania lešenia k cene-1041	3 875,577	M2	1,282	4 968,490	0,000	0,00
941941841.1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	1 291,858	M2	1,396	1 803,434	0,000	0,00
962032231.1	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	6,711	M3	19,249	129,180	0,000	0,00
965081812.1	Búranie dlažieb, z kamen., cement., keramických, dlaždicových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	314,611	M2	2,882	906,709	0,000	0,00
968082455.1	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	12,027	m2	5,500	66,149	0,000	0,00
978011161.1	Otlčenie omietok vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	823,303	M2	1,516	1 248,127	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 85/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
978011191.1	Očistenie omietok vnútorných vápenitých alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	530,688	M2	2,974	1 578,266	0,000	0,00
9790821R	Vrtanie otvorov do soklika z kamennej dlažby	62,000	hod	9,779	606,298	0,000	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				40 325,867	0,000	4,0
	PRESUNY HMŔ						
998011002.1	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	471,150	T	6,264	2 951,284	0,000	0,00
	PRESUNY HMŔ				2 951,284	0,000	0,0
	Práce HSV				132 747,877	31,558	209,4
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	290,000	%	0,131	38,132	0,000	0,00
711111001.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodotvorná penetračným náterom za studena	126,800	M2	0,197	24,980	0,000	0,00
711141559.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodotvorná NALP prítavením	126,800	M2	1,663	210,868	0,000	0,00
7111815R2	Izolácia proti vode tlakovou izoláciou - injektovaním	285,088	m2	146,532	41 774,515	0,000	0,00
6283221000.1	Pásky ťažké asfalt. v 60 s 35	145,820	m2	2,104	0,000	306,805	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 86/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI						
1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	0,038	t	1 648,885	0,000	62,658	0,04
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				42 048,495	369,463	0,0
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	121,120	%	0,263	31,852	0,000	0,00
713111111.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. vonne	800,969	M2	1,201	961,964	0,000	0,00
713111121.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	385,558	M2	3,811	1 469,362	0,000	0,00
713131121.1	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtni	97,110	M2	3,028	294,049	0,000	0,00
6314150040	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 80 mm	408,495	m2	2,761	0,000	1 127,855	0,98
6314150070	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 140 mm	408,495	m2	4,734	0,000	1 933,815	1,72
6314150070	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 140 mm	228,891	m2	4,734	0,000	1 083,570	0,96
6314150400	Doska z minerálnej vlny ADN hrúbky 140 mm	49,526	m2	11,966	0,000	592,628	0,52
6314150700	Doska z minerálnej vlny PTS hrúbky 80 mm	228,891	m2	11,308	0,000	2 588,299	2,75
6314150700	Doska z minerálnej vlny PTS hrúbky 80 mm	49,526	m2	8,547	0,000	423,299	0,59

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 87/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				2 757,227	7 749,466	7,5
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721171106	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	21,000	M	16,361	343,581	0,000	0,54
721171109	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	30,000	M	17,708	531,240	0,000	0,64
721173204	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	12,000	M	11,734	140,808	0,000	0,01
721173205	Potrubic z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	11,000	M	12,075	132,825	0,000	0,01
721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	9,000	KUS	2,263	20,367	0,000	0,00
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	3,000	KUS	2,506	7,518	0,000	0,00
721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	5,000	KUS	2,945	14,725	0,000	0,00
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,2	9,000	KUS	3,705	33,345	0,000	0,00
721212303	Podlahový vpust pracovný s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	1,000	KUS	43,569	43,569	0,000	0,02
721223413	Zápachová uzávierka podlahová T 1021 PH	1,000	KUS	11,012	11,012	0,000	0,00
721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/600	4,000	KUS	12,783	51,132	0,000	0,02

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 88/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 VILA Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	64,000	m	0,701	44,864	0,000	0,51
998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	15,320	%	1,574	24,113	0,000	0,00
721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	37,000	M	5,236	193,732	0,000	0,00
721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do DN 75 0,00210	20,000	M	0,389	7,780	0,000	0,00
721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	6,000	KUS	3,933	23,598	0,000	0,00
721290822	Vnútrostav. presúvanie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,800	T	46,668	37,334	0,000	0,00
721100902	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100 0,00042 t	6,000	KUS	7,553	45,318	0,000	0,01
721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	3,000	KUS	148,172	444,516	0,000	0,14
721140912	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	2,000	KUS	15,208	30,416	0,000	0,00
721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	3,000	KUS	20,998	62,994	0,000	0,00
721170972	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 63	8,000	KUS	0,273	2,184	0,000	0,00
721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	16,000	KUS	0,394	6,304	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 89/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721300822	Prečistenie ležárých zvodov do DN 300	33,000	M	5,907	194,931	0,000	0,00
721999905.1	Vnútorná kanalizácia - sekacie práce	20,000	hod	10,519	210,380	0,000	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 658,586	0,000	1,9
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
713482301	Montáž trubíc izolácie hr.6 mm,vnút.priemer 16 mm	31,000	m	2,380	73,780	0,000	0,01
713482302	Montáž trubíc izolácie hr.6 mm,vnút.priemer 20 mm	35,000	m	2,517	88,095	0,000	0,02
713482303	Montáž trubíc izolácie hr.6 mm,vnút.priemer 25 mm	153,000	m	2,671	408,663	0,000	0,07
722130211	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	31,000	M	13,942	432,202	0,000	0,20
722130212	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	35,000	M	14,368	502,880	0,000	0,20
722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	110,000	M	21,838	2 402,180	0,000	1,42
722190223	Prípojka vodorovná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	2,000	SUB	77,036	154,072	0,000	0,01
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	39,000	KUS	6,502	253,578	0,000	0,00
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	6,000	KUS	6,502	39,012	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 90/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZIT-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	1,000	KUS	6,502	6,502	0,000	0,00
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	22,000	KUS	5,701	125,422	0,000	0,01
722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	3,000	KUS	5,820	17,460	0,000	0,00
722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	12,000	KUS	2,514	30,168	0,000	0,00
722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	8,000	KUS	3,122	24,976	0,000	0,00
722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	6,000	KUS	3,395	20,370	0,000	0,00
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	224,000	M	0,931	208,544	0,000	0,00
998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	35,200	%	1,124	39,573	0,000	0,00
722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	178,000	M	2,201	391,778	0,000	0,00
722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	12,000	KUS	0,778	9,336	0,000	0,00
722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	1,000	T	38,236	38,236	0,000	0,00
722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	1,000	T	46,668	46,668	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 91/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 VILA Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	4,000	KUS	0,835	3,340	0,000	0,00
722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	2,000	SUB	6,168	12,336	0,000	0,00
722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	1,000	KUS	13,804	13,804	0,000	0,00
722131913.1	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	1,000	SUB	23,033	23,033	0,000	0,00
722213300.1	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody prírub. DN 25	3,000	KUS	28,928	86,784	0,000	0,00
722220121.1	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	8,000	PCR	11,440	91,520	0,000	0,00
722999905.1	Vnútorný vodovod - sekacie práce	22,000	hod	10,519	231,418	0,000	0,00
5511083701	Ventil priamy priechodný s dvoma závitmi KE 125 C G 3/4	3,000	kus	39,078	0,000	117,234	0,00
5511122800.1	Ventil spätný V 3038 3/4	3,000	kus	9,006	0,000	27,018	0,00
5511128800.1	Ventil priamy KE 125 C G 3/4	6,000	kus	6,861	0,000	41,166	0,00
5514311300	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody PN 1,6 MUV T1 DN25	3,000	kus	149,899	0,000	449,697	0,00
5511083500	Kohút guľový rohový s filtrom voda 1/2	12,000	kus	3,419	0,000	41,028	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 92/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
5511083700	Ventil priamy s 1 závitom T1070 G 3/4	3,000	kus	7,363	0,000	22,089	0,00
5511084500	Ventil priamy poistný 3/4	3,000	kus	39,078	0,000	117,234	0,00
5511084600	Ventil priamy VE 3001 G 3/4	3,000	kus	39,078	0,000	117,234	0,01
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				5 775,730	932,700	2,0
	ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY						
725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	8,000	SUB	32,730	261,840	0,000	0,02
725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatek za použitie silikónového tmelu	5,000	KUS	2,463	12,315	0,000	0,00
725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	9,000	SUB	32,414	291,726	0,000	0,02
725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	1,000	SUB	42,455	42,455	0,000	0,00
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	13,000	SUB	5,701	74,113	0,000	0,00
725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	7,000	KUS	6,684	46,788	0,000	0,00
725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	1,000	SUB	9,015	9,015	0,000	0,00
725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou	4,000	KUS	11,795	47,180	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 93/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
725849205	Montáž batérie sprechovej nástennej,držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	5,000	KUS	2,409	12,045	0,000	0,00
725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	5,000	KUS	4,576	22,880	0,000	0,00
725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	9,000	KUS	4,802	43,218	0,000	0,00
725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,vaňová jednodielna D 32	1,000	KUS	4,926	4,926	0,000	0,00
725989101	Montáž dvierok	3,000	KUS	0,304	0,912	0,000	0,00
998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	50,260	%	0,450	22,602	0,000	0,00
725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,0193t	8,000	SUB	6,953	55,624	0,000	0,00
725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	9,000	SUB	4,592	41,328	0,000	0,00
725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej 0,09510 t	1,000	SUB	5,786	5,786	0,000	0,00
725590812	Vnútrostav, premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	1,600	T	52,086	83,338	0,000	0,00
725850800	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzií 0,00086 t	4,000	KUS	0,669	2,676	0,000	0,00
725111910	Oprava zariadenia záchoda,nádržka,odmontovanie splachovacej rúrky	8,000	KUS	1,473	11,784	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 94/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
725111911	Oprava zariadenia záchoda,odmontovanie nádržky	8,000	KUS	0,547	4,376	0,000	0,00
725249105	Montáž sprchových boxov	4,000	SUB	34,187	136,748	0,000	0,00
725539105.1	Montáž elektrického ohrievača do 160 l	3,000	SUB	32,440	97,320	0,000	0,00
725539106	Montáž tlakového ohrievača elektrického do 30 l	2,000	SUB	25,904	51,808	0,000	0,00
725999905	Zariaďovacie predmety HZS T5	8,000	hod	13,149	105,192	0,000	0,00
5514512400.1	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou 1/2x 150 mm	1,000	kus	113,728	0,000	113,728	0,00
5522072300.1	Vaňa plechová smaltovaná L 170 lA biela	1,000	kus	160,832	0,000	160,832	0,00
6423003600.1	Wc kombi výber vonkajší rovný odpad	8,000	kus	164,888	0,000	1 319,104	0,00
5413101100	Elektr. prietok ohrievač užit.vody 3 kW	2,000	Kus	158,680	0,000	317,360	0,04
5413200100	Zásobník užit.vody elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	3,000	Kus	329,777	0,000	989,331	0,11
5514082000	Ventil nástenný 1/2 štandard kvalita	13,000	kus	18,026	0,000	234,338	0,01
5514352800	Batéria umyvadlová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom 1/2x 150 mm	7,000	kus	90,664	0,000	634,648	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 95/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
5514513100	Batéria sprchová mosadzná 1/2	4,000	kus	113,728	0,000	454,912	0,02
5516025100	Ventil odpadový umyvadlový hĺbky 15 mm D 40 mm	8,000	KUS	27,401	0,000	219,208	0,00
5516170300	Uzávierka zápachová D 40 mm	2,000	kus	25,898	0,000	51,796	0,00
5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biele	3,000	kus	14,690	0,000	44,070	0,00
5522300100	Kabina sprchovacia 900x900mm	4,000	ks	329,777	0,000	1 319,108	0,01
6420120330	Umyvadlo 60 s otvorom -biele	9,000	ks	43,741	0,000	393,669	0,11
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 487,995	6 252,104	0,3
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	2,100	m	4,443	9,330	0,000	0,00
732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	0,197	t	46,295	9,120	0,000	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				18,450	0,000	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	373,500	m	1,870	698,445	0,000	0,02

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 96/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
733120836	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t	174,500	m	3,461	603,945	0,000	0,02
733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uhoľníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	65,000	ks	0,252	16,380	0,000	0,00
733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	6,023	t	34,515	207,884	0,000	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				1 526,654	0,000	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	11,000	ks	9,016	99,176	0,000	0,00
734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	0,429	t	26,649	11,432	0,000	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				110,608	0,000	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
735221843	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 100 do 3m s počtom prameňov registra 3, -0,06977t	10,000	ks	7,095	70,950	0,000	0,00
735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích teles, registra, konvektora do odpadu	78,000	ks	0,384	29,952	0,000	0,00
735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	1,421	t	31,529	44,803	0,000	0,00
735151821	Demontáž radiátora pancľového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	29,000	ks	6,853	198,737	0,000	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				344,442	0,000	0,0

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 97/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 VILA Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	1 077,300	m	6,180	6 657,714	0,000	1,07
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	924,622	M2	4,602	4 255,110	0,000	0,00
762512255	Položenie podláh z drevocementových dosiek na betón	17,067	M2	5,654	96,497	0,000	0,00
762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	359,398	M2	6,837	2 457,204	0,000	0,00
762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	359,398	M2	3,287	1 181,341	0,000	0,00
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	262,000	%	0,789	206,702	0,000	0,00
762342811.1	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	924,622	M2	0,855	790,552	0,000	0,00
762395000.1	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	30,167	m3	38,132	1 150,328	0,000	0,00
762795000.1	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	23,180	M3	23,011	533,395	0,000	0,00
762841812.1	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	441,707	M2	1,841	813,183	0,000	0,00
6071515200.1	Dosky drevocementové hr.12mm	18,432	m2	7,626	0,000	140,562	0,00
6051273200	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť 1 24-32x250-300	25,427	m3	269,292	0,000	6 847,288	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 98/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
6051277200	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 60-100x250-300, hobľované	19,408	m3	487,170	0,000	9 454,995	10,67
6051506800	Hranoľky BO akosť II prierez 25-75 dl 400-650	3,772	m3	307,161	0,000	1 158,611	2,07
6051559200	Hranoľky SM/JD akosť II dl 400-650	4,740	m3	302,164	0,000	1 432,257	2,61
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				18 142,026	19 033,713	16,4
	DREVOSTAVBY						
763132260	Sádrokartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15+15 mm	48,555	m2	33,661	1 634,410	0,000	1,64
998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	165,660	%	0,131	21,783	0,000	0,00
763132220.1	Sádrokartónový podhľad D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	561,641	m2	32,665	18 346,003	0,000	0,00
	DREVOSTAVBY				20 002,196	0,000	1,6
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764211231	Krytiny z medeneho Cu plechu hladké strešné zo šablón, so sklonom do 30 st.	924,622	M2	94,673	87 536,739	0,000	8,05
764292240	Ostatné prvky strešné z medeneho Cu plechu,úžľabie rš 500 mm	88,200	M	48,651	4 291,018	0,000	0,29
764293220	Ostatné prvky strešné z medeneho Cu plechu,hrebeň strechy rš 330 mm	330,230	M	31,952	10 551,509	0,000	0,69

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764296230	Ostatné prvky strešné z medeneho Cu plechu, pripojovacia lišta dilatčná rš 120 mm	59,400	M	11,571	687,317	0,000	0,07
764510260	Oplechovanie parapetov z medeneho Cu plechu vrátane rohov rš 400 mm	66,890	M	38,790	2 594,663	0,000	0,31
764530250	Oplechovanie z medeneho Cu plechu múrov a nadmúroviek vrátane rohov rš 600 mm	49,810	M	58,250	2 901,433	0,000	0,29
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	873,730	%	0,263	229,774	0,000	0,00
764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	924,622	M2	1,315	1 215,878	0,000	0,00
764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t	49,810	M	0,789	39,300	0,000	0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	114,000	KUS	0,723	82,422	0,000	0,00
764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	96,305	M	0,986	94,957	0,000	0,00
764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	7,000	KUS	1,315	9,205	0,000	0,00
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	51,750	M	0,986	51,026	0,000	0,00
7641721R9	Krytina z medeneho Cu plechu, snehová zábrana sklon do 45°	80,000	m	28,533	2 282,640	0,000	0,00
764211292	Krytiny z medeneho Cu plechu hladké strešné, príplatok za sklon nad 45 st.	387,886	M2	2,959	1 147,755	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 100/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764239210.1	Lemovanie z Cu plochu kominov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,720	m2	141,352	384,477	0,000	0,00
764252203.1	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	96,305	m	44,312	4 267,467	0,000	0,00
764259211.1	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	7,000	KUS	35,502	248,514	0,000	0,00
764410850.1	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00138	73,440	M	1,315	96,574	0,000	0,00
764554202.1	Odpadové rúry z medeneho Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	51,650	m	42,077	2 173,277	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				120 885,945	0,000	9,7
	KRYTINY TVRDÉ						
998786202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	48,370	%	1,183	57,242	0,000	0,00
765901366	Strešná fólia parozabrána	572,531	m2	3,314	1 897,368	0,000	0,00
765901407	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	1 316,816	m2	3,629	4 778,725	0,000	0,00
	KRYTINY TVRDÉ				6 733,335	0,000	0,0
	KONŠTRUKCIE STOLARSKÉ						
766414111	Montáž oblož, stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti do 1,5 m2	38,500	M2	14,060	541,310	0,000	0,01

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 101/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	38,500	M	7,778	299,453	0,000	0,01
766623732	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo-hliník, otvár. skláp. 2kridl. do 1,45 m2	42,000	KUS	39,447	1 656,774	0,000	0,13
766623734	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo-hliník, otvár. skláp. 2kridl. nad 2,10 m2	2,000	KUS	48,651	97,302	0,000	0,01
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo foštovej zárubne, jednokridlové	2,000	KUS	16,252	32,504	0,000	0,00
766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	57,000	KUS	1,315	74,955	0,000	0,00
766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	1,000	KUS	1,315	1,315	0,000	0,00
998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	435,860	%	1,199	522,678	0,000	0,00
766111820	Demontáž drevených stien plných	28,482	M2	2,283	65,024	0,000	0,00
766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2	214,957	M2	3,963	851,875	0,000	0,00
766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	37,665	M2	5,846	220,190	0,000	0,00
766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	214,957	M2	1,048	225,275	0,000	0,00
766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2	30,400	M2	4,313	131,115	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 102/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub. doskami	62,553	M2	6,333	396,148	0,000	0,00
766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	30,400	M2	0,941	28,606	0,000	0,00
766123510.1	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených	8,127	M2	7,429	60,375	0,000	0,00
766623733.2	Montáž okna kompletiz. do masívu drevo-hliník, otvár. skláp. 2kridl. 1,45-2,10 m2	51,000	KUS	39,447	2 011,797	0,000	0,00
6051506900.1	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	0,150	m3	299,797	0,000	44,970	0,00
6111411R	Parapltné dosky, priemer	1,000	kus	1,315	0,000	1,315	0,00
611141R	Parapltné dosky, priemer	57,000	kus	1,315	0,000	74,955	0,00
6114159701	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracvo-sklpné v/š 1150/950	5,000	kus	423,398	0,000	2 116,990	0,00
6114161801	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1400/950	1,000	kus	514,126	0,000	514,126	0,00
6114162500.2	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracvo-sklpné v/š 1500/1100	2,000	kus	433,917	0,000	867,834	0,00
6114162501	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1500/1100	2,000	kus	516,756	0,000	1 033,512	0,00
6114162600.1	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otváracvo-sklpné v/š 1500/1150	2,000	kus	514,126	0,000	1 028,252	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 103/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6114162601	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1500/1150	2,000	kus	436,547	0,000	873,094	0,00
6114162701	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1580/1200	1,000	kus	436,547	0,000	436,547	0,00
6114162702	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1580/1200	1,000	kus	541,739	0,000	541,739	0,00
6114163300.2	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1100/1700	9,000	kus	469,419	0,000	4 224,771	0,00
6114163300.3	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1600/1150	2,000	kus	514,126	0,000	1 028,252	0,00
6114163301	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1600/1150	2,000	kus	436,547	0,000	873,094	0,00
6114163302	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1600/1200	9,000	kus	546,998	0,000	4 922,982	0,00
6114163400.1	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1700/1100	9,000	kus	469,419	0,000	4 224,771	0,00
6114163401.1	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, v/š 1700/1100	9,000	kus	464,160	0,000	4 177,440	0,00
6114163801	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváracé, otvárací-sklpné v/š 1700/2200	1,000	kus	1 103,201	0,000	1 103,201	0,00
6071071000	Dosky drevené, na obloženie dverí	40,040	m2	11,992	0,000	480,160	0,13
6114146400	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otvárací-sklpné v/š 800/480	2,000	kus	202,495	0,000	404,990	0,06

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 104/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6114146700	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárací-sklonné v/š 850/850	1,000	kus	244,571	0,000	244,571	0,03
6114149400	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárací-sklonné v/š 400/1100	1,000	kus	239,312	0,000	239,312	0,04
6114150400	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárací-sklonné v/š 1150/530	1,000	kus	256,406	0,000	256,406	0,04
6114159700	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otvárací, otvárací-sklonné v/š 1100/1000	4,000	kus	455,613	0,000	1 822,452	0,26
6114159800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otvárací, otvárací-sklonné v/š 1100/1050	14,000	kus	429,972	0,000	6 019,608	1,05
6114160500	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otvárací, otvárací-sklonné v/š 1200/1200	13,000	kus	469,419	0,000	6 102,447	0,99
6114161800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otvárací, otvárací-sklonné v/š 1400/950	1,000	kus	404,989	0,000	404,989	0,08
6114162700	Drevené okno EURO IV 68 trojkrídlové otvárací, otvárací-sklonné v/š 1500/1300	1,000	kus	614,058	0,000	614,058	0,09
6114163800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otvárací, otvárací-sklonné v/š 1700/2200	1,000	kus	937,524	0,000	937,524	0,12
6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197	2,000	kus	460,215	0,000	920,430	0,00
6116402800	Presklenná stena s dvojkrídlovými dverami 2580/3150	1,000	kus	3 747,465	0,000	3 747,465	0,04
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				7 216,696	50 282,257	3,1
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 105/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
7672211R	Montáž a dodávka plošiny s mechanickým ovládaním sklápania podlahy	1,000	ks	19 936,514	19 936,514	0,000	0,00
767662111	Montáž regala posuvného zasuvkového, podkrovia	4,000	ks	133,462	533,848	0,000	0,00
767662112	Montáž regala posuvného zasuvkového, podkrovia	4,000	ks	133,462	533,848	0,000	0,00
767662113	Montáž posuvných dverí, podkrovia	1,000	ks	423,398	423,398	0,000	0,00
767662114	Montáž posuvných dverí, podkrovia	1,000	ks	427,343	427,343	0,000	0,00
767662115	Montáž regálu posuvného policového, podkrovia	9,000	ks	59,171	532,539	0,000	0,00
767662116	Montáž regálu posuvného policového, podkrovia	3,000	ks	178,826	536,478	0,000	0,00
767662117	Montáž kofajiska - 95 m, podkrovia	1,000	ks	1 262,304	1 262,304	0,000	0,00
767662118	Montáž regálu posuvného policového, prízemie	5,000	ks	138,065	690,325	0,000	0,00
767662119	Montáž regálu posuvného policového, prízemie	1,000	ks	131,490	131,490	0,000	0,00
767662122	Montáž regálu stacionárneho policového, prízemie	1,000	ks	131,490	131,490	0,000	0,00
767662123	Montáž regálu stacionárneho policového, prízemie	1,000	ks	216,959	216,959	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 106/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767662124	Montáž regálu posuvného policového, prízemie	1,000	ks	213,014	213,014	0,000	0,00
767662125	Montáž kofajiska - 25 m, prízemie	1,000	ks	335,300	335,300	0,000	0,00
593R	Regál posuvný zásuvkový, podkrovie	4,000	ks	6 617,892	0,000	26 471,568	0,00
593R1	Regál posuvný zásuvkový, podkrovie	4,000	ks	8 457,437	0,000	33 829,748	0,00
593R10.1	Regál stacionárny - policový, prízemie	1,000	ks	1 242,581	0,000	1 242,581	0,00
593R11.1	Regál stacionárny - policový, prízemie	1,000	ks	440,492	0,000	440,492	0,00
593R12	Regál posuvný - policový, prízemie	1,000	ks	328,725	0,000	328,725	0,00
593R13.2	Kofajisko - 25m, prízemie	1,000	ks	973,026	0,000	973,026	0,00
593R2	Regál posuvný - posuvné dvere, podkrovie	1,000	ks	2 327,373	0,000	2 327,373	0,00
593R21	Demontáž oceľových konštrukcií, regálov a roštov	3,000	ks	197,235	0,000	591,705	0,00
593R4	Regál posuvný - posuvné dvere, podkrovie	1,000	ks	2 702,120	0,000	2 702,120	0,00
593R5	Regál posuvný - policový, podkrovie	9,000	ks	1 452,965	0,000	13 076,685	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 107/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
593R6	Regál posuvný - policový, podkrovia	9,000	ks	1 551,582	0,000	13 964,238	0,00
593R7	Kofajisko - 95m, podkrovia	1,000	ks	2 708,694	0,000	2 708,694	0,00
593R8	Regál posuvný - policový, prizemie	5,000	ks	1 840,860	0,000	9 204,300	0,00
593R9	Regál posuvný - policový, prizemie	1,000	ks	1 268,879	0,000	1 268,879	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				25 904,850	109 130,134	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké	13,392	m2	19,915	266,702	0,000	0,10
771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných	545,960	M	3,327	1 816,409	0,000	4,97
771441029	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových	16,500	M	8,928	147,312	0,000	0,25
771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	30,095	M2	2,229	67,082	0,000	0,00
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	171,400	%	0,263	45,075	0,000	0,00
771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	943,611	M2	17,585	16 593,399	0,000	0,00
5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica	1 119,528	m2	14,858	0,000	16 633,947	22,39

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 108/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				18 935,979	16 633,947	27,7
	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY						
772211306	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 100,110 a 120 mm	9,450	M	12,614	119,202	0,000	0,50
772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	9,968	M2	52,465	522,971	0,000	1,33
998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	19,820	%	0,263	5,212	0,000	0,00
5838523500	Dosky obkladové brúsené stupeň 2602 hr.5cm II/2	7,442	m2	224,848	0,000	1 673,319	1,03
5838528300	Dosky obkladové brúsené 2602,2701 hr.5 III/2	3,024	m2	224,848	0,000	679,940	0,36
5838779500	Nástupnice brúsené stupeň 280 1/3	9,450	m	37,475	0,000	354,139	0,46
	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY				647,385	2 707,398	3,7
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
775511800.1	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane list	356,500	M2	2,188	780,022	0,000	0,00
775591900.1	Ostatné opravy na náštupnej ploche brúsenie podláh vlysových alebo parketových základné	164,800	M2	2,162	356,298	0,000	0,00
998775202.1	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	6,980	%	1,574	10,986	0,000	0,00
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				1 147,306	0,000	0,0
	PODLAHY POVLAKOVÉ						

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 109/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776572100	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných lepenie z pásov	130,500	M2	4,071	531,266	0,000	0,05
776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky	21,600	M	0,868	18,749	0,000	0,00
776200630	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	25,200	M	0,440	11,088	0,000	0,00
776401800	Demontáž soklíkov alebo list gumových alebo z PVC	326,380	M	0,383	125,004	0,000	0,00
776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	408,680	M2	1,157	472,843	0,000	0,00
998776202.1	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	36,490	%	0,525	19,144	0,000	0,00
6970005060	Koberce metrážny záťažový do kancelárie	143,550	m2	22,485	0,000	3 227,722	0,00
	PODLAHY POVLAKOVÉ				1 178,094	3 227,722	0,00
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
781449701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	113,988	M2	3,658	416,968	0,000	0,00
781449704	Priplatok za škárovanie bielym cementom	133,589	M2	1,486	198,513	0,000	0,12
781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	5,400	m	8,515	45,981	0,000	0,00
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	32,020	%	0,329	10,526	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 110/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	133,588	m2	18,754	2 505,309	0,000	0,00
5876574500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	140,268	m2	14,990	0,000	2 102,617	2,95
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				3 177,297	2 102,617	3,1
	NÁTERY						
783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové dvojnásobné	16,839	M2	4,388	73,890	0,000	0,00
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a červotoči	3 782,404	M2	3,715	14 051,631	0,000	1,68
783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Protipožiarna	3 782,404	M2	11,486	43 444,692	0,000	3,29
783893230	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné omietok stien trojnásobné	401,468	M2	5,676	2 278,732	0,000	0,29
783851101.1	Nátery podlah epoxidové napustením	164,800	M2	4,105	676,504	0,000	0,00
783851102.1	Nátery podlah epoxidové 2x lakováním	164,800	M2	8,264	1 361,907	0,000	0,00
	NÁTERY				61 887,356	0,000	5,3
	MAČBY						
784411301	Pažokovanie jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	610,196	M2	0,233	142,176	0,000	0,06

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 111/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	MAEBY						
784402801.1	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	1 816,560	M2	0,784	1 424,183	0,000	0,00
784410500	Prebrúsenie a opálenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	3 733,962	m2	0,113	421,938	0,000	0,00
784441111.2	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	3 733,962	M2	3,603	13 453,465	0,000	0,00
	MAEBY				15 441,762	0,000	0,1
	Práce PSV				358 028,414	218 421,521	82,5
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210190052	Montáž rozvádzača skriňového, panelového R2	1,000	KUS	79,683	79,683	0,000	0,00
210190053	Montáž rozvádzača skriňového, panelového R3	1,000	KUS	85,600	85,600	0,000	0,00
210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného R3.1	1,000	KUS	66,797	66,797	0,000	0,00
210190072	Montáž rozvádzača R3.2	1,000	KUS	76,001	76,001	0,000	0,00
210190073	Montáž rozvádzača R3.3	1,000	KUS	85,600	85,600	0,000	0,00
210190074	Montáž rozvádzača R3.4	1,000	KUS	99,538	99,538	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 112/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	130,000	M	0,842	109,460	0,000	0,00
210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	2 270,000	M	0,842	1 911,340	0,000	0,00
210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	1 220,000	M	0,842	1 027,240	0,000	0,00
210800114	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 16	105,000	M	0,868	91,140	0,000	0,00
210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	310,000	M	0,842	261,020	0,000	0,00
210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	250,000	M	0,842	210,500	0,000	0,00
210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	950,000	M	0,842	799,900	0,000	0,00
210190054.1	Montáž rozvádzača skrinového, panelového R2.1	1,000	KUS	85,600	85,600	0,000	0,00
210800113.1	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 25	135,000	M	0,868	117,180	0,000	0,00
385076R	Spotrebný materiál	1,000	m3	205,124	205,124	0,000	0,00
744111002.1	Montáž svietidla - žiarovkové stropné	57,000	KUS	11,308	644,556	0,000	0,00
744112011.1	Montáž svietidla - osvetľovacia rampa	18,000	KUS	11,308	203,544	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 113/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
7481R	Úprava rozvážačov na stavbe	70,000	hod	11,703	819,210	0,000	0,00
7481R1	Drobné stavebné úpravy	100,000	hod	11,703	1 170,300	0,000	0,00
7481R2	Manipulácia v sieti NN	40,000	hod	11,703	468,120	0,000	0,00
748R	Demontáž existujúcich zariadení	100,000	hod	11,703	1 170,300	0,000	0,00
3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx0,5	2 047,500	m	0,460	0,000	941,850	0,00
3480011750.1	Svietidlo - osvetľovacia rampa vrátane LED žiarovky	18,000	kus	71,005	0,000	1 278,090	0,00
3570136401	Rozvádzač R 3.3	1,000	ks	236,682	0,000	236,682	0,00
3570136402	Rozvádzač R 3.4	1,000	ks	236,682	0,000	236,682	0,00
1414031800	Žľab kabelový 62/50	126,000	m	6,443	0,000	811,818	0,20
3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax0,5	136,500	m	0,342	0,000	46,683	0,00
3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax0,5	336,000	m	0,473	0,000	158,928	0,00
3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx0,5	1 281,000	m	0,763	0,000	977,403	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 114/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	325,500	m	0,723	0,000	235,337	0,00
3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	262,500	m	1,197	0,000	314,213	0,00
3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	997,500	m	1,959	0,000	1 954,103	0,00
3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	110,250	m	7,548	0,000	832,167	0,00
3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	141,750	m	11,795	0,000	1 671,941	0,00
3410204800	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx95+70	50,000	m	5,746	0,000	287,300	0,00
3450200120	Krabica inštalácia KO 68	420,000	ks	0,197	0,000	82,740	0,00
3450305900	Zásuvka 16A/400V nastenná	3,000	ks	9,599	0,000	28,797	0,00
3450310100	Dvojzásuvka 16A/230V ABB TANGO biela	120,000	ks	6,837	0,000	820,440	0,00
3451206200	Lišta L 40	189,000	m	1,065	0,000	201,285	0,00
3480011700	Svietidlo nastenné, stropné 1x60W vrátane LED žiarovky	57,000	kus	99,932	0,000	5 696,124	0,00
3480011790	Svietidlo žiarivkové 2x36W	20,000	kus	85,469	0,000	1 709,380	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 115/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoezi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3480011840	Svietidlo - exteriérové s pohyblivým senzorom 1x100W	6,000	kus	69,690	0,000	418,140	0,00
3570133300	Rozvádzač R 1	1,000	ks	723,195	0,000	723,195	0,00
3570134800	Rozvádzač R 2.1	1,000	ks	723,195	0,000	723,195	0,00
3570135000	Rozvádzač R 2	1,000	ks	510,181	0,000	510,181	0,00
3570136200	Rozvádzač R 3	1,000	ks	335,300	0,000	335,300	0,00
3570136300	Rozvádzač R 3.1	1,000	ks	182,771	0,000	182,771	0,00
3570136400	Rozvádzač R 3.2	1,000	ks	214,329	0,000	214,329	0,00
3580620500	FG-Istie LH-125/3/C	1,000	ks	117,815	0,000	117,815	0,00
3580760271	Istie PL7 50/3/C	3,000	kus	41,156	0,000	123,468	0,00
3580760310	Akumulačné pece 5 kW/400V	7,000	kus	912,541	0,000	6 387,787	0,00
3580760321	Vypínač 6.1 ABB TANGO biela	38,000	kus	5,523	0,000	209,874	0,00
3580760322	Spínač 6.5 ABB TANGO biela	13,000	kus	9,073	0,000	117,949	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
SO07 Vila Rakoczi

Strana: 116/118

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
3580760323	Spínač 6 ABB TANGO biela	20,000	kus	6,404	0,000	128,080	0,00
3580760324	Spínač 6 ABB TANGO biela	3,000	kus	9,086	0,000	27,258	0,00
3580760325	Spínač 7 ABB TANGO biela	4,000	kus	8,810	0,000	35,240	0,00
3580760326	Spínač sporakový ABB biela	37,000	kus	28,639	0,000	1 059,643	0,00
3580760448	FXKVR 32	250,000	kus	0,644	0,000	161,000	0,00
5850001000	Sadra	450,000	kg	0,263	0,000	118,350	0,45
7481000R	Pomočné a podružné výkony	35,849	%	8,994	322,423	0,000	0,00
974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,002t	2 650,000	M	1,879	4 979,350	0,000	49,44
742431066	Káble silové AYKY 1kV 3x95+70	50,000	M	1,236	61,800	0,000	0,00
744121003	Montáž svietidla - žiarivkové 2x36W	20,000	KUS	11,308	226,160	0,000	0,00
744132001	Montáž svietidla - exteriérové s pohyblivým senzorom	6,000	KUS	11,308	67,848	0,000	0,00
747120201	Montáž vypínača č.1	38,000	KUS	1,907	72,466	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 117/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 VILA Rakoczi

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
747120211	Montáž spínača č. 5	13,000	KUS	2,446	31,798	0,000	0,00
747120212	Montáž spínača č.6	20,000	KUS	2,170	43,400	0,000	0,00
747120213	Montáž spínača č.6+6	3,000	KUS	2,446	7,338	0,000	0,00
747120214	Montáž spínača č.7	4,000	KUS	2,446	9,784	0,000	0,00
747120215	Montáž spínača sporák.	37,000	KUS	5,917	218,929	0,000	0,00
210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40	180,000	M	2,446	440,280	0,000	0,00
210010212	Montáž žľabu kabelového	120,000	M	4,668	560,160	0,000	0,00
210120521	Montáž ističa LH	1,000	KUS	10,979	10,979	0,000	0,00
210120522	Montáž ističa PL	3,000	KUS	18,409	55,227	0,000	0,00
210140011	Montáž zásuvky nástennej	3,000	KUS	2,170	6,510	0,000	0,00
210150151	Montáž dvojzásuvky 16A	120,000	KUS	15,121	1 814,520	0,000	0,00
210150156	Montáž inštal krabic	420,000	KUS	5,349	2 330,580	0,000	0,00

8.1.2015

Rozpočet

Strana: 118/118

Stavba : Rekonštrukcia prevádzkových objektov Šarišské múzeum Bardejov
 Objekt: SO07 Vila Rakoczi


Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mat.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210170133	Montáž akumuláčných pecí	7,000	KUS	23,142	161,994	0,000	0,00
210170302	FXKVR 32	250,000	KUS	4,997	1 249,250	0,000	0,00
210190051	Montáž rozvádzača skrinového, panelového R1	1,000	KUS	73,108	73,108	0,000	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				22 531,657	30 115,538	50,1
	Ostatné						
HZS001	Revízie ELI	36,000	hod	19,724	710,064	0,000	0,00
	Ostatné				710,064	0,000	0,0
	Montážne práce				23 241,721	30 115,538	50,1
Objekt:	SO07 Vila Rakoczi				514 018,012	248 568,617	342,0
					762 586,629		
	Celkom za stavbu:				1 177 425,173	488 677,469	922,8
					1 666 102,642		

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo č. 27/2015/ARR


Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou

schéma kladenia listov harmonogramu


strana 1. Štartová súhrnná v Bratislave - Oblasť stredná

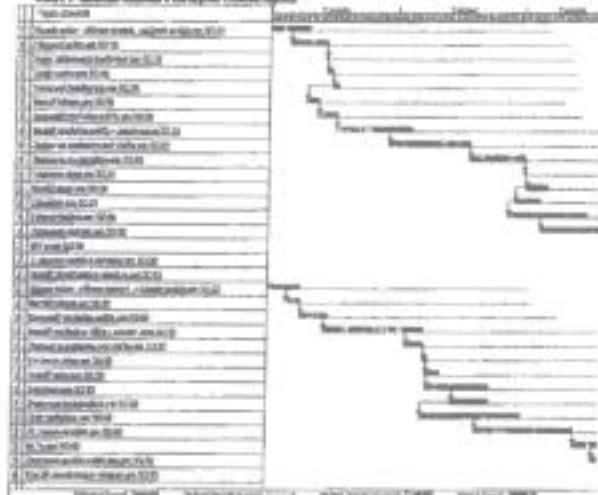


strana 2. Štartová súhrnná v Bratislave - Oblasť stredná

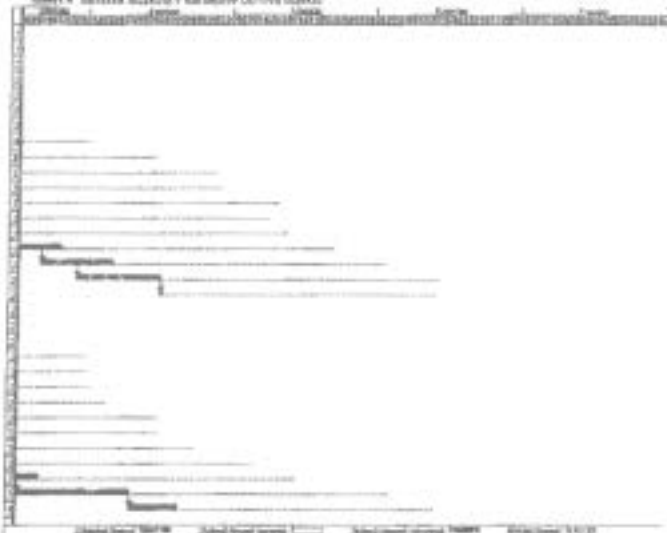

strana 3. Štartová súhrnná v Bratislave - Oblasť stredná

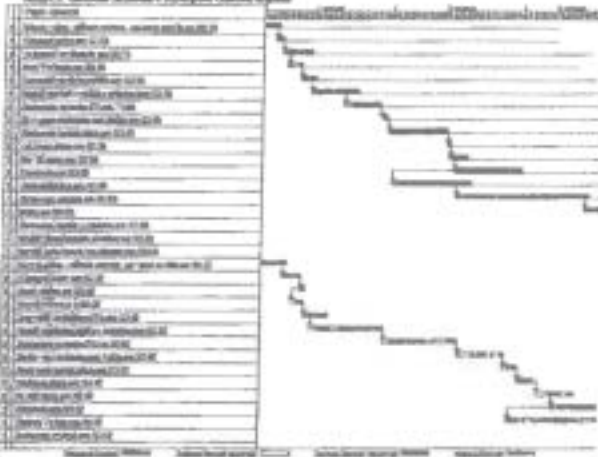

strana 4. Štartová súhrnná v Bratislave - Oblasť stredná

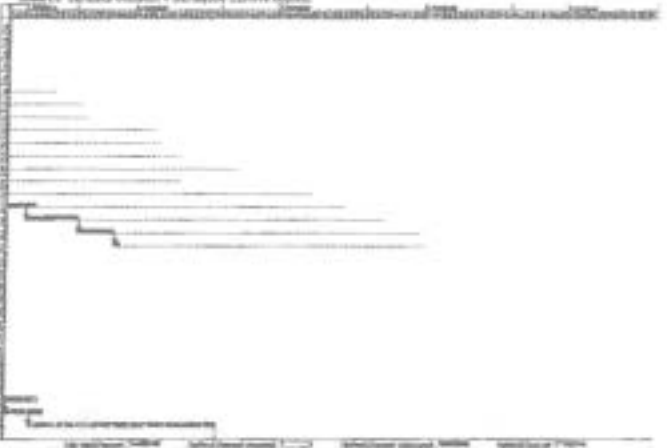

strana 5. Štartová súhrnná v Bratislave - Oblasť stredná



strana 6. Štartová súhrnná v Bratislave - Oblasť stredná



59
5.1.2001
[Signature]



