

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

(ďalej len „objednávateľ“)

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

37870475

2021626332

Štátna pokladnica

SK32 8180 0000 0070 0035 6615

MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

a

EURO-BUILDING, a.s.

So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

V mene spoločnosti koná:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

35 683 066

2020339211

SK 2020339211

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0036 3364 6112

Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 1009/B

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe uznesenia č. 411/2016 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 18.10.2016 uzatvárajú Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 07.05.2015 z titulu dofinancovania projektu. Dodatok č. 3 sa uzatvára v zmysle §18 ods. 5 v nadväznosti na ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 3

Čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA , bod 1.3 sa dopĺňa:

Banková záruka sa predlžuje a táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne dňom odovzdania diela (príloha č. 1 k Dodatku č. 3).

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 3 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii**“. Predmet Dodatku č. 3 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 k Dodatku č. 3. Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 2 k Dodatku č. 3, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA – bod 3.2 sa druhá veta mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 31.12. 2016

Čl. 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY – bod. 8.1 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	1 641 461,18 Eur
Výška DPH (20%)	328 292,24 Eur

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	1 969 753,42 Eur
--	------------------

Slovom: „jedenmilióndeväťstošesťdesiatdeväťtisícšesťdesiatdva eur a štyridsaťdva centov.“

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo, Dodatku č. 1 a v prílohe č. 2 Dodatku č. 3 tejto zmluvy.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 1 729.948,82 Eur s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 411/2016 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 18.10.2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 239.804,60 € s DPH.

Bod 8.3.1 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo – objekt Hlavná č. 49, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH	672 863,45 Eur
Výška DPH (20 %)	134 572,69 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH

807 436,14 Eur

Slovom: osemstosedemtisícštyristotridsaťšesť eur a štrnásť centov.

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 2 Zmluvy o dielo a v prílohe č. 2 Dodatku č. 3 tejto zmluvy.

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná na základe Zmluvy o NFP č. Z2213012009901 zo dňa 31.03. 2015 uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a objednávateľom.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 787 526,48 Eur s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 411/2016 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 18.10.2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 19 909,66 Eur s DPH.

Bod 8.3.2 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo – objekt č. 51 a 53, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH	968 597,73 Eur
Výška DPH (20 %)	193 719,55 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 1 162 317,28 Eur

Slovom: „jedenmiliónjednostošesťdesiatdvatisícristosedemnásť eur a dvadsaťosem centov“.

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo, Dodatku č. 1 a v prílohe č. 2 a č. 3 Dodatku č. 3 tejto zmluvy.

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa na základe uznesenia č. 148/2014 Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12. 2014.

Pôvodne dohodnutá čiastková cena za dielo vo výške 942 422,34 Eur s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 411/2016 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 18.10.2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 219 894,94 Eur s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 07.05. 2015 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 02.11.2016

V Bratislave, dňa 26.10.2016

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za EURO-BUILDING, a.s.:

v. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

v. r.

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 04.11.2016

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 05.11.2016

Príloha č. 1 Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR



INCORPORATED BANKING

Member of Raiffeisen Bank International

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Oddelenie bankových záruk
Ing. Lapšanská, tel. 02/5919 1808

V Bratislave, dňa 24.10.2016

Banková záruka č. 618.262

Boli sme informovaní, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35683066 (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvorila s Vami, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, dňa 30.04.2015 Zmluvu o dielo č. 2/2015/ARR, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác vrátane dodávky materiálov na stavbe „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (ďalej len „Zmluva“).

Na zabezpečenie plnenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy požadujete vystaviť bankovú záruku vo Váš prospech.

V tejto súvislosti a z príkazu Zhotoviteľa sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B, neodvolateľne zaväzujeme Vám, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 173.141,16

(slovom: euro jednostosedemdesiatitisícstoštyridsaťjeden 16/100)

do 5 (piatich) pracovných dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na účet v nej uvedený.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať Vaše prehlásenie, že Zhotoviteľ, EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35683066, si nesplnil voči Vám svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 30.04.2015, pričom uvediete, v akom ohľade si záväzky nesplnil.


Podpisy na Vašej písomnej výzve na zaplatenie musia byť úradne overené.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne dňa **31. decembra 2016**, pričom Vaša písomná výzva na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla našej banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

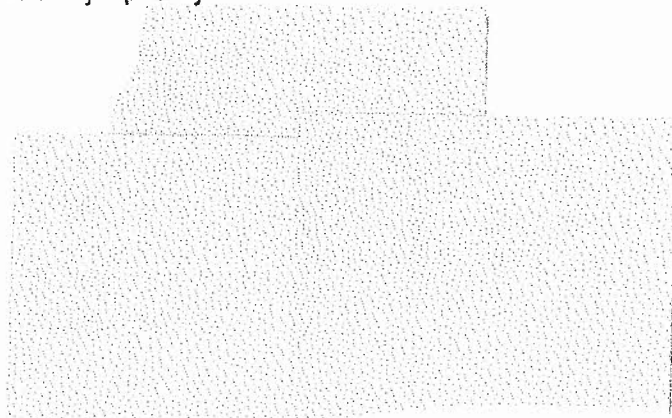

Tatra banka, a.s. | Hodžovo nám. 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR
IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK7020000944

DIALOG  *1100 | 0800 00 1100 | +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

Príloha č. 2 Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.2

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

EČO

Miesto

Prešov

IČO

37870475

IČ DPH

35683066

SK2020339211

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

Spracovač

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	20 652,17	8	Práce nadčas	
2		Montáž	85 159,39	9	Bez pevnej podl.	
3	PSV	Dodávky	17 559,44	10	Kultúrna pamiatka	
4		Montáž	50 654,35	11		
5	"M"	Dodávky	3 577,83			
6		Montáž	18 001,64			
7	ZRN (r. 1-6)		195 604,82	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		4 125,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	GZS			22	Ostatné náklady	107,34

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	199 837,16
24	DPH 20,00 % z 199 837,16	39 967,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	239 804,59

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce - Dodatok č.3 k ZoD**

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Prešov

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce	199 837,16	39 967,43	239 804,59
01	Objekt Hlavná č. 49	16 591,38	3 318,28	19 909,66
011	Úprava schodiska do suterénu domu	6 900,00	1 380,00	8 280,00
012	Odvetranie kotelne - zápis v SD4 list č.1486157	1 362,48	272,50	1 634,98
013	Oceľové zábradlie rampy	1 590,50	318,10	1 908,60
014	Doplnenie elektroinštalácie pre osvetlenie	6 738,40	1 347,68	8 086,08
02	Objekt Hlavná č. 51 a 53	183 245,78	36 649,16	219 894,94
021	Stavebné práce	148 142,35	29 628,47	177 770,82
022	Krytiny tvrdé	4 461,43	892,29	5 353,72
023	Zdravotechnika	5 664,00	1 132,80	6 796,80
024	Vykurovanie	9 080,00	1 816,00	10 896,00
025	Elektroinštalácia - silnoprád	6 986,00	1 397,20	8 383,20
026	Elektroinštalácia - slaboprád	4 515,00	903,00	5 418,00
027	Vzduchotechnika	4 397,00	879,40	5 276,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	162,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 143,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	219,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 276,38	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 577,83				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 103,64				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)			16 484,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	107,34

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 591,38
24	DPH 20,00 % z 16 591,38	3 318,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 909,66

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Úprava schodiska do suterénu domu

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 900,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 900,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 900,00

24 DPH 20,00 % z 6 900,00 1 380,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 280,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Úprava schodiska do suterénu domu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				6 900,00
766		Konštrukcie stolárske				6 525,00
1	766000001	Nová nosná konštrukcia pre uchytenie schodníc	kpl	1,000	3 045,00	3 045,00
2	766000002	Schodiskové stupne, materiál dub	ks	15,000	232,00	3 480,00
783		Dokončovacie práce - nátery				375,00
3	783000001	Náter epoxidovým lakom	kpl	1,000	375,00	375,00
<u>Celkom</u>						<u>6 900,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Odvetrávanie kotolne - zápis v SD4 list č.1486157

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	162,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	193,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	219,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	785,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 362,48	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 362,48

24 DPH 20,00 % z 1 362,48 272,50

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 634,98

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochy a odpočty

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Odvetranie kotolne - zápis v SD4 list č.1486157

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				356,79
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				55,02
1	678844199	Úprava ostenia vybúraného otvoru s vyrovnaním muríva omietnutím maltou vápennou	m2	1,200	45,85	55,02
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				301,77
2	900811199	Montáž vetracích mriežok	ks	4,000	10,84	43,36
3	429001901	Vetracia mriežka exter.lamelová 150x300	ks	2,000	15,40	30,80
4	429001902	Vetracia mriežka inter.plastová 315x315	ks	1,000	28,51	28,51
5	429001903	Vetracia mriežka plastová so sieťkou 600x600	ks	1,000	103,64	103,64
6	971033561	Vybúranie otvorov v murive 600x600 mm hr.do 600 mm,	ks	1,000	95,46	95,46
PSV		Práce a dodávky PSV				1 005,69
713		Izolácie tepelné				51,22
7	713132139	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	2,600	7,25	18,85
8	2837650170	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	2,600	12,45	32,37
762		Konštrukcie tesárske				700,50
9	762341999	Vyrezanie otvoru v strešnej konštrukcii v sťažených podmienkach	ks	1,000	110,00	110,00
10	7623419991	Vyrezanie otvoru v SDK podhlade v sťažených podmienkach	ks	1,000	94,00	94,00
11	762354399	Montáž nadstrešných konštrukcii z OSB dosiek	hod	30,000	15,00	450,00
12	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	ks	2,000	23,25	46,50
764		Konštrukcie klampiarske				229,97
13	7643140099	Oplechovanie nadstrešnej konštrukcie z titánzinkového TiZn plechu,	m2	2,600	88,45	229,97
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				24,00
14	765332810	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, sklon strechy do 45°	hod	2,000	12,00	24,00
Celkom						1 362,48

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Oceľové zábradlie rampy

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veseľá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 590,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 590,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		1 590,50
		24	DPH 20,00 % z 1 590,50		318,10
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 908,60
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípochy a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ	Pečiatka	27	Kľzáva doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Oceľové zábradlie rampy

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 590,50
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 590,50
1	553 02 001	Oceľové zábradlie rampy, vr.montáže	kus	1,000	1 590,50	1 590,50
<u>Celkom</u>						<u>1 590,50</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Doplnenie elektroinštalácie pre osvetlenie

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 949,59	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 577,83			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 2 103,64			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 631,06	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 107,34

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 738,40

24 DPH 20,00 % z 6 738,40 1 347,68

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 086,08

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Doplnenie elektroinštalácie pre osvetlenie

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				949,59
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				949,59
1	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	23,000	8,55	196,65
2	973031612	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	27,000	1,22	32,94
3	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	320,000	2,25	720,00
M		Práce a dodávky M				5 788,81
21-M		Elektromontáže				5 788,81
4	210010131	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 16,5 mm, uložená pevne, vnútorná	m	100,000	2,64	264,00
5	KTR000000135	Trubka pevná - 064 936 - VRM 16 - (16,0/13,7) - 3m	m	100,000	0,65	65,00
6	KTR000000127	Príchytka - 082 211 - CL 16	ks	100,000	0,15	15,00
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	27,000	0,78	21,06
8	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	27,000	0,15	4,05
9	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	27,000	1,08	29,16
10	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	27,000	1,19	32,13
11	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	27,000	4,94	133,38
12	3450204680	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	27,000	0,97	26,19
13	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	27,000	1,14	30,78
14	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	30,000	9,64	289,20
15	EMP000000478	Istič - 286531 - PL6-C10/1	ks	30,000	6,56	196,80
16	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A	ks	23,000	9,60	220,80
17	120853	Instalačný stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.,obj.č.: 120853	ks	23,000	31,76	730,48
18	210170002	Jednofázový transformátor 1 primár - 1 sekundár do 1000 VA - vstavaný	ks	23,000	17,58	404,34
19	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	23,000	4,15	95,45
20	ERS000000010	Rozvodnica - STI 609 - 18-modulová zapustená - 251x397x100mm - biela/priehľadná	ks	23,000	42,55	978,65
21	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	650,000	1,15	747,50
22	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	650,000	2,15	1 397,50
23	P1	Podružný materiál	%	3,000	35,78	107,34
Celkom						6 738,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

35683066

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	20 489,22	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	84 015,96	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	17 339,63	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	41 377,97	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	15 898,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		179 120,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		4 125,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	183 245,78
24	DPH 20,00 % z 183 245,78	36 649,16

25 Cena s DPH (r. 23-24)

219 894,94

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce - Dodatok č.3 k ZoD**

Názov objektu **Objekt Hlavná č. 51 a 53**

Názov časti **Stavebné práce**

JKSO

EČO

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Prešovský samosprávny kraj**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-BUILDING a.s. BA**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

37870475

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	20 489,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	84 015,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	14 009,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	25 503,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		144 017,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		4 125,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 148 142,35

24 DPH 20,00 % z 148 142,35 29 628,47

25 Cena s DPH (r. 23-24) 177 770,82

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 104 505,18

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 10 756,74

1	311231116	Murivo nosné z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 - domurovky štítových múrov	m3	13,498	141,33	1 907,67
2	311234513	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P+D vrátane kotvenia a vystuženia	m3	9,271	192,06	1 780,59
3	314231129	Murivo komínov z tehál plných dĺžky 290 mm, P 20 až 25 na maltu MC-15	m3	3,468	141,85	491,94
4	316381115	Kominové krycie dosky s presahom z bet. C 16/20 hrúbky do 80 mm	m2	2,950	63,02	185,91
5	317164001	Preklad keramický 12,0x6,5x125	ks	11,000	9,92	109,12
6	317164003	Preklad keramický 12,0x6,5x175	ks	2,000	14,64	29,28
7	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov do č.12 - preklady I120	t	0,244	859,40	209,69
8	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov č.14 až 22 - podchytenie stolice krovu U200, I220	t	0,500	804,59	402,30
9	331231124	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺ.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MVC-2,5	m3	2,150	155,33	333,96
10	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P+D vrátane kotvenia a vystuženia	m2	24,708	35,62	880,10
11	379381991	Domurovanie konštrukcií z tehál plných v sťažených podmienkach - zamurovanie otvorov, domurovanie obvod.muriva, ostení, medzi krokami	m3	8,660	255,78	2 215,05
12	389381991	Dobetónovanie konštrukcií C 20/25 vrátane debnenia a výstuže v sťažených podmienkach - piliere pod drev.nosníky krovu, zákl.pätky pod stojky krovu, balkón	m3	11,220	197,07	2 211,13

4 Vodorovné konštrukcie 2 662,34

13	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,782	97,22	756,57
14	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,159	5,53	260,79
15	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,159	1,96	92,43
16	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,183	1 048,90	1 240,85
17	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	14,900	9,71	144,68
18	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,750	11,91	68,48
19	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,750	2,98	17,14
20	439311113	Betón tr.C 12/15 podest na násype	m3	0,750	108,53	81,40

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 091,39

21	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	56,530	13,52	764,29
22	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	180,000	5,77	1 038,60
23	621421145	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocem. štuková podhládov vrátane sieťky a tmelu	m2	27,115	29,72	805,86

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien, štítov štuková plsťou hladená, v stupni zložitosti III	m2	61,835	13,66	844,67
25	625251251	Zateplenie nadstrešného muriva z polystyrénu EPS hr.60 mm + omietka	m2	12,000	39,39	472,68
26	625251253	Zateplenie nadstrešného muriva z polystyrénu EPS hr.100 mm + omietka	m2	38,410	44,44	1 706,94
27	6252512539	Zateplenie nadstrešného muriva z polystyrénu EPS hr.100 mm + omietka s vyrovnaním podkladu	m2	95,000	57,77	5 488,15
28	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	35,000	27,72	970,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 259,93

29	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	282,000	1,70	479,40
30	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	305,000	3,99	1 216,95
31	941955004.1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,50 do 5 m	m2	323,000	4,77	1 540,71
32	959941139	Ukotvenie betón.konštrukcii - vyvrtanie otvoru DN 14, osadenie kotev.výstuže, chemická kotva	ks	212,000	6,85	1 452,20
33	967031132	Prisekanie rovných ostení po hrubom vybúraní otvorov v murive tehl.vrátane povrchovej úpravy	m2	36,280	17,25	625,83
34	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	50,750	10,89	552,67
35	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,600	55,07	33,04
36	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,900	63,00	56,70
37	973031335	Vysekanie káps v murive z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm pre uloženie konštrukcii	ks	45,000	8,27	372,15
38	974031165	Vysekávanie rýh v murive tehlovom do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm - pre uloženie schod.konstr.SCH 201, 301	m	20,000	5,47	109,40
39	975079191	Podchytenie pôvodného krovu pri postupnej realizácii opráv	m2	477,000	16,11	7 684,47
40	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,179	6,45	155,95
41	979081111.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,179	10,49	253,64
42	979081121.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	338,506	0,35	118,48
43	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,179	6,50	157,16
44	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	193,432	0,73	141,21
45	979082125	Poplatok za uskladnenie stavebnej suti na riadenej skládke	t	24,179	12,82	309,97

9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - povalový priestor

57 616,29

46	965042199	Búranie betón.mazaniny hr.do 100 mm v sťažených podmienkach	m3	12,000	159,65	1 915,80
47	952901119SP	Výčistenie povalového priestoru v sťažených podmienkach	m2	544,690	5,80	3 159,20
48	979011199	Zvislá doprava sutiny a materiálu autožeriavom	hod	746,000	63,54	47 400,84
49	979082129	Príplatok za ručnú vnútrostaveniskovú dopravu sutiny v sťažených podmienkach	t	147,080	34,95	5 140,45

99 Presun hmôt HSV

6 118,49

50	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	210,402	15,46	3 252,81
51	999281999	Príplatok za sťažené podmienky	t	210,402	13,62	2 865,68

PSV Práce a dodávky PSV

39 512,17

713 Izolácie tepelné

5 883,41

52	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou vrátane podkladného roštu a parozábrany - pod predsadenú SDK stenu	m2	169,750	15,48	2 627,73
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
53	6314150380	Tepelná izolácia stien NOBASIL hr. 100 mm + parozábrana	m2	178,240	17,81	3 174,45
54	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	58,022	1,40	81,23
762 Konštrukcie tesárske						15 562,40
55	762395999	Ukotvenie pôvodnej stolice krovu - závit. tyče	kpl	1,000	995,00	995,00
56	762591190	Montáž zdvojeného stropu z hraneného reziva so záklopom 2x z OSB dosiek	m2	181,200	23,64	4 283,57
57	605111000	Rezivo pre zdvojený strop	m3	22,000	210,15	4 623,30
58	6072624200	Doska drevoštiepková OSB 3 2500x1250x15 mm (2x plocha+stratné)	m2	398,640	7,30	2 910,07
59	762595090	Spojovacie, kotviace prvky, ochranný náter reziva	m3	27,980	74,35	2 080,31
60	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	148,923	4,50	670,15
764 Konštrukcie klampiarske						489,43
61	764355810	Demontáž žlabov nadstrešných	m	42,000	2,06	86,52
62	764351820	Demontáž žlabov pododkvapových	m	57,000	1,26	71,82
63	764430849	Demontáž oplechovania múrov, komínov rš od 330 do 500 mm	m	170,000	1,71	290,70
64	764454803	Demontáž odpadových rúr	m	25,000	1,26	31,50
65	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,805	1,85	8,89
766 Konštrukcie stolárske						13 366,08
66	766241099	Schodisko celodrevené priame, 10 stupňov - 10x230/215, šírka ramena 600 mm, obojstranné zábradlie - m.č.3.27	ks	1,000	13 260,00	13 260,00
67	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,600	0,80	106,08
776 Podlahy povlakové						2 273,91
68	776001	Povlakové podlahy - D+M podlahoviny z prírodného PVC vr.soklíkov	m2	71,056	31,89	2 265,98
69	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,660	0,35	7,93
777 Podlahy syntetické						1 544,54
70	777005	Syntetické podlahy - samonivelačná stierka hr.3 mm, vr.penetrácie podkladu	m2	181,300	8,46	1 533,80
71	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,338	0,70	10,74
784 Dokončovacie práce - maľby						392,40
72	784448911.	Maľby stien a stropov akrylátové, jednofarebné s bielym stropom do 3,8 m	m2	180,000	2,18	392,40
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						4 125,00
73	HZS000113	Stavebno montážne práce	hod	275,000	15,00	4 125,00
Celkom						148 142,35

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Krytiny tvrdé

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				4 461,43
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 461,43
1	765-001	Tvrde krytiny - montáž krytiny z betónových škriadiel, vr.systémových doplnkov	m2	140,000	6,97	975,80
2	628010110102	Dodávka betónovej skladanej krytiny, vr.systémových doplnkov	m2	140,000	23,79	3 330,60
3	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,064	3,60	155,03
Celkom						4 461,43

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce - Dodatok č.3 k ZoD**

Názov objektu **Objekt Hlavná č. 51 a 53**

Názov časti **Zdravotechnika**

JKSO

EČO

Miesto **Prešov**

Objednávateľ **Prešovský samosprávny kraj**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-BUILDING a.s. BA**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

IČO **37870475**

IČ DPH

35683066 **SK2020339211**

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS				0,00					
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky				0,00					
4		Montáž	5 664,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia				0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN				0,00					
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu				0,00					
7	ZRN (r. 1-6)		5 664,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)				0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady				0,00					

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 664,00
24	DPH 20,00 % z 5 664,00	1 132,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 796,80

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				5 664,00
	720	Zdravotechnika				5 664,00
1	720001	Zdravotechnická inštalácia	kompl	1,000	5 664,00	5 664,00
		<u>Celkom</u>				<u>5 664,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Vykurovanie

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 080,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 080,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 080,00
24	DPH 20,00 % z 9 080,00	1 816,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 896,00

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				9 080,00
	730	Ústredné kúrenie				9 080,00
1	730001	Ústredné vykurovanie	kompl	1,000	9 080,00	9 080,00
		<u>Celkom</u>				<u>9 080,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Elektroinštalácia - silnoprúd

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	6 986,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 986,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 986,00

24 DPH 20,00 % z 6 986,00 1 397,20

25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 383,20

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Elektroinštalácia - silnoprúd

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				6 986,00
	21-M	Elektromontáže				6 986,00
1	210001	Elektroinštalácia - silnoprúd	kompl	1,000	6 986,00	6 986,00
		<u>Celkom</u>				<u>6 986,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Elektroinštalácia - slaboprúd

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 515,00
24	DPH 20,00 % z 4 515,00	903,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 418,00

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Elektroinštalácia - slaboprúd

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				4 515,00
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				4 515,00
1	220001	Elektroinštalácia - slaboprúd	kompl	1,000	4 515,00	4 515,00
<u>Celkom</u>						<u>4 515,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				4 397,00
24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.				4 397,00
1	240001	Vzduchotechnické zariadenia	kompl	1,000	4 397,00	4 397,00
<u>Celkom</u>						<u>4 397,00</u>

Príloha č. 3 Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR

KRYCI LIST ROZPOCTU

Príloha č. 3

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

JKSO

EČO

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

37870475

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	162,95	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	1 143,43	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	219,81	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 276,38	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 577,83			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 103,64			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)		16 484,04	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompí. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	107,34	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 591,38
24	DPH 20,00 % z 16 591,38	3 318,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 909,66

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce - Dodatok č.3 k ZoD

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Prešov

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - Hlavná č. 49	16 591,38	3 318,28	19 909,66
01	Objekt Hlavná č. 49	16 591,38	3 318,28	19 909,66
011	Úprava schodiska do suterénu domu	6 900,00	1 380,00	8 280,00
012	Odvetrávanie kotolne - zápis v SD4 list č.1486157	1 362,48	272,50	1 634,98
013	Oceľové zábradlie rampy	1 590,50	318,10	1 908,60
014	Doplnenie elektroinštalácie pre osvetlenie	6 738,40	1 347,68	8 086,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Úprava schodiska do suterénu domu

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 900,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 900,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 900,00
24	DPH 20,00 % z 6 900,00	1 380,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 280,00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Úprava schodiska do suterénu domu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				6 900,00
766		Konštrukcie stolárske				6 525,00
1	766000001	Nová nosná konštrukcia pre uchytenie schodníc	kpl	1,000	3 045,00	3 045,00
2	766000002	Schodiskové stupne, materiál dub	ks	15,000	232,00	3 480,00
783		Dokončovacie práce - nátery				375,00
3	783000001	Náter epoxidovým lakom	kpl	1,000	375,00	375,00
Celkom						6 900,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Odvetranie kotolne - zápis v SD4 list č.1486157

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	162,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	193,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	219,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	785,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 362,48	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 362,48

24 DP 20,00 % z 1 362,48 272,50

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 634,98

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Odvetranie kotolne - zápis v SD4 list č.1486157

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				356,79
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				55,02
1	678844199	Úprava ostenia vybúraného otvoru s vyrovnaním muríva omietnutím maltou vápennou	m2	1,200	45,85	55,02
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				301,77
2	900811199	Montáž vetracích mriežok	ks	4,000	10,84	43,36
3	429001901	Vetracia mriežka exter.lamelová 150x300	ks	2,000	15,40	30,80
4	429001902	Vetracia mriežka inter.plastová 315x315	ks	1,000	28,51	28,51
5	429001903	Vetracia mriežka plastová so sieťkou 600x600	ks	1,000	103,64	103,64
6	971033561	Vybúranie otvorov v muríve 600x600 mm hr.do 600 mm,	ks	1,000	95,46	95,46
PSV		Práce a dodávky PSV				1 005,69
713		Izolácie tepelné				51,22
7	713132139	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	2,600	7,25	18,85
8	2837650170	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	2,600	12,45	32,37
762		Konštrukcie tesárske				700,50
9	762341999	Vyrežanie otvoru v strešnej konštrukcii v sťažených podmienkach	ks	1,000	110,00	110,00
10	7623419991	Vyrežanie otvoru v SDK podhlade v sťažených podmienkach	ks	1,000	94,00	94,00
11	762354399	Montáž nadstrešných konštrukcií z OSB dosiek	hod	30,000	15,00	450,00
12	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	ks	2,000	23,25	46,50
764		Konštrukcie klampiarske				229,97
13	7643140099	Oplechovanie nadstrešnej konštrukcie z titánzinkového TiZn plechu,	m2	2,600	88,45	229,97
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				24,00
14	765332810	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, sklon strechy do 45°	hod	2,000	12,00	24,00
Celkom						1 362,48

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarlésskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Oceľové zábradlie rampy

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 590,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 590,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 590,50

24 DPH 20,00 % z 1 590,50 318,10

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 908,60

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Ocelové zábradlie rampy

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 590,50
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 590,50
1	553 02 001	Ocelové zábradlie rampy, vr.montáže	kus	1,000	1 590,50	1 590,50
<u>Celkom</u>						<u>1 590,50</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 49

EČO

Názov časti

Doplnenie elektroinštalácie pre osvetlenie

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	949,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	3 577,83				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	2 103,64				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 631,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		107,34	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 738,40
24	DPH 20,00 % z 6 738,40	1 347,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 086,08

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 49

Časť: Doplnenie elektroinštalácie pre osvetlenie

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				949,59
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				949,59
1	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	23,000	8,55	196,65
2	973031612	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	27,000	1,22	32,94
3	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	320,000	2,25	720,00
M		Práce a dodávky M				5 788,81
21-M		Elektromontáže				5 788,81
4	210010131	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 16,5 mm, uložená pevne, vnútorná	m	100,000	2,64	264,00
5	KTR0000001 35	Trubka pevná - 064 936 - VRM 16 - (16,0/13,7) - 3m	m	100,000	0,65	65,00
6	KTR0000001 27	Príchytka - 082 211 - CL 16	ks	100,000	0,15	15,00
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	27,000	0,78	21,06
8	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	27,000	0,15	4,05
9	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	27,000	1,08	29,16
10	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	27,000	1,19	32,13
11	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	27,000	4,94	133,38
12	3450204680	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	27,000	0,97	26,19
13	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	27,000	1,14	30,78
14	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	30,000	9,64	289,20
15	EMP0000004 78	Istič - 286531 - PL6-C10/1	ks	30,000	6,56	196,80
16	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A	ks	23,000	9,60	220,80
17	120853	Instalačný stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.,obj.č.: 120853	ks	23,000	31,76	730,48
18	210170002	Jednofázový transformátor 1 primár - 1 sekundár do 1000 VA - vstavaný	ks	23,000	17,58	404,34
19	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	23,000	4,15	95,45
20	ERS0000000 10	Rozvodnica - STI 609 - 18-modulová zapustená - 251x397x100mm - biela/priehľadná	ks	23,000	42,55	978,65
21	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	650,000	1,15	747,50
22	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	650,000	2,15	1 397,50
23	P1	Podružný materiál	%	3,000	35,78	107,34
Celkom						6 738,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Príloha č.3

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	20 489,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	84 015,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	17 339,63	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	41 377,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	15 898,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		179 120,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		4 125,00	21	Kompř. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	183 245,78
24	DPH 20,00 % z 183 245,78	36 649,16
25	Cena s DPH (r. 23-24)	219 894,94

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce - Dodatok č.3 k ZoD

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Prešov

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - Hlavná č. 51 a 53	183 245,78	36 649,16	219 894,94
02	Objekt Hlavná č. 51 a 53	183 245,78	36 649,16	219 894,94
021	Stavebné práce	148 142,35	29 628,47	177 770,82
022	Krytiny tvrdé	4 461,43	892,29	5 353,72
023	Zdravotechnika	5 664,00	1 132,80	6 796,80
024	Vykurovanie	9 080,00	1 816,00	10 896,00
025	Elektroinštalácia - silnoprád	6 986,00	1 397,20	8 383,20
026	Elektroinštalácia - slaboprád	4 515,00	903,00	5 418,00
027	Vzduchotechnika	4 397,00	879,40	5 276,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Stavebné práce

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	20 489,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	84 015,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	14 009,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky	0,00
4		Montáž	25 503,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		144 017,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		4 125,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

148 142,35

24

DPH 20,00 % z 148 142,35

29 628,47

25

Cena s DPH (r. 23-24)

177 770,82

E

Prípochty a odpochty

26

Dodávky zadávateľa

0,00

27

Kľúčová doložka

0,00

28

Zvyhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

104 505,18

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10 756,74

1	311231116	Murivo nosné z tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 - domurovky štítových múrov	m3	13,498	141,33	1 907,67
2	311234513	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P+D vrátane kotvenia a vystuženia	m3	9,271	192,06	1 780,59
3	314231129	Murivo komínov z tehál plyných dĺžky 290 mm, P 20 až 25 na maľtu MC-15	m3	3,468	141,85	491,94
4	316381115	Komínové krycie dosky s presahom z bet. C 16/20 hrúbky do 80 mm	m2	2,950	63,02	185,91
5	317164001	Preklad keramický 12,0x6,5x125	ks	11,000	9,92	109,12
6	317164003	Preklad keramický 12,0x6,5x175	ks	2,000	14,64	29,28
7	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov do č.12 - preklady I120	t	0,244	859,40	209,69
8	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov č.14 až 22 - podchytenie stolice krovu U200, I220	t	0,500	804,59	402,30
9	331231124	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺ.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MVC-2,5	m3	2,150	155,33	333,96
10	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P+D vrátane kotvenia a vystuženia	m2	24,708	35,62	880,10
11	379381991	Domurovanie konštrukcií z tehál plyných v sťažených podmienkach - zamurovanie otvorov, domurovanie obvod.muriva, ostení, medzi krokvmi	m3	8,660	255,78	2 215,05
12	389381991	Dobetonovanie konštrukcií C 20/25 vrátane debnenia a výstuže v sťažených podmienkach - piliere pod drev.nosníky krovu, záki.pátky pod stojky krovu, balkón	m3	11,220	197,07	2 211,13

4 Vodorrovné konštrukcie

2 662,34

13	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,782	97,22	756,57
14	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,159	5,53	260,79
15	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,159	1,96	92,43
16	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,183	1 048,90	1 240,85
17	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	14,900	9,71	144,68
18	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,750	11,91	68,48
19	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,750	2,98	17,14
20	439311113	Betón tr.C 12/15 podest na násype	m3	0,750	108,53	81,40

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 091,39

21	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	56,530	13,52	764,29
22	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	180,000	5,77	1 038,60
23	621421145	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocem. štuková podhládov vrátane sieťky a tmelu	m2	27,115	29,72	805,86

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien, štítov štuková plstou hladená, v stupni zložitosti III	m2	61,835	13,66	844,67
25	625251251	Zateplenie nadstrešného muriva z polystyrénu EPS hr.60 mm + omietka	m2	12,000	39,39	472,68
26	625251253	Zateplenie nadstrešného muriva z polystyrénu EPS hr.100 mm + omietka	m2	38,410	44,44	1 706,94
27	6252512539	Zateplenie nadstrešného muriva z polystyrénu EPS hr.100 mm + omietka s vyrovnaním podkladu	m2	95,000	57,77	5 488,15
28	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	35,000	27,72	970,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 259,93

29	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	282,000	1,70	479,40
30	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	305,000	3,99	1 216,95
31	941955004.1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,50 do 5 m	m2	323,000	4,77	1 540,71
32	959941139	Ukotvenie betón.konštrukcii - vyvrtanie otvoru DN 14, osadenie kotev.výstuže, chemická kotva	ks	212,000	6,85	1 452,20
33	967031132	Prísekanie rovných ostení po hrubom vybúraní otvorov v murive tehl.vrátane povrchovej úpravy	m2	36,280	17,25	625,83
34	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	50,750	10,89	552,67
35	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,600	55,07	33,04
36	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,900	63,00	56,70
37	973031335	Vysekanie káps v murive z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm pre uloženie konštrukcii	ks	45,000	8,27	372,15
38	974031165	Vysekávanie rýh v murive tehlovom do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm - pre uloženie schod.konštr.SCH 201, 301	m	20,000	5,47	109,40
39	975079191	Podchytenie pôvodného krovu pri postupnej realizácii opráv	m2	477,000	16,11	7 684,47
40	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,179	6,45	155,95
41	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,179	10,49	253,64
42	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	338,506	0,35	118,48
43	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,179	6,50	157,16
44	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	193,432	0,73	141,21
45	979082125	Poplatok za uskladnenie stavebnej suti na riadenej skládke	t	24,179	12,82	309,97

9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - povalový priestor 57 616,29

46	965042199	Búranie betón.mazaniny hr.do 100 mm v sťažených podmienkach	m3	12,000	159,65	1 915,80
47	952901119SP	Vyčistenie povalového priestoru v sťažených podmienkach	m2	544,690	5,80	3 159,20
48	979011199	Zvislá doprava sutiny a materiálu autožeriavom	hod	746,000	63,54	47 400,84
49	979082129	Príplatok za ručnú vnútrostaveniskovú dopravu sutiny v sťažených podmienkach	t	147,080	34,95	5 140,45

99 Presun hmôt HSV 6 118,49

50	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	210,402	15,46	3 252,81
51	999281999	Príplatok za sťažené podmienky	t	210,402	13,62	2 865,68

PSV Práce a dodávky PSV 39 512,17

713 Izolácie tepelné 5 883,41

52	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou vrátane podkladného roštu a parozábrany - pod predsadenú SDK stenu	m2	169,750	15,48	2 627,73
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
53	6314150380	Tepelná izolácia stien NOBASIL hr.100 mm + parozábrana	m2	178,240	17,81	3 174,45
54	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	58,022	1,40	81,23
762 Konštrukcie tesárske						15 562,40
55	762395999	Ukotvenie pôvodnej stolice krovu - závit, tyče	kpl	1,000	995,00	995,00
56	762591190	Montáž zdvojeného stropu z hraneného reziva so záklopom 2x z OSB dosiek	m2	181,200	23,64	4 283,57
57	605111000	Rezivo pre zdvojený strop	m3	22,000	210,15	4 623,30
58	6072624200	Doska drevoštiepková OSB 3 2500x1250x15 mm (2x plocha+stratné)	m2	398,640	7,30	2 910,07
59	762595090	Spojovacie, kotviace prvky, ochranný náter reziva	m3	27,980	74,35	2 080,31
60	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	148,923	4,50	670,15
764 Konštrukcie klampiarske						489,43
61	764355810	Demontáž žlabov nadstrešných	m	42,000	2,06	86,52
62	764351820	Demontáž žlabov pododkvapových	m	57,000	1,26	71,82
63	764430849	Demontáž oplechovania múrov, komínov rš od 330 do 500 mm	m	170,000	1,71	290,70
64	764454803	Demontáž odpadových rúr	m	25,000	1,26	31,50
65	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,805	1,85	8,89
766 Konštrukcie stolárske						13 366,08
66	766241099	Schodisko celodrevené priame, 10 stupňov - 10x230/215, šírka ramena 600 mm, obojstranné zábradlie - m.č.3.27	ks	1,000	13 260,00	13 260,00
67	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,600	0,80	106,08
776 Podlahy povlakové						2 273,91
68	776001	Povlakové podlahy - D+M podlahoviny z prírodného PVC vr.soklíkov	m2	71,056	31,89	2 265,98
69	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,660	0,35	7,93
777 Podlahy syntetické						1 544,54
70	777005	Syntetické podlahy - samonivelačná stierka hr.3 mm, vr.penetrácie podkladu	m2	181,300	8,46	1 533,80
71	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,338	0,70	10,74
784 Dokončovacie práce - maľby						392,40
72	784448911	Maľby stien a stropov akrylátové, jednofarebné s bielym stropom do 3,8 m	m2	180,000	2,18	392,40
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						4 125,00
73	HZS000113	Stavebno montážne práce	hod	275,000	15,00	4 125,00
Celkom						148 142,35

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Krytiny tvrdé

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 330,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 130,83	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 461,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 461,43
24	DPH 20,00 % z 4 461,43	892,29
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 353,72

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Krytiny tvrdé

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 4 461,43

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 461,43

1	765-001	Tvrde krytiny - montáž krytiny z betónových škridiel, vr.systémových doplnkov	m2	140,000	6,97	975,80
2	628010110102	Dodávka betónovej skladanej krytiny, vr.systémových doplnkov	m2	140,000	23,79	3 330,60
3	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,064	3,60	155,03

Celkom 4 461,43

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Zdravotechnika

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 664,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 664,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		5 664,00
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 5 664,00		1 132,80
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		6 796,80
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				5 664,00
	720	Zdravotechnika				5 664,00
1	720001	Zdravotechnická inštalácia	kompl	1,000	5 664,00	5 664,00
		<u>Celkom</u>				<u>5 664,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Vykurovanie

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky	0,00
4		Montáž	9 080,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 080,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 080,00

24 DPH 20,00 % z 9 080,00 1 816,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 10 896,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyiac práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				9 080,00
	730	Ústredné kúrenie				9 080,00
1	730001	Ústredné vykurovanie	kompl	1,000	9 080,00	9 080,00
		<u>Celkom</u>				<u>9 080,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Elektroinštalácia - silnoprád

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veseľá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	6 986,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 986,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 986,00
24	DPH 20,00 % z 6 986,00	1 397,20
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 383,20

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Elektroinštalácia - silnoprád

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				6 986,00
21-M		Elektromontáže				6 986,00
1	210001	Elektroinštalácia - silnoprád	kompl	1,000	6 986,00	6 986,00
<u>Celkom</u>						<u>6 986,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Elektroinštalácia - slaboprúd

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	4 515,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 515,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 515,00

24 DPH 20,00 % z 4 515,00 903,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 418,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Elektroinštalácia - slaboprúd

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				4 515,00
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				4 515,00
1	220001	Elektroinštalácia - slaboprúd	kompl	1,000	4 515,00	4 515,00
		<u>Celkom</u>				<u>4 515,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii -
naviac práce - Dodatok č.3 k ZoD

JKSO

Názov objektu

Objekt Hlavná č. 51 a 53

EČO

Názov časti

Vzduchotechnika

Miesto

Prešov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

37870475

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING a.s. BA

35683066

SK2020339211

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	4 397,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	4 397,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 397,00
24	DPH 20,00 % z 4 397,00	879,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 276,40

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - navyše práce

Objekt: Objekt Hlavná č. 51 a 53

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				4 397,00
	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.				4 397,00
1	240001	Vzduchotechnické zariadenia	kompl	1,000	4 397,00	4 397,00
		<u>Celkom</u>				<u>4 397,00</u>